

Nr 0070_FIREBOARD_25_GM-F_2013-06-10

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GM-F – Knauf Fireboard 25 mm
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat do zastosowania w robotach budowlanych
3. Producent: Knauf Gesellschaft m.b.H. | Knaufstraße 1 | A-8940 Weißenbach bei Liezen
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 dla reakcji na ogień
System 4 dla pozostałych charakterystyk
6. a) Norma zharmonizowana: EN 15283-1:2008+A1:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane: MPA Braunschweig (NB 0761) dla reakcji na ogień
6. b) Europejski dokument oceny: nie dotyczy
Europejski ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	R2F	A1
Wytrzymałość na ściskanie	↑↓	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	μ	10/4 (EN ISO 10456)
Opór cieplny	λ	0,23 W/mK (EN ISO 10456)
Wytrzymałość na zginanie	F	spełnia
Substancje niebezpieczne	DS	NPD
Odporność na uderzenie		NPD
Izolacyjność akustyczna		NPD
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych		NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Weißenbach, 2026-04-01

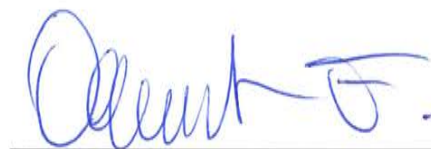

Ing. Ferdinand Oberhuber
(Kierownik ds. wsparcia technicznego)



Mag.ª FH Ingrid Janker
(Dyrektor zarządzający)