



Стенни системи

MINERAL Wallcoustic Line

(THERMATEx® Line Modern)



Индивидуални



- MINERAL Wallcoustic Line е готов за монтаж стенов акустичен поглътител с алуминиева рамка и стандартно ламиниран с бял акустичен воал. Може да бъде поръчан и в разнообразни цветове, както и индивидуален принт по проект на клиента.
- Подобрява дизайна и акустичната атмосфера във всяко помещение.
- Стенния панел се доставя цял, готов за монтаж и може да се инсталира лесно и бързо с помощта на приложения ексцентрик и съответстващия монтажен ключ



Дебелина (мм)		43																																										
Размери (мм) Други размери по запитване		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																																										
Система		Ексцентричен окачвач																																										
Тегло		9.4 кг/м ²																																										
Цвят & Дизайн		Рамка: Анодизиран алуминий, Бял, Цветове Motif: Индивидуален принт																																										
Звукопоглъщане		EN ISO 354 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Честота f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Еквивалентна абсорбираща площ A_{obj}*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Четириъгълник: 1200 x 600мм</td> <td>0.20</td> <td>0.60</td> <td>1.00</td> <td>0.90</td> <td>0.80</td> <td>0.90</td> </tr> <tr> <td>Квадрат: 1200 x 1200мм</td> <td>0.50</td> <td>1.10</td> <td>1.60</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>Четириъгълник: 1800 x 1200мм</td> <td>0.60</td> <td>1.90</td> <td>2.50</td> <td>2.40</td> <td>2.20</td> <td>2.40</td> </tr> <tr> <td>Четириъгълник: 2400 x 1200мм</td> <td>1.10</td> <td>2.20</td> <td>3.10</td> <td>3.10</td> <td>3.00</td> <td>3.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Посочените стойности са средни от 3 честотни диапазона в една октава.</p>	Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Еквивалентна абсорбираща площ A _{obj} *							Четириъгълник: 1200 x 600мм	0.20	0.60	1.00	0.90	0.80	0.90	Квадрат: 1200 x 1200мм	0.50	1.10	1.60	1.50	1.50	1.50	Четириъгълник: 1800 x 1200мм	0.60	1.90	2.50	2.40	2.20	2.40	Четириъгълник: 2400 x 1200мм	1.10	2.20	3.10	3.10	3.00	3.10
Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Еквивалентна абсорбираща площ A _{obj} *																																												
Четириъгълник: 1200 x 600мм	0.20	0.60	1.00	0.90	0.80	0.90																																						
Квадрат: 1200 x 1200мм	0.50	1.10	1.60	1.50	1.50	1.50																																						
Четириъгълник: 1800 x 1200мм	0.60	1.90	2.50	2.40	2.20	2.40																																						
Четириъгълник: 2400 x 1200мм	1.10	2.20	3.10	3.10	3.00	3.10																																						
Реакция на огън		Euroclass A2-s1,d0 съгласно EN 13501-1																																										
Светлоотражение		До 88%																																										
Влагоустойчивост		90%																																										
Почистване																																												
Дълговечност																																												

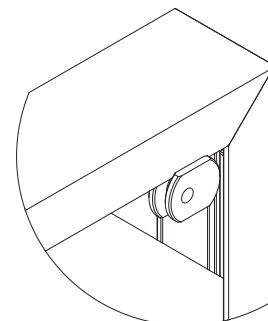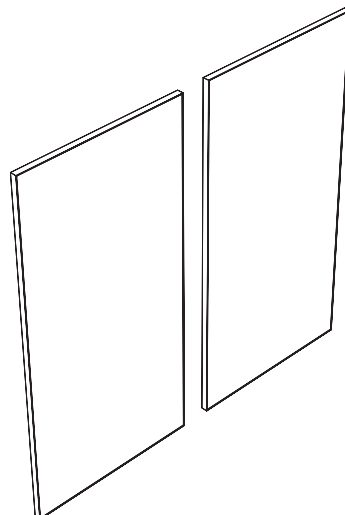

Детайл : ексцентричен окачвач