

# Sanierung Holzbalken- decken

Für Produktdetails  
mit der **HORN**BACH  
App scannen.



## Knauf GIFAfloor PRESTO

Das ideale Bodensystem für die Sanierung von alten Holzbalkendecken. Knauf GIFAfloor PRESTO wird schwimmend auf die nivellierten Holzbalken verlegt. Es ist keine weitere Schicht darunter notwendig. So gelingt der neue Bodenaufbau im Handumdrehen.

- › **Einfach & schnell.**  
Fertiger Bodenaufbau in 24 h, nur eine Schicht
- › **Sicher & geprüft.**  
Tragfähigkeit, Brandschutz und Schallschutz mit einem System. Brandverhalten A1 (nicht brennbar).
- › **Hoher Schallschutz.**  
Erfüllt nachweislich hohe Anforderungen an Trittschall.
- › **Unkomplizierte Verarbeitung.**  
Einfache Verlegung dank der 60 x 120 cm großen Elemente mit Nut-Feder-Verbindung.
- › **Geringe Aufbauhöhe.**  
Nur 32 mm dick.
- › **Wohngesund & sorgenfrei.**  
Geprüft und empfohlen vom Institut für Baubiologie in Rosenheim.

# KNAUF

## Nutzen Sie die wertvollen Services von Knauf

### Technischer Auskunft-Service

Mit kompetenter und freundlicher Beratung steht Ihnen der technische Auskunft-Service in den Bereichen Trockenausbau, Putze, Estriche und Bauchemie mit Rat zur Seite.

- › Tel.: 09323/31-1647
- › E-Mail:  
info-bauprodukte@knauf.com
- › [www.knauf.de/diy](http://www.knauf.de/diy)

### Knauf Digital

Noch mehr Wissen, Tipps, Tricks und Inspirationen sowie eine Online-Mengenberechnung und gut verständliche Anwendungsvideos finden Sie auf unseren Internetseiten.

- › [www.knauf.de/diy](http://www.knauf.de/diy)
- › [www.fachberater24.de](http://www.fachberater24.de)
- › [/knaufdiy](https://www.youtube.com/knaufdiy)
- › [/KnaufDIY](https://www.facebook.com/KnaufDIY)
- › [/knaufdiy/](https://www.instagram.com/knaufdiy/)

### Knauf DIY-Seminare

Gern würden Sie Ihr Bad selbst neu fliesen oder Ihren Wänden einen neuen Look geben, fühlen sich aber noch unsicher? Dann besuchen Sie doch eine unserer zahlreichen Vorführungen.

- › [www.knauf.de/diy-seminare](http://www.knauf.de/diy-seminare)

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Der Prospekt kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

## Build on us.

# KNAUF

## Gipsfaser

Trockenestrich verlegen mit  
GIFAfloor

**Knauf Gips KG**  
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

**Knauf Bauprodukte**  
Profi-Lösungen für das Zuhause

**Knauf Ceiling Solutions**  
Deckenlösungen

**Knauf Design**  
Dekorative, funktionelle und  
oberflächenfertige Systeme

**Knauf Elements**  
Industriell vorgefertigte Bauteile

**Knauf Gips**  
Trockenbau-, Putz- und Fassaden-  
sowie Boden-Systeme

**Knauf Insulation**  
Dämmsysteme  
für Sanierung und Neubau

**Knauf Integral**  
Gipsfasertechnologie  
für Boden, Wand und Decke

**Knauf Performance Materials**  
Veredeltes Perlit für Baustoffe,  
Industrie und Gartenbau

**Knauf PFT**  
Maschinentechnik zur rationellen  
Materialverarbeitung; Anlagenbau

**Marbos**  
Innovative Systembaustoffe  
Pflaster- und GaLaBau,  
Techn. Mörtel und Denkmalpflege

**Sakret Bausysteme**  
Bauchemische Produkte  
für Neubau und Sanierung

## Build on us.

# Schnell und sicher verlegen

Gipsfaser-Fertigteilestrich-  
Verbundelemente für den Innenausbau

Für Produktdetails  
mit der HORNBACH  
App scannen.



## Knauf GIFAfloor Hugo

Knauf GIFAfloor Hugo L 18 / WF mit patentierter Nut-Feder-Kantenausbildung lässt sich schnell und leicht verlegen. Die handlichen und hochbelastbaren Elemente werden einfach im Nut-Federbereich verklebt, eine zusätzliche Verschraubung ist nicht notwendig!

Weitere Informationen und Verarbeitungsvideos finden Sie unter:

Knauf Gipsfaser  
So geht's!



- › Nicht brennbar und stabil
- › Handliches Format
- › Die passgenaue Nut-Feder-Fräsung erspart einen Arbeitsgang; eine Verschraubung ist nicht notwendig
- › Keine mechanischen Verbindungsmittel erforderlich
- › Oberfläche werkseitig grundiert
- › Für häusliche Feuchträume geeignet (Abdichtung ggf. erforderlich)
- › Für alle üblichen Bodenbeläge geeignet (Formate von Naturstein und von Fliesen in Abhängigkeit vom Unterbau und der Nutzlast)
- › Geprüft und empfohlen vom Institut für Baubiologie in Rosenheim

## Einfach ohne Schrauben


In nur vier einfachen Schritten die Elemente zusammenkleben.



Klebstoff gleichmäßig entlang der Nutvorderkante auftragen.



Danach den Klebstoff ohne Unterbrechung auf die Feder auftragen.

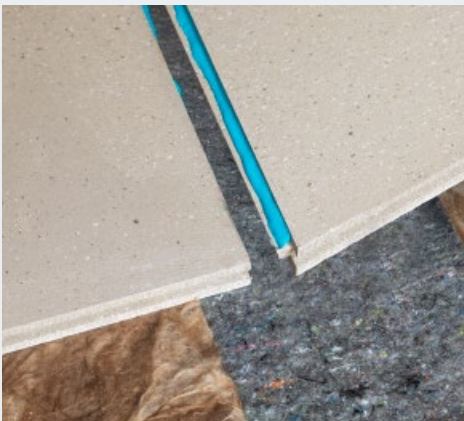

Die Feder in die bereits in die vorhandene Nut einsetzen und die Elemente fest zusammenfügen. Wenn Klebstoff aus der Fuge austritt, ist ausreichend Material vorhanden.



Nach ca. 12 Stunden kann der ausgetretene Kleber mit einem Spachtel abgestoßen werden.

## Produktübersicht



|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>GIFAfloor Hugo L 18 / WF</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| Stabiles Bodenelement aus Gipsfaser im handlichen Format, auch mit Trittschalldämmung aus Holzwolle (WF). Passgenaue Nut-Feder-Fräsung erspart einen Arbeitsgang, keine Verschraubung notwendig. Für häusliche Feuchträume und alle üblichen Bodenbeläge geeignet. |                                              |
| <b>Format</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 1200 x 600 mm (0,72 m²)                      |
| <b>Dicke</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 / 28 mm (kaschiert mit 10 mm Holzfaser)   |
| <b>Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | ca. 16,2 kg / St.<br>ca. 18 kg / St. bei WF  |
| <b>Brandverhalten</b>                                                                                                                                                                                                                                              | A2-s1,d0 bei Hugo L 18<br>E bei Hugo L 18 WF |



|                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>GIFAfloor Presto L 18</b>                                                                                                                                                                                       |                         |
| Stabiles Bodenelement aus Gipsfaser im handlichen Format. Passgenaue Nut-Feder-Fräsung erspart einen Arbeitsgang, keine Verschraubung notwendig. Für häusliche Feuchträume und alle üblichen Bodenbeläge geeignet. |                         |
| <b>Format</b>                                                                                                                                                                                                      | 1200 x 600 mm (0,72 m²) |
| <b>Dicke</b>                                                                                                                                                                                                       | 18 / 28 mm              |
| <b>Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                     | ca. 20,7 kg / St.       |
| <b>Brandverhalten</b>                                                                                                                                                                                              | A1 (nicht brennbar)     |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIFAbond blue</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| Blau eingefärbter zähflüssiger Klebstoff zur Verklebung von GIFAfloor Bodenelementen mit einer Verarbeitungszeit von ca. 5 Minuten und ist sehr emissionsarm – bestätigt durch das EMICODE® Label EC1-PLUS |                                                                                       |
| <b>Gebinde</b>                                                                                                                                                                                             | 1,2 kg                                                                                |
| <b>Verbrauch</b>                                                                                                                                                                                           | ca. 21 g/m Fugen bzw. 51 g/m² bei Verlegung von GIFAfloor Hugo L und GIFAfloor Presto |
| <b>Reichweite</b>                                                                                                                                                                                          | ca. 23 m²                                                                             |