


Profilé CD 60/27/0,6 cintré convexe

Fiche technique

08/2025

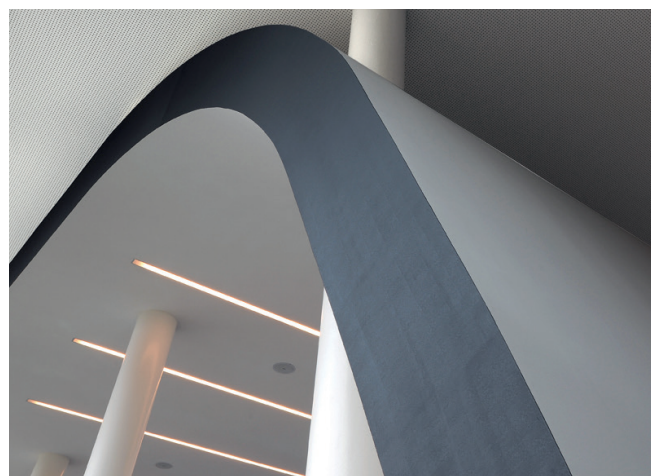

Description produit

Profilé métallique pour ossature courbe de plafonds en plaque de plâtre.

Dimensions

L x l x h x e (mm)	Conditionnement	N° d'art.	Rayon de courbure
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00045610	R = 1000-2000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040121	R = 3001-4000 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040122	R = 3001-4000 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040123	R = 3001-4000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040124	R = 4001-5000 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040125	R = 4001-5000 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040127	R = 4001-5000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040128	R ≥ 5001 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040129	R ≥ 5001 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE	00040130	R ≥ 5001 mm

Données techniques

Matériau	Acier laminé à froid et revêtu DX51D
Zingage	Z 100 ou AZ 100
Épaisseur	0,6 mm
Norme	EN 14195

Domaine d'application

- Intérieur
- Plafonds courbes concaves

Propriétés et plus-values

Possibilité plafonds courbes coupe-feu.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Profilé CD 60/27/0,6 cintré convexe_K611b_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.