

HOMESEAL LDS SOLIMUR 310



www.knaufinsulation.sk

RPT?JM JCN?Tă ? CJ?QR&AIă RKCJ



POPIS PRODUKTU

Trvalo lepidivý a elastický tesniaci tmel bez rozpúšťadiel a zápachu v praktickej plastovej kartuši s objemom 310ml.

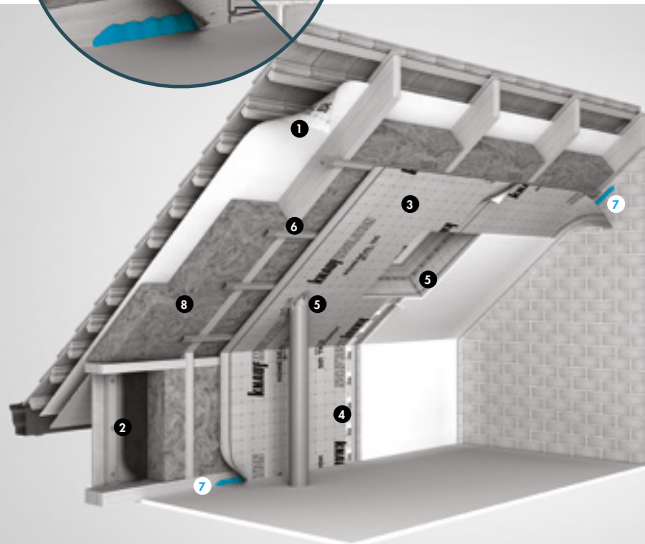

HOMESEAL[®] SYSTEM

Difúzne fólie

- HOMESEAL LDS 0.02
- HOMESEAL LDS 0.04
- HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 0.02 UV
- HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Parotesné zábrany

- HOMESEAL LDS 2
- HOMESEAL LDS 5
- HOMESEAL LDS 35
- HOMESEAL LDS 40
- HOMESEAL LDS 100
- HOMESEAL LDS 100 ALUPLUS
- HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS
- HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Pásky a tmel

- HOMESEAL LDS SOLIPLAN
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Izolácia

- KNAUF INSULATION MINERAL WOOL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rýchlosť tuhnutia	cca 3mm/24 h v závislosti od vonkajšej teploty a vlhkosti vzduchu
Doba skladovania	18 mesiacov od dátumu výroby
Tepelná odolnosť po aplikácii	od -20 °C do +85 °C
Teplota počas aplikácie	od +5 °C do + 40 °C
Obsah balenia	310 ml / 328 g

HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

www.knaufinsulation.sk

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Použitie

Homeseal LDS Solimur je trvalý samolepiaci elastický tmel bez zápachu, ktorý sa používa na vytváranie vzduchotesných spojov a napojení medzi všetkými membránami Homeseal LDS a podlahami, stropmi a stenami. Používa sa tiež pre upevnenie prekrývajúcich častí membrán. Je kompatibilný s väčšinou stavebných materiálov a je vhodný pre povrchy materiálov uvedené nižšie. Povrch, na ktorom bude použitý tmel by mal byť bez prachu, zbavený mastnoty a suchý.

Vhodná pre povrchy

- Parotesné zábrany a difúzne fólie Homeseal LDS,
- Parotesné zábrany v súlade s normou EN 13984,
- Difúzne fólie v súlade s normou EN 13859,
- Hobľované drevené prvky, veľkoformátové dosky s pevným povrchom (napr. OSB) v súlade s normou EN 300,
- Hobľované interiérové drevo s pevným povrchom,
- Kovové prvky bez korózie
- Výrobky z PVC a PE.
- Dostatočne pevné omietky, rovné a hladké murivo a betón

Odolnosť voči starnutiu

Homeseal LDS Solimur je extrémne odolný voči starnutiu. Odborne vyhotovené spoje prostredníctvom certifikovaných systémových prvkov majú vynikajúcu odolnosť proti starnutiu, čím spĺňajú požiadavky normy ETAG 007 (Smernica pre Európske technické povolenie, ETAG 007 – Smernica pre stavebné diely v drevenej rámovej konštrukcii).

Pokyny pre použitie

Dodržiavajte príslušné pokyny pre inštaláciu a informácie poskytnuté na obrázkoch s pokynmi na balení. Navyše, platia príslušné platné technické normy a doporučené technické pravidlá.

Storage

Tesniaci tmel by mal byť skladovaný pri izbovej teplote a bežnej vlhkosti (50-70 %), chránený pred priamym slnečným svetlom, dažďom a snehom. Držte mimo dosah detí. Prázdnu nádobu zneškodnite ako nebezpečný odpad.

POKYNY PRE POUŽITIE



Vytvorte vzduchotesný spoj medzi parotesnou zábranou HOMESEAL LDS a stavebnými konštrukciami nanesením "húsenice" tmelu HOMESEAL LDS Solimur



Naneste na čistý odklad súvislú "húsenicu" tmelu s priemerom 8 mm.



Pevne pritlačte parotesnú fóliu na nanesený tmel HOMESEAL LDS Solimur, tak aby jeho hrúbka bola min. 3-4 mm.

ID: 691997