


DDP2-U PLUS 800

Lana di roccia

EN 13162 / sia 279.162

MM-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)800-VIS-VVL(P)

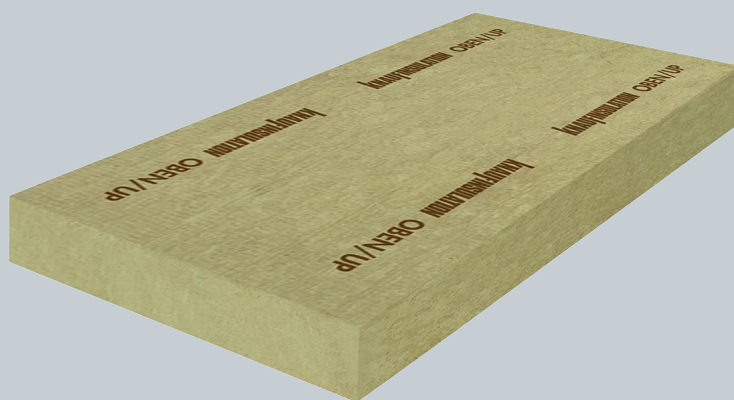

DDP2-U PLUS 800

Lastra isolante in lana di roccia per tetti con caratteristica a due strati integrata (strato superiore maggiormente compresso) per il miglioramento della capacità di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, non infiammabile, per l'isolamento acustico e termico, sollecitabile per compressione, idrofoba, aperta alla diffusione, stabile dimensionalmente in caso di variazioni di temperatura, chimicamente neutra e compatibile con il bitume caldo.

Highlights

- Pannello isolante per tetti piani in lana di roccia

Build on us.

DDP2-U PLUS 800



Campi di applicazione

Isolamenti termici e acustici, protezione antincendio preventiva per i tetti piatti non ventilati e non usati su tutti i comuni sottofondi.

Lavorazione

Il lato della lastra marcato come maggiormente compresso deve essere rivolto verso l'alto. Posare le lastre spingendole le une contro le altre in modo compatto, in caso di posa a due strati disporre in posizione sfasata. Nei tetti con profili grecati, le lastre devono essere posate trasversalmente rispetto all'andamento delle nervature. Conservare e installare le lastre isolanti all'asciutto e proteggerle dall'azione dell'umidità. I pannelli d'isolamento per tetto Knauf Insulation DDP2-U PLUS 800 non possono essere installati su tetti usati, cioè, ad esempio, su tetti o terrazze a tetto piantumate in modo intensivo. Consigliamo di includere nel montaggio pannelli per la distribuzione del peso adeguati a beneficio delle ditte esecutrici che interverranno successivamente o dovranno eseguire lavori di manutenzione futuri.

Programma di fornitura

Spessore	mm	80	100	120	140	160	180	200
Lunghezza	mm	2000						
Larghezza	mm	1200						

Forma di fornitura: su pallet. La distribuzione avviene attraverso il commercio specializzato.

Dati tecnici

Caratteristiche	Sigla	Descrizione / dati				Unità di misura	Norma
Reazione al fuoco	Euroclass	A1				–	EN 13501-1
Comportamento alla temperatura, uso per breve tempo	–	fino a 250				°C	–
Punto di fusione della lana di roccia	–	> 1000				°C	DIN 4102-17
Densità apparente approssimativa	ρ	135				kg/m ³	EN 1602
Capacità termica specifica	Cp	1030				J/(KgK)	EN 12524
Resistenza alla trazione verticale rispetto al piano del pannello TR	σ_{MT}	≥ 15				kPa	EN 1607
Sollecitazione di compressione con il 10 % di compressione CS(10)	σ_{10}	≥ 70				kPa	EN 826
Carico concentrato con compressione di 5 mm PL(5)	Fp	≥ 800				N	EN 12430
Stabilità dimensionale a temperatura definita	DS(70,-)	la norma è rispettata				–	EN 1604
Stabilità dimensionale in condizioni di temperatura e umidità definite	DS(70, 90)	la norma è rispettata				–	EN 1604
Assorbimento d'acqua durante l'immersione parziale a breve termine	WS	la norma è rispettata				–	EN 1609
Assorbimento d'acqua durante l'immersione parziale a lungo termine	WL(P)	la norma è rispettata				–	EN 12087
Dimensioni limite per lo spessore	T	T5				–	EN 823
Valore nominale della conducibilità termica	λ_D	0,037				W/mK	EN 13162
Spessore	d	80	100	120	140	mm	–
Valore nominale della resistenza termica	R _D	2,15	2,70	3,20	3,75	m ² K/W	EN 13162
Spessore	d	160	180	200	–	mm	–
Valore nominale della resistenza termica	R _D	4,30	4,85	5,40	–	m ² K/W	EN 13162

Fissaggio (contro l'aspirazione del vento)

Meccanico, mediante incollaggio o per gravità. Prima dell'utilizzo di una struttura modulare incollata, controllare con il fornitore dell'isolamento o del sistema di incollaggio selezionato la struttura specifica dell'oggetto che si prevede di utilizzare.

Le indicazioni nella presente scheda tecnica rispecchiano lo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Lo stato delle conoscenze e delle esperienze è in costante sviluppo. Vi preghiamo di accertarvi di utilizzare sempre l'edizione più recente di questa informativa. La descrizione dell'applicazione del prodotto potrebbe non tenere conto di condizioni e rapporti particolari dei singoli casi specifici. Vi invitiamo pertanto a verificare l'adeguatezza dei nostri prodotti nei casi applicativi concreti.

Certificati



MARCHIO CE

Con l'apposizione della marcatura CE, un fabbricante dell'Unione europea dichiara che un determinato prodotto soddisfa i requisiti applicabili stabiliti dalla pertinente normativa di armonizzazione, come attestato dall'apposita procedura di valutazione della conformità. Il marchio CE garantisce che i prodotti marcati possono essere commercializzati nell'UE (o nel SEE) senza restrizioni e garantisce al consumatore una protezione uniforme in materia di salute, sicurezza e ambiente in questo settore. Il marchio CE non è una certificazione di qualità, né un marchio di qualità.



MARCHIO DI QUALITÀ RAL

I materiali isolanti Knauf Insulation contrassegnati con il marchio di qualità RAL hanno eccellenti proprietà di protezione termica, acustica e antincendio. Sono innocui per la salute e conformi alla direttiva CE 97/69 della Commissione Europea.

La lana minerale si basa su materie prime sostenibili ed è un prodotto di qualità ecologica, economico e sano per un'ampia gamma di applicazioni.



CERTIFICATO EUCEB

Tutti i prodotti in lana minerale venduti da Knauf Insulation sono realizzati con fibre non classificate e sono certificati dall'EUCEB. EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products) è un'iniziativa volontaria dell'industria della lana minerale. È un organismo di certificazione indipendente che garantisce che i prodotti sono realizzati con fibre che soddisfano i criteri di approvazione della cancerogenicità di cui alla nota Q della direttiva europea 97/69/CE e al regolamento (CE) 1272/2008.



CONFORMITÀ ECO-1

Il prodotto soddisfa i più alti requisiti dell'eco-bau e di MINERGIE-ECO per quanto riguarda i requisiti ecologici e sanitari e riceve la valutazione eco-1. Molto adatto per MINERGIE-Eco, prima priorità secondo l'Eco-BKP.



MARCHIO DI QUALITÀ KEYMARK

KEYMARK è un marchio di qualità volontario per i prodotti in vetro e lana di roccia. Il marchio KEYMARK indica chiaramente che un materiale da costruzione in lana minerale viene controllato esternamente e soddisfa gli elevati requisiti richiesti. Tutte le proprietà dichiarate sono regolarmente controllate secondo regole severe. KEYMARK viene assegnato da istituti indipendenti e accreditati per conto di CEN e DIN CERTCO.



FM APPROVED

Il programma di test e certificazione di prodotto di FM Approvals, l'unità aziendale di certificazione dell'assicuratore FM-Global, fornisce a proprietari, investitori e progettisti di edifici un orientamento per la scelta di prodotti e sistemi che proteggono in modo affidabile proprietà e persone dalle forze naturali e dagli incendi.

Resulation il nostro sistema di restituzione

Smaltimento dei pannelli in lana di vetro, lana di roccia e Tektalan di Knauf Insulation

I materiali isolanti minerali non biodegradabili come la lana di vetro, lana di roccia e Tektalan devono essere smaltiti a regola d'arte. Knauf Insulation offre un servizio di ritiro degli sfridi delle lastre di lana di vetro, lana di roccia e Tektalan.

Requisiti per il contenuto delle BigBag's di Knauf Insulation

Riciclate i vostri rifiuti isolanti con Knauf Insulation - in modo rapido, semplice e sostenibile! Accettiamo solo lana di vetro, lana di roccia e Tektalan non miscelati nelle nostre BigBags appositamente progettate con sigilli visibili, privi di di sporcizia, rivestimenti e accoppiamenti di materiali diversi.

Ritiro gratuito presso il rivenditore specializzato o in cantiere

Non appena avrete raccolto 5 BigBag's grandi o 10 piccole, ritireremo gratuitamente il materiale presso il rivenditore specializzato o direttamente in cantiere con il nostro servizio di raccolta. Il prezzo di acquisto delle BigBag's copre le spese di ritiro. Il ritiro avviene entro una settimana lavorativa.

Restituzione di pallet monouso

Restituzione dei pallet monouso Knauf

Knauf Insulation offre una soluzione sostenibile per il riutilizzo dei pallet monouso. Questi vengono ritirati direttamente presso il vostro cantiere, trattati e reintegrati nel ciclo di utilizzo. Questo ci permette di ridurre congiuntamente il consumo di legno, le emissioni di CO² e i rifiuti.

Nota

- **Quantità minima:** In ogni punto di carico, devono essere disponibili per il ritiro almeno **15 pallet**.
- **Accatastamento corretto:** I pallet devono essere impilati correttamente e pronti per il trasporto.
- **Accesso al cantiere:** Devono essere garantiti l'accesso senza ostacoli e la facilità di accesso ai pallet immagazzinati.
- **Pallet accettati:** Verranno ritirati solo i **pallet monouso di Knauf Insulation** (indipendentemente dalla tecnologia utilizzata).
- **Criteri di esclusione:** I **pallet difettosi o non più impilabili**, i **pallet molto sporchi o sporchi di vernice** non saranno ritirati.

Il ritiro dei pallet è gratuito, ma deve essere notificato in anticipo e di solito avviene entro una settimana lavorativa.

Si prega di contattare:

Assistenza clienti Knauf Insulation T: +41 62 889 19 90 / E-mail: kundenservice-schweiz@knaufinsulation.com