



Alçapões Knauf

Os que melhor se adaptam

A GAMA MAIS AMPLA DO MERCADO

Build on us.

KNAUF

ÍNDICE

DUAS GAMAS PARA RESPONDER A TODAS AS SITUAÇÕES

ALÇAPÕES MAIS DO QUE CLÁSSICOS

Alçapão Knauf BASIC	5
Alçapão Knauf RONDO	5
Alçapão Knauf REVO LINIE	5

ALÇAPÕES TÉCNICOS PARA SISTEMAS ESPECIAIS

Alçapão Knauf REVO CLEANEO	8
Alçapão Knauf REVO ESTANQUE P/A	8
Alçapão Knauf F-TEC ESTANQUE P/A/H	8
Alçapão Knauf REVO F-TEC DRYSTAR	9
Alçapão Knauf REVO SAFEBOARD	9
Alçapão Knauf REVO AQUAPANEL	9

ALÇAPÕES À MEDIDA

ALÇAPÕES RESISTENTES AO FOGO

Alçapão Knauf CORTA-FOGO TEC EI 60´	11
Alçapão Knauf CORTA-FOGO TEC EI 90´	11
Alçapão Knauf CORTA-FOGO TEC EI 120´	11
Alçapão Knauf CORTA-FOGO TRAS EI2 60´	12
Alçapão Knauf CORTA-FOGO TRAS EI2 90´	12
Alçapão Knauf CORTA-FOGO TRAS EI2 120´	12

ALÇAPÕES RESISTENTES AO FOGO

Alçapão Knauf METÁLICO COM FECHO RÁPIDO	14
Alçapão Knauf METÁLICO COM CHAVE	14

Alçapões Knauf, uma gama muito ampla

A Knauf dispõe da gama mais ampla do mercado para responder na perfeição a todo o tipo de situações, quer se trate de tetos ou paredes.

OS ALÇAPÕES KNAUF, UMA SOLUÇÃO PARA CADA TETO OU REVESTIMENTO

Design que se adapta a todos os sistemas comuns de teto em placas de gesso laminado. Pode ser instalado na vertical ou na horizontal. Os alçapões Knauf oferecem uma vasta gama de soluções para responder, com precisão, a todas as necessidades de um projeto. De qualidade exemplar, com atenção a cada detalhe, permitindo uma grande capacidade de adaptação às diversas situações. Em metal ou em placa, com a Knauf tem várias opções à escolha e a garantia de encontrar a alçapão mais adequado.

ALÇAPÕES KNAUF: APRESENTAÇÃO

Os alçapões Knauf satisfazem todas as necessidades, permitindo um acesso fácil, quer seja a instalações técnicas, condutas sanitárias ou cabos elétricos. Estão disponíveis em tamanhos padrão ou, no caso de tamanhos especiais, sob pedido.

ALÇAPÕES KNAUF: QUAIS SÃO AS VANTAGENS?

- Alçapões em placa para uma adaptação perfeita em todas as situações.
- Alçapões metálicos com ou sem chave.
- Modelos especiais para uma criatividade sem limites.
- Alçapões técnicos para dar resposta às normas e requisitos mais rigorosos.


VARIEDADE DA GAMA KNAUF

- Diversidade de soluções.
- Ergonómico e funcional.
- Estética e design.
- Estanqueidade e segurança.
- Fácil de colocar e utilizar.

DUAS GAMAS PARA RESPONDER A TODAS AS SITUAÇÕES

ALÇAPÃO DE PLACA KNAUF


- Para um acabamento perfeito em todas as situações (alçapão clássico).
- Para cumprir as normas de segurança e os requisitos mais rigorosos (alçapão técnico).

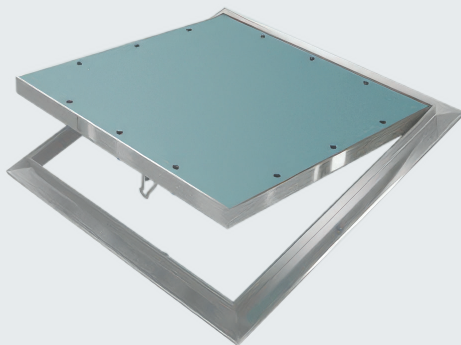

Alçapão de placa Knauf: para uma adaptação ideal a todas as situações.

ALÇAPÃO METÁLICO KNAUF

- Uma solução simples e rápida (alçapão clássico).
- Criatividade sem limites e criações originais (alçapão especial).

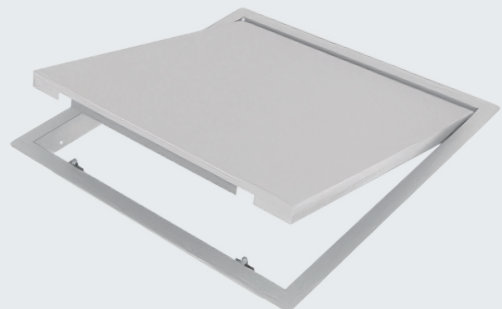

Alçapão metálico Knauf: simples e funcional.

Os alçapões Knauf: Uma resposta para diversas soluções

Os alçapões adaptam-se a diferentes sistemas: teto, parede, revestimento. Fáceis de instalar, discretos e ideais para soluções técnicas. Estes alçapões oferecem infinitas possibilidades a arquitetos, empreiteiros e instaladores.

• ACABAMENTO IMPECÁVEL • FÁCIL DE ABRIR E FECHAR • INTEGRAÇÃO UNIVERSAL

		KNAUF BASIC	KNAUF RONDO	KNAUF REVO LINIE	KNAUF REVO CLEaneo	KNAUF REVO ESTANQUE P/A	KNAUF F-TEC ESTANQUE P/A/H	KNAUF CORTA-FOGO TEC EI 60'	KNAUF CORTA-FOGO TEC EI 90'	KNAUF CORTA-FOGO TEC EI 120'	KNAUF CORTA-FOGO TRAS EI 60'	KNAUF CORTA-FOGO TRAS EI 90'	KNAUF CORTA-FOGO TRAS EI 120'	KNAUF METÁLICO COM FECHO RÁPIDO	KNAUF METÁLICO COM CHAVE
Dimensões	200x200 mm a 600x600 mm	✓		✓	1	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	✓	✓
	Dimensões superiores 600x600 mm	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Diâmetro Ø300/400/600 mm		✓												
	Formatos especiais				✓										
	Placa 12,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
	Placa 15 mm			Op										✓	
	Outra espessura de placa em mm			Op		Op	Op	30	37,5	50	30	37,5	50	<25	<25
Fecho	Pressão	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Chave de segurança							✓	✓	✓	✓	✓	✓	Op	✓
Acabamento	Placa Cleaneo Akustik				✓										
	Metálico pré-lacado RAL 9016													✓	✓
	Placa hidrófuga	✓	✓												
	Placa Diamant			✓		✓	✓								
	Aparafusado		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Colado até 600x600 mm	✓		✓	✓	✓	✓								
	Junta de borracha					✓	✓								
	Outras cores													✓	
Estanqueidade	Ar e pó (P/A) certificada					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Op	
	Ar, pó, fumo (A/P/F) certificada						✓								
Aplicação	Teto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
	Revestimento/Parede	✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓

Op Opcional

1 A partir de 300x300 mm

1 ALÇAPÕES MAIS DO QUE CLÁSSICOS

Alçapões universais que se adaptam a qualquer sistema convencional de placas de gesso laminado, de forma simples e rápida. Integram-se perfeitamente, dissimulando eficazmente a sua integração no sistema.



ALÇAPÃO KNAUF BASIC



O alçapão mais comum, para uma solução rápida com um acabamento perfeito e preciso. Possui pinos para facilitar a manutenção e o manuseamento do alçapão.

Características principais:

- Para placas com 12,5 mm de espessura.
- Formatos de 200x200 mm a 600x600 mm.
- Acabamento com placa **Knauf hidrófuga**.
- Placa colada.
- Caixilho de alumínio.
- Abertura fácil por engate.
- Pinos de segurança para remoção da tampa.
- Para paredes/revestimentos/tetos.

Dimensões (mm)	A	B	C
200x200	254x254	200x200	197x197
300x300	354x354	300x300	297x297
400x400	454x454	400x400	397x397
500x500	554x554	500x500	497x497
600x600	654x654	600x600	597x597

Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 5 mm.

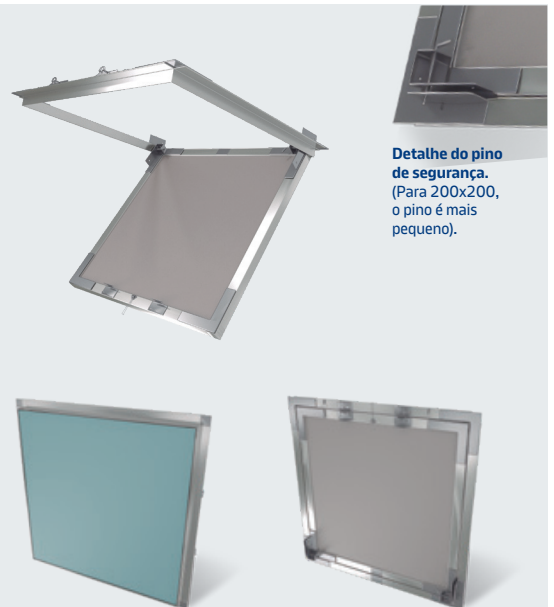


Detalhe do pino de segurança.
(Para 200x200, o pino é mais pequeno).

ALÇAPÃO KNAUF RONDO

Alçapão redondo para teto com placa de gesso laminado de 12,5 mm.

Características principais:

- Diâmetro 300, 400 e 600 mm.
- Acabamento com placa **Knauf hidrófuga**.
- Placa aparafusada.
- Caixilho de alumínio.
- Abertura fácil por engate.
- Para teto.

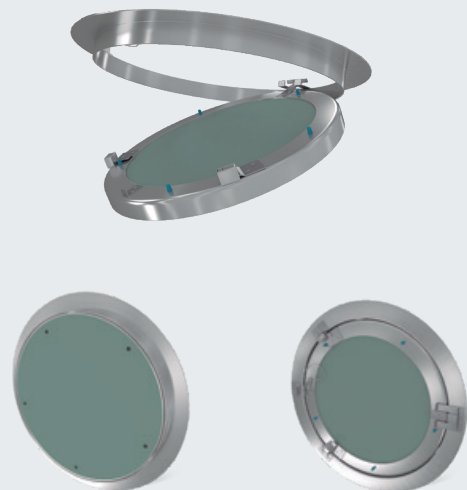

ALÇAPÃO KNAUF REVO LINIE



Alçapão de elevado desempenho para os mais exigentes. O alçapão clássico de gama alta, com caixilhos reforçados e ajustados com precisão. Possui um sistema que impede que o alçapão se desajuste, mantendo a tampa perfeitamente alinhada.

Características principais:

- Espessura de placa 12,5 mm.
- Formatos de 200x200 mm a 600x600 mm.
- Acabamento com placa **Knauf Diamant**.
- Placa colada.
- Caixilho de alumínio reforçado.
- Abertura fácil por engate.
- Para paredes/revestimentos/tetos.
- Outras dimensões sob pedido.

Dimensões (mm)	A	B	C
200x200	240x240	200x200	195x195
300x300	340x340	300x300	295x295
400x400	440x440	400x400	395x395
500x500	540x540	500x500	495x495
600x600	640x640	600x600	595x595

Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 5 mm.

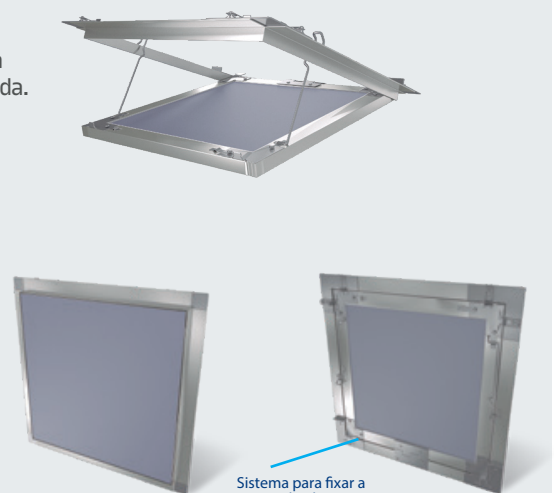

Sistema para fixar a tampa do alçapão e impedir que se desloque lateralmente.

Medidas especiais sob pedido.



2 **TÉCNICAS PARA SISTEMAS ESPECIAIS**

Qualquer sistema especial requer um alçapão que se adapte a ele. A Knauf dispõe das soluções adequadas a cada tipo de requisito.



ALÇAPÃO KNAUF REVO CLEANEO

Especiais para tetos com placa Knauf Cleaneo Akustik.



Características principais:

- Formatos de 300x300 mm a 600x600 mm.
- Acabamento com placa **Knauf Cleaneo Akustik 8/18R, 8/18Q, 12/25R e 12/25Q**.
- Placa colada.
- Caixilho de alumínio.
- Abertura fácil por engate.
- Para teto.
- Outras perfurações sob pedido: 6/18R, 10/23R, 15/30R, 20/42R, 8/12/50R e 12/20/66R

Dimensões (mm)	A	B	C	D
8/18R e 8/18Q	307x307	415x415	505x505	613x613
12/25R e 12/25Q	301x301	401x401	501x501	613x613





Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 2 mm.



Um encaixe preciso.

AS PERFURAÇÕES FICAM PERFEITAMENTE ALINHADAS COM O RESTO DO TETO CLEANEO AKUSTIK



ALÇAPÃO KNAUF REVO ESTANQUE P/A

Alçapão estanque ao pó e ar (P/A) de acordo com a norma DIN EN 1026 + 12207, classe 3, para placas com espessura de 12,5 mm e 2x12,5 mm.


Características principais:

- Formatos de 200x200 mm a 1200x1200 mm.
- Acabamento com placa **Knauf Diamant**.
- Placa colada até 600x600.
- Caixilho de alumínio.
- Abertura fácil por engate.
- Para teto/revestimento/parede.
- **Estanqueidade ao pó e ar. Classe 3 em conformidade com DIN EN 1026 + 12207.**


Dimensões (mm)	A	B	C
200x200	240x240	200x200	195x195
300x300	340x340	300x300	295x295
400x400	440x440	400x400	395x395
500x500	540x540	500x500	495x495
600x600	640x640	600x600	595x595

Espaço livre de passagem: dimensão -35 mm.

Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 10 mm.



Alçapão Knauf Revo estanque P/A

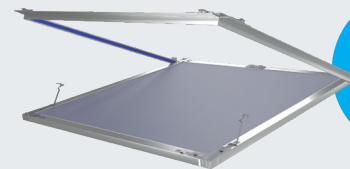

ESTANQUEIDADE CLASSE 3

ALÇAPÃO KNAUF F-TEC ESTANQUE P/A/H

Alçapão estanque ao pó, ar e fumo (P/A/H) de acordo com a norma DIN EN 1026 + 12207, classe 4. O mesmo alçapão pode ser adaptado a placas com espessura de 12,5, 18, 25 e 30 mm.


Características principais:

- Formatos de 300x300 mm a 800x800 mm.
- Acabamento com placa **Knauf Diamant**.
- Placa colada.
- Caixilho de alumínio.
- Preparado para Q4.
- Abertura fácil por engate.
- Para teto/revestimento/parede.
- **Estanqueidade ao pó, ar e fumo, de acordo com a norma DIN EN 1026 + 12207, e à pressão, sucção e fumo, de acordo com a norma DIN 18095.**

Dimensões (mm)	A	B	C
200x200	240x240	200x200	195x195
300x300	340x340	300x300	295x295
400x400	440x440	400x400	395x395
500x500	540x540	500x500	495x495
600x600	640x640	600x600	595x595

Teste de estanqueidade ao ar a 600 Pa de pressão e sucção. Espaço livre de passagem: dimensão -35 mm.

Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 10 mm.



■ 12,5 mm.

■ 18 mm.

■ 2x12,5 mm. / 25 mm. ■ 2x15 mm



ESTANQUEIDADE CLASSE 4



ALÇAPÃO KNAUF F-TEC DRYSTAR

Alçapão para sistemas com placas Knauf Drystar, especialmente concebido para zonas de elevada humidade. O mesmo alçapão serve para placas com espessuras diferentes: 12,5 e 25 mm. Estanque ao pó e ao ar, classe 4, de acordo com a norma DIN EN 1026 + 12207.

Características principais:

- Para placas com espessura de 12,5/25
- Formatos de 300x300 mm a 800x800 mm.
- Acabamento com placa **Knauf Drystar**.
- Caixilho de alumínio.
- Abertura fácil por engate.
- Para teto/revestimento/parede.
- Possibilidade de instalação em sistemas de construção tradicionais.
- **Estanque ao pó e ao ar, classe 4, de acordo com a norma DIN EN 1026 + 12207.**

Dimensões (mm)	A	B	C
300x300	340x340	300x300	295x295
400x400	440x440	400x400	395x395
500x500	540x540	500x500	495x495
600x600	640x640	600x600	595x595

Espaço livre de passagem: dimensão -35 mm.

Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 10 mm.



ALÇAPÃO KNAUF SAFEBOARD

Alçapão para sistemas com placas Knauf Safeboard, especialmente concebido para zonas onde é necessária proteção radiológica através de sistemas Knauf Safeboard. O alçapão pode ser configurado com várias espessuras de 12,5, 25 e 37,5 mm, em função da necessidade de proteção radiológica. Estanque ao pó e ao ar, classe 3, de acordo com a norma DIN EN 1026 + 12207.


Características principais:

- Para placas com espessura de 12,5/25/37,5.
- Composição:
 - 1xSafeboard
 - 2xSafeboard
 - 1xSafeboard+1xDiamant
 - 2xSafeboard+1xDiamant
- Formatos de 300x300 mm a 600x600 mm.
- Acabamento com placa **Knauf Safeboard/Diamant**.
- Caixilho de alumínio.
- Abertura fácil por engate.
- Para teto/revestimento/parede.
- **Estanque ao pó e ao ar, classe 3, de acordo com a norma DIN EN 1026 + 12207.**

Dimensões (mm)	A	B	C	D
300x300	464x464	340x340	300x300	295x295
400x400	564x564	440x440	400x400	395x395
500x500	664x664	540x540	500x500	495x495
600x600	764x764	640x640	600x600	595x595

Espaço livre de passagem: dimensão -86 mm.

Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 82 mm.



ALÇAPÃO KNAUF AQUAPANEL

Alçapão para sistemas com placa Knauf Aquapanel Indoor com resistência a salpicos de água, de acordo com o ensaio BB0215069 da LGA Baviera. Alçapão hermético de classe 4, em conformidade com as normas DIN EN 1026 e DIN EN 12207, e resistente ao fumo, em conformidade com a norma DIN 18095. O alçapão pode ser configurado com várias espessuras (12,5 e 25 mm), dependendo do sistema em que for integrado.


Características principais:

- Para placas com espessura de 12,5/25.
- Formatos de 300x300 mm a 600x600 mm.
- Acabamento com placa **Knauf Aquapanel Indoor**.
- Caixilho de alumínio.
- Placa aparafusada.
- Abertura fácil por engate.
- Para teto/revestimento/parede.

Dimensões (mm)	A	B	C
200x200	240x240	200x200	195x195
300x300	340x340	300x300	295x295
400x400	440x440	400x400	395x395
500x500	540x540	500x500	495x495
600x600	640x640	600x600	595x595

Espaço livre de passagem: dimensão -35 mm.

Para a montagem, reservar espaço: B + 12 mm.





3 ALÇAPÕES À MEDIDA

Alçapões que se adaptam à imaginação, basta pedir. A Knauf oferece uma vasta gama de alçapões, pelo que é difícil não encontrar uma solução.

4 ALÇAPÕES RESISTENTES AO FOGO

Máxima proteção contra incêndios, variedade de alçapões para tetos, revestimentos e paredes até EI₂ 120' para tetos, em conformidade com a norma UNE-EN 1364-2, e para revestimentos e paredes, em conformidade com a norma UNE-EN 1634-1 e a classificação UNE-EN 13501-2.

No caso dos alçapões para revestimentos, o isolamento térmico (fator I) pode ser medido e classificado de duas formas, representadas pelos subíndices 1 e 2 desse fator. As diferentes regulamentações nacionais europeias exigem uma ou outra classificação. A norma CTE DB-SI exige acessos I₂.



ALÇAPÃO KNAUF CORTA-FOGO TEC EI 60'

Alçapão resistente ao fogo EI 60, em conformidade com a norma UNE EN 1364-2, com dimensão máxima certificada de 700x700 mm e com uma superfície não superior a 0,6 m². Placa com espessura total de 30 mm. Para tetos suspensos.





Características principais:

- Formatos de 400x400 mm a 700x700 mm. Formato retangular 600x1000 mm.
- Composição especial com placa **Knauf**.
- Caixilho de aço.
- Abertura fácil por engate e chave de segurança (a partir de 600x600 mm).
- Para teto Knauf EI 60'.
- Fogo a partir de baixo.

Dimensões (mm)	A	B	C
400x400	454x454	400x400	396x396
500x500	554x554	500x500	496x496
600x600	654x654	600x600	596x596

Exemplo de dimensões.
Espaço livre de passagem: dimensão -15 mm

Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 5 mm.

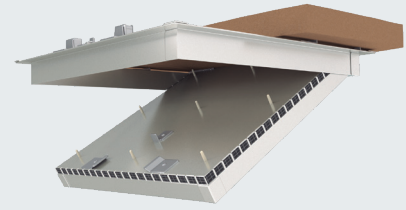

ALÇAPÃO KNAUF CORTA-FOGO TEC EI 90'

Alçapão resistente ao fogo EI 90, em conformidade com a norma UNE EN 1364-2, com dimensão máxima certificada de 800x800 mm, para tetos com espessura de 37,5 mm. Para tetos suspensos.



Características principais:

- Formatos de 300x300 mm a 800x800 mm.
- Composição especial com placa **Knauf**.
- Caixilho de aço.
- Abertura fácil por engate e chave de segurança (a partir de 600x600 mm).
- Para teto Knauf EI 90'.
- Fogo a partir de baixo.

Dimensões (mm)	A	B	C
400x400	454x454	400x400	396x396
500x500	554x554	500x500	496x496
600x600	654x654	600x600	596x596

Exemplo de dimensões.
Espaço livre de passagem: dimensão -15 mm.

Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 5 mm.



ALÇAPÃO KNAUF CORTA-FOGO TEC EI 120'

Alçapão resistente ao fogo EI 120, em conformidade com a norma UNE EN 1364-2, para tetos suspensos com dimensão máxima certificada de 800x800 mm, para tetos com espessura de 50 mm.





Características principais:

- Formatos de 300x300 mm a 800x800 mm.
- Composição especial com placa **Knauf**.
- Caixilho de aço.
- Abertura fácil por engate e chave de segurança (a partir de 600x600 mm).
- Para teto Knauf EI 120'.
- Fogo a partir de baixo.

Dimensões (mm)	A	B	C
400x400	454x454	400x400	396x396
500x500	554x554	500x500	496x496
600x600	654x654	600x600	596x596

Exemplo de dimensões.
Espaço livre de passagem: dimensão -15 mm.

Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 5 mm.

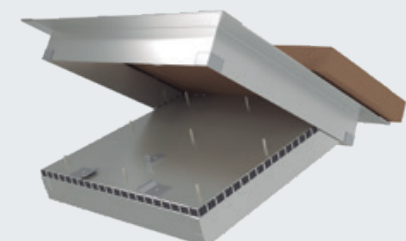

ALÇAPÃO KNAUF CORTA-FOGO TRAS EI₂ 60'


Alçapão resistente ao fogo EI₂ 60, em conformidade com a norma UNE EN 1634-1. Dimensão testada a 600x1200 mm, para revestimento ou parede com placa de gesso laminado com espessura total de 30 mm. Para dimensões superiores, consulte-nos.

Características principais:

- Formatos de 300x300 mm a 600x1200 mm.
- Composição especial com placa **Knauf**.
- Caixilho de aço.
- Abertura fácil por engate e chave de segurança.
- Para revestimento/parede Knauf EI₂ 60'.
- Fogo por ambos os lados.
- Classificação I₂ em conformidade com a norma EN 13501-2

Dimensões (mm)	A	B	C
400x400	475x475	400x400	403x403
500x500	575x575	500x500	503x503
600x600	675x675	600x600	603x603

Exemplo de dimensões.
Espaço livre de passagem: dimensão - 75 mm.



ALÇAPÃO KNAUF CORTA-FOGO TRAS EI₂ 90'


Alçapão resistente ao fogo EI₂ 90, em conformidade com a norma UNE EN 1634-1. Dimensão testada: 600x1200 mm, para revestimento ou parede com placas de gesso laminado com espessura total de 37,5 mm. Para dimensões superiores, consulte-nos.

Características principais:

- Formatos de 400x400 mm a 600x1200 mm.
- Composição especial com placa **Knauf**.
- Caixilho de aço.
- Abertura fácil por engate e chave de segurança.
- Para revestimento/parede Knauf EI₂ 90'.
- Fogo por ambos os lados.
- Classificação I₂ em conformidade com a norma EN 13501-2.

Dimensões (mm)	A	B	C
400x400	475x475	400x400	394x394
500x500	575x575	500x500	494x494
600x600	675x675	600x600	594x594

Exemplo de dimensões.
Espaço livre de passagem: dimensão - 75 mm.



ALÇAPÃO KNAUF CORTA-FOGO TRAS EI₂ 120'


Alçapão resistente ao fogo EI₂ 120, em conformidade com a norma UNE EN 1634-1. Dimensão testada: 600x1200 mm, para revestimento ou parede com placas de gesso laminado com espessura total de 50 mm. Para dimensões superiores, consulte-nos.

Características principais:

- Formatos de 400x400 mm a 600x1200 mm.
- Composição especial com placa **Knauf**.
- Caixilho de aço.
- Abertura fácil por engate e chave de segurança.
- Para revestimento/parede Knauf EI₂ 120'.
- Fogo por ambos os lados.
- Classificação I₂ em conformidade com a norma EN 13501-2

Dimensões (mm)	A	B	C
400x400	474x474	400x400	394x394
500x500	574x574	500x500	494x494
600x600	674x674	600x600	594x594

Exemplo de dimensões.
Espaço livre de passagem: dimensão - 75 mm.



5 ALÇAPÕES METÁLICOS

Solução de alçapão metálico lacado em branco RAL 9016, com a possibilidade de poder escolher outras cores sob pedido. Adapta-se tanto a sistemas de placas de gesso laminadas com até 25 mm de espessura como a sistemas tradicionais.




ALÇAPÃO KNAUF METÁLICO FECHO RÁPIDO

Alçapão metálico pré-lacado de cor branca RAL 9016. Para placas com espessura até 25 mm.


Características principais:

- Formatos de 200x200 mm a 600x600 mm.
- Metálico pré-lacado branco.
- Abertura fácil por engate.
- Para teto/revestimento/parede.
- Outras dimensões sob pedido.
- **Estão disponíveis outras cores, formatos e formas.**
- Opcional com chave.

Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 3 mm



Opções de cor sob pedido

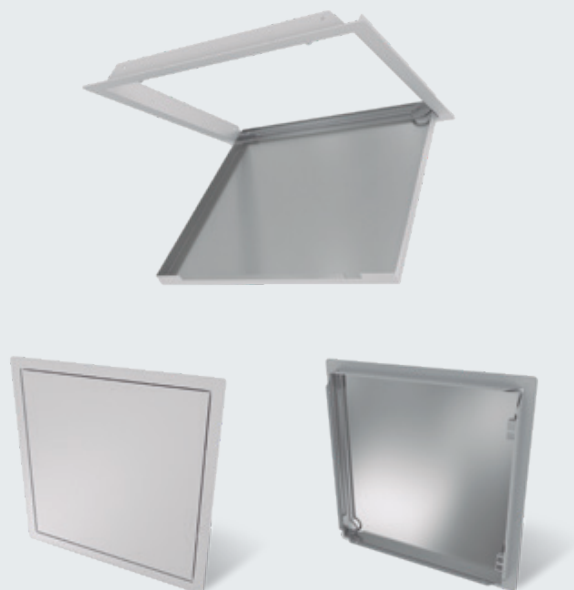


ALÇAPÃO KNAUF METÁLICO COM CHAVE

Alçapão metálico pré-lacado de cor branca RAL 9016. Para placas com espessura até 25 mm.

Características principais:

- Formatos de 200x200 mm a 600x600 mm.
- Metálico pré-lacado branco.
- Fechadura quadrada.
- Abertura com a chave incluída.
- Para teto/revestimento/parede.

Para a montagem, reservar espaço: B + 2 x 5 mm





Advertências legais: As informações, imagens e especificações técnicas contidas neste catálogo, embora corretas em princípio, salvo erros ou omissões da nossa parte, no momento da publicação, podem estar sujeitas a variações ou alterações por parte da Knauf sem aviso prévio. Sugerimos, em todo o caso, que nos consulte sempre que estiver interessado nos nossos sistemas. Os objetos, as imagens e os logótipos publicados neste catálogo estão sujeitos a direitos de autor e à proteção da propriedade intelectual. Não podem ser copiados nem utilizados noutras marcas comerciais.

Knauf GmbH sucursal em Espanha

Avenida de Burgos, 114. Planta 6ª
(Edificio Cetil 1)

28050 Madrid. Espanha

900 106 114
attcliente@knauf.com



www.knauf.com

Build on us.

Edição: 07/2025
03000279