


Påsalningsprofiler

Beteckning: PZ och PU

Z-profil och U-profil för tilläggsisolering av ytterväggar

07/2021

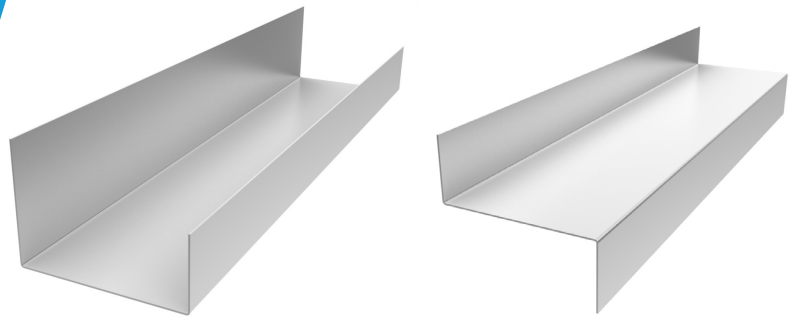

EGENSKAPER

- Profiler för tilläggsisolering på ytterväggens insida
- Låg vikt och enkla att hantera och montera
- Formstabil och hållbart material som inte angrips av mögel
- Kan återvinnas till 100%

Produkt data

Kvalitet	Enligt SS-EN 10346:2015	S350GD+Z275
Mått	Plåttjocklek	0,7 mm *)
	Flänsbredd PZ	42 mm
	Flänsbredd PU	50 resp. 30 mm
	Profilbredd	45, 70, 95 mm
	Längd	3000 mm
Vikt	För respektive profilbredd och plåttjocklek 0,7 mm	0,69 / 0,83 / 0,99 kg/m
Toleranser	Längd	+0/-4 mm
	Profilbredd	+/- 0,5 mm
	Flänsbredd	+/- 0,5 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
	Vinkelriktighet	+/- 2 grader
Ytbeläggning	Typ	Zink
	Vikt	Min 275 g/m ²
	Tjocklek	Min 20 µm/sida
Fukt	Korrosivitetsklass	C2
	Mögelbeständighet	Ickeorganiskt material
Brand	Reaktion vid brandpåverkan	A1 (96/603/EG)
Klimatdata	Produktspecifik för produktskedet (modul A1-A3). Tredjepartsverifierad EPD nr: S-P-02178	2,42 kg CO ₂ ekv./kg
CE-märkning	Harmoniserad produktstandard	SS-EN 14195:2014
Produkt-kategori	BSAB: Väggsommar av stålplåtsreglar för beklädnad	HSB.1121
	BK04: Tunnsplåtsprofiler	01511
	ETIM: C-profile, steel	EC003165
	UNSPSC: Steel profiles	30102304

*) Utfasning av plåttjocklek 0,7 mm för PU70 och PZ70 pågår. Ny plåttjocklek är 0,5 mm.

**) Fördelat på plåtens sidor.

PRODUKTBESKRIVNING

PZ- och PU-profil används för tilläggsisolering på ytterväggens insida.

PZ-profilen monteras horisontellt eller vertikalt. Horisontellt montage ska eftersträvas så att regelns innerfläns blir avstyvad. PU-profilen monteras mot golv, tak och vägg samt runt dörr- och fönsteröppningar. Infästning med 2 st skruv B08. Ytterligare information om montage på knaufdanogips.se.

BEARBETNING

För kapning rekommenderas plåtsax. Ytterligare information om hantering, bearbetning och montage på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen samt registrerad i BASTA. Produkttypen omfattas inte av Svanens krav och ska därför inte listas i Svanens husproduktportal. Stål kan återvinnas till 100%. Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

FÖRVARING

Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas. Ytterligare information på knaufdanogips.se

SÄKERHETSANVISNING

Påsalningsprofiler är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hantering på knaufdanogips.se.



Yttervägg