


MARKANT GLOBE - PERFORERINGSDATA


→ PERFORERINGSDETALJER

Perforingstypen	Globe - 6 mm runde huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	G1

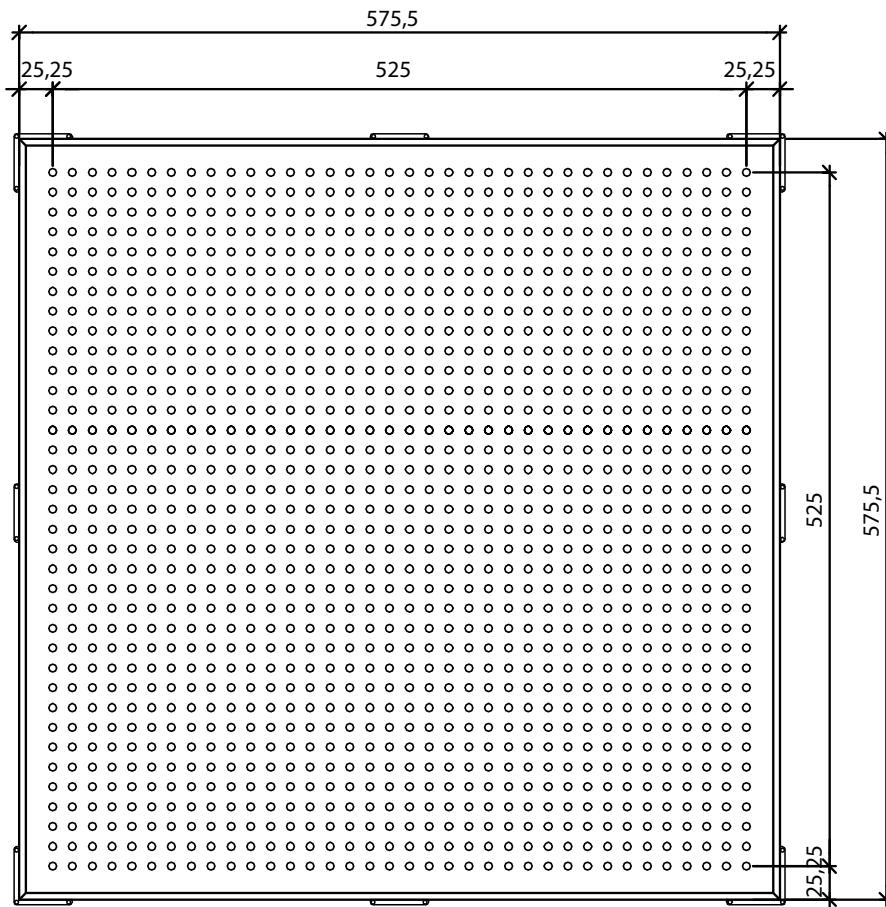

→ ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,65	0,80	0,65	0,55	0,45

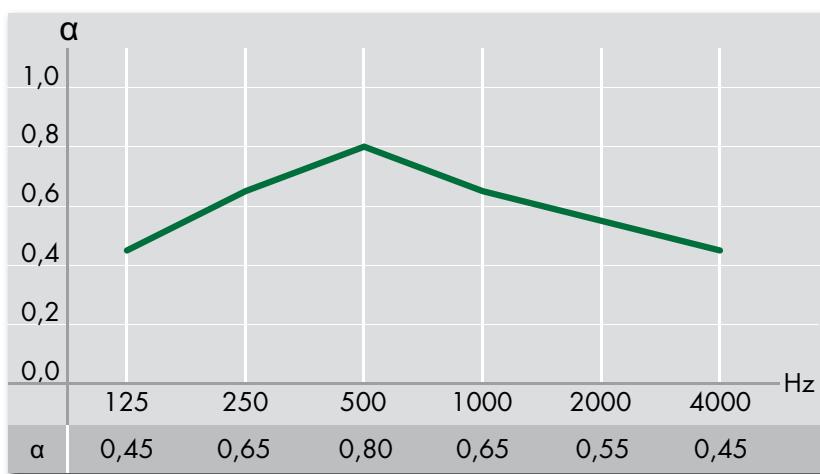


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld


MARKANT GLOBE - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Markant Globe er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format.
 Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format.
 For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

G2F




G2T




G1F




G2T

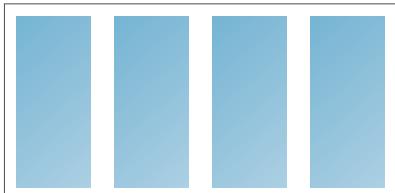


G3F




G3T




G2F

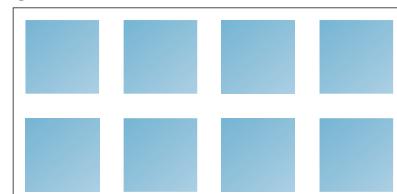


G3T

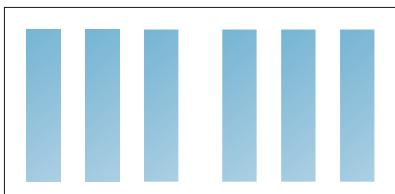


G4F




G4T




G3F

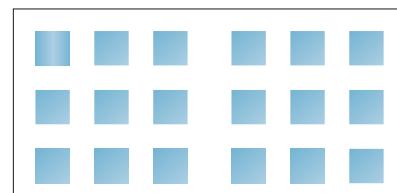


G4T

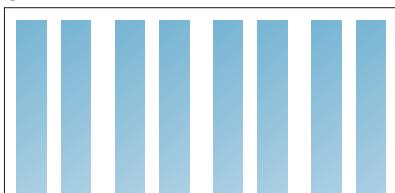

G2L




G4L2




G4F




G4L2

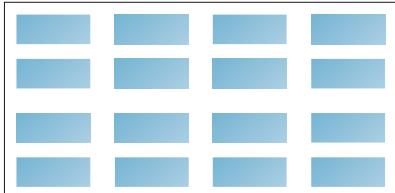


G3L




G4T2




G2L

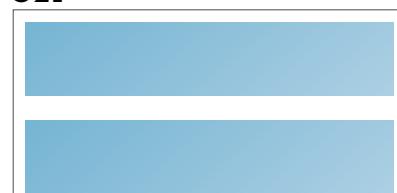


G4T2

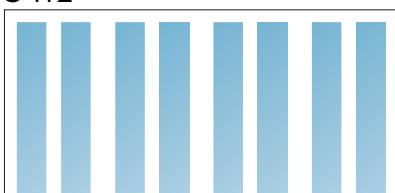


G4L



G3L

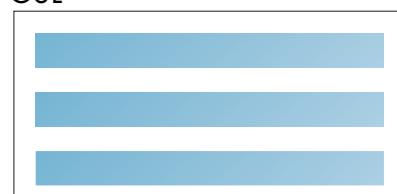


G4L

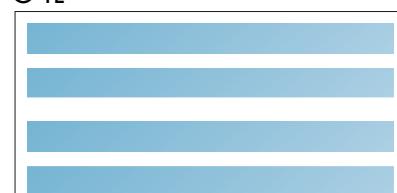

MARKANT MICRO - PERFORERINGSDATA


→ PERFORERINGSDETALJER

Perforingstype	Micro - 3x3 mm kvadratiske huller
Perforingsprocent	10,2 %
Perforingsmønster	M1

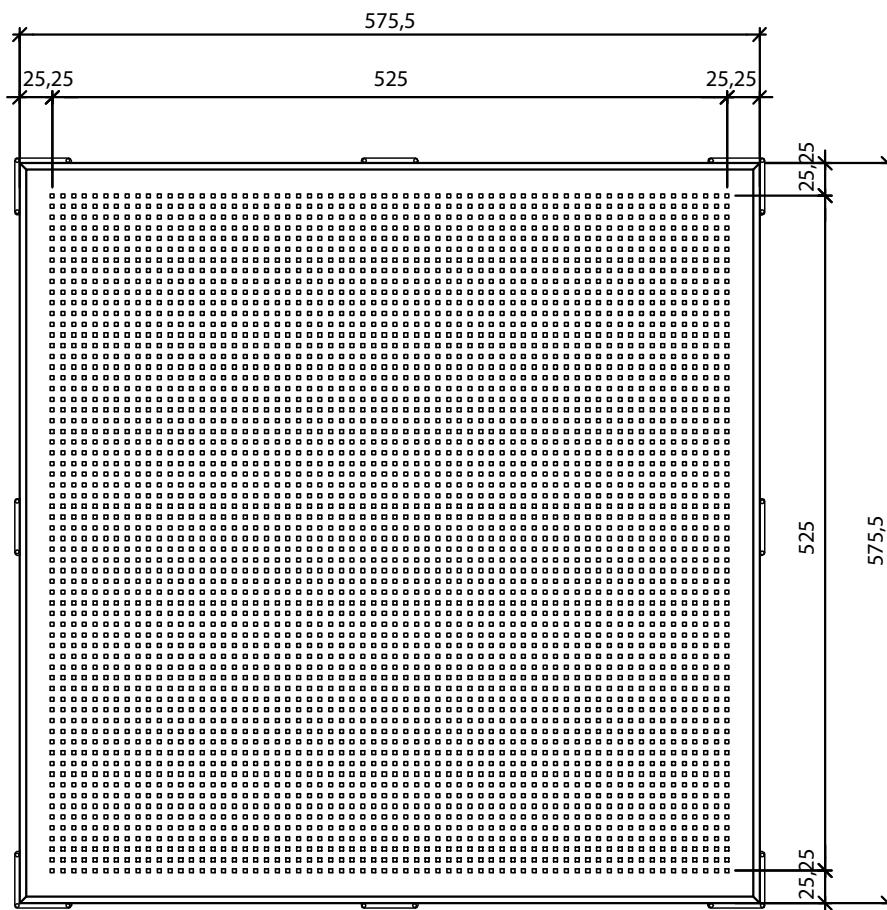

→ ABSORPTIONSKOEFFICIENTER




















Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,40	0,55	0,65	0,60	0,60	0,55

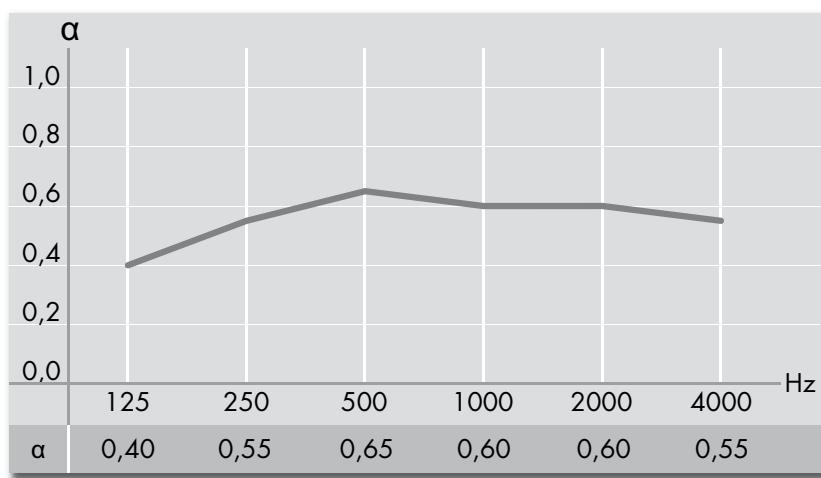

Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

MARKANT MICRO - PERFORERINGSDATA


→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Markant Micro er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format.
 Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format.
 For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

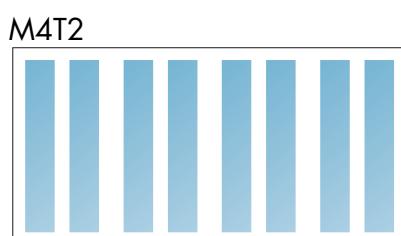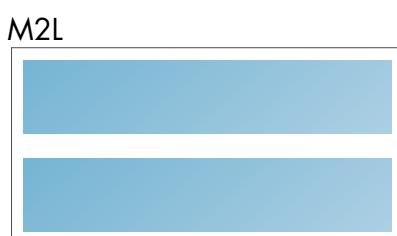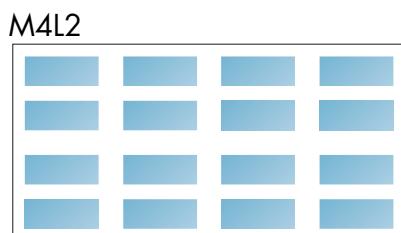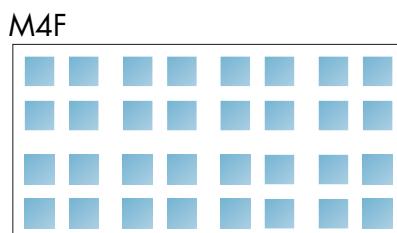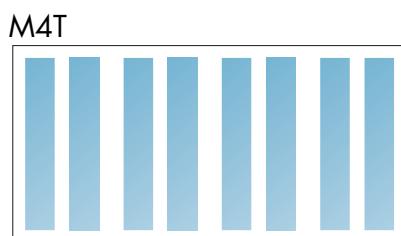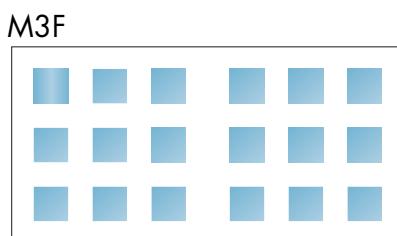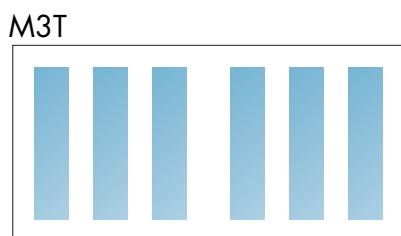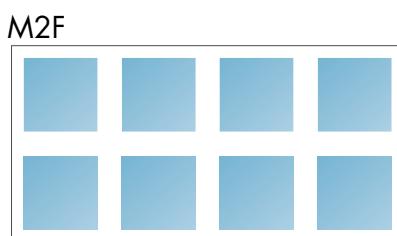

MARKANT QUADRIL - PERFORERINGSDATA


→ PERFORERINGSDETALJER

Perforingstypen	Quadril - 12x12 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	13 %
Perforeringsmønster	Q1

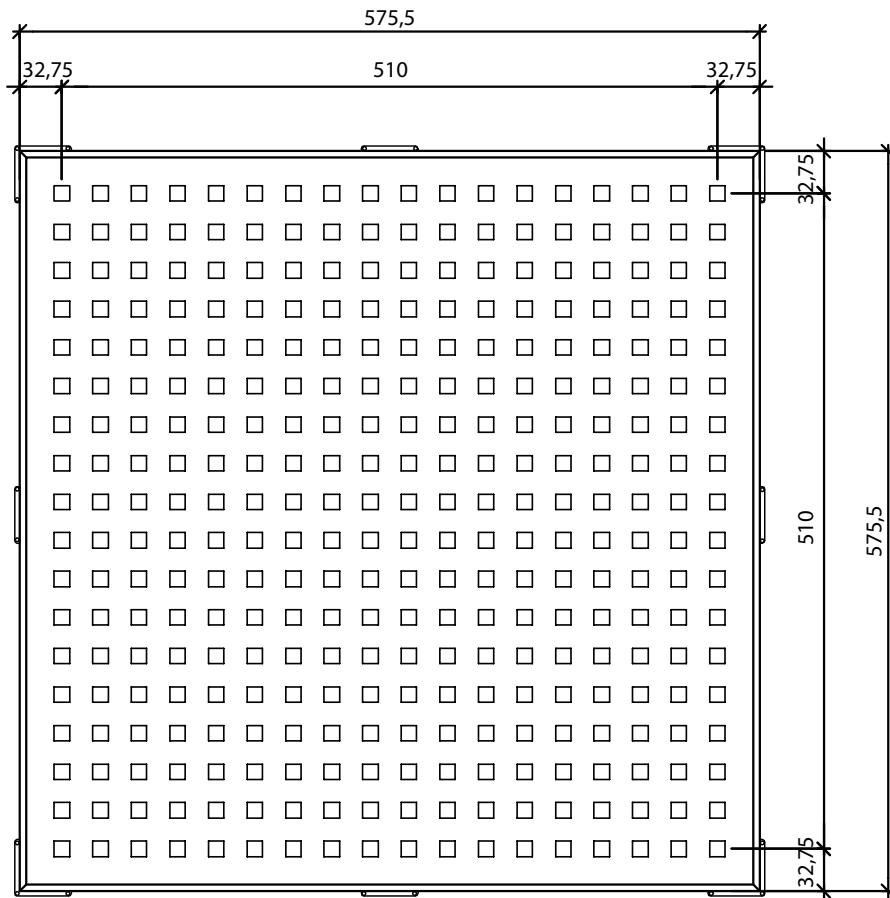

→ ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,60	0,70	0,65	0,60	0,45

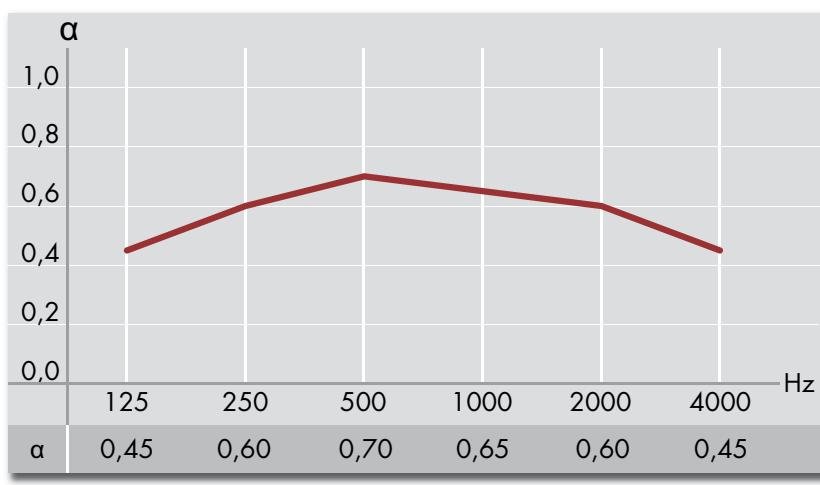


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld


MARKANT QUADRIL - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Markant Quadril er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format.
 Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format.
 For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).


Q2F




Q2T




Q1F

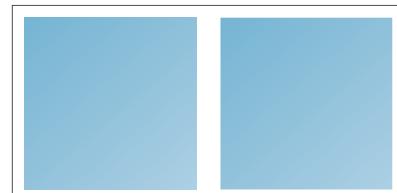


Q2T

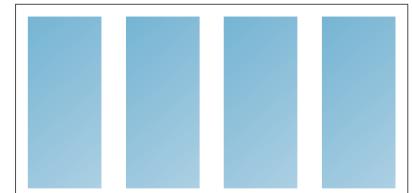

Q3F




Q3T




Q2F




Q3T

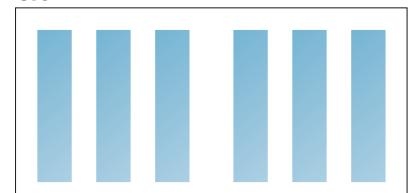


Q4F




Q4T



Q3F

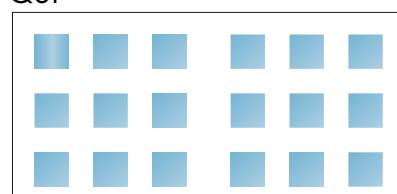


Q4T

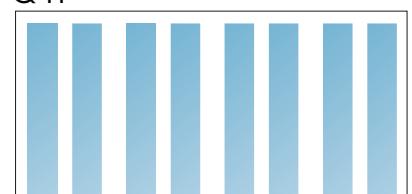


Q2L




Q4L2




Q4F

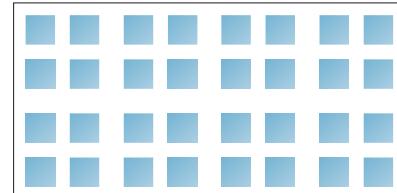


Q4L2

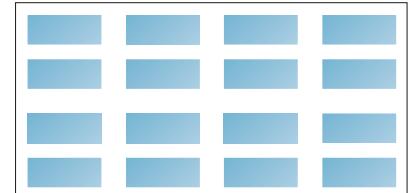

Q3L




Q4T2




Q2L



Q4T2

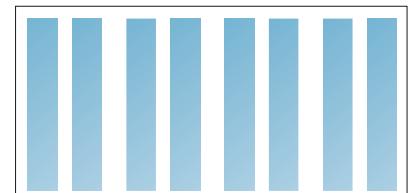


Q4L



Q3L




Q4L

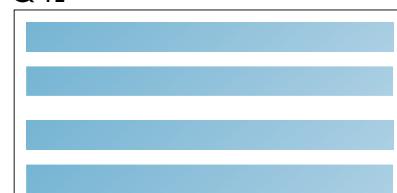

MARKANT TANGENT - PERFORERINGS DATA


→ PERFORERINGSDETALJER

Perforeringsstype	Tangent - 4x14 mm ovale huller
Perforeringsprocent	19,7 %
Perforeringsmønster	T1

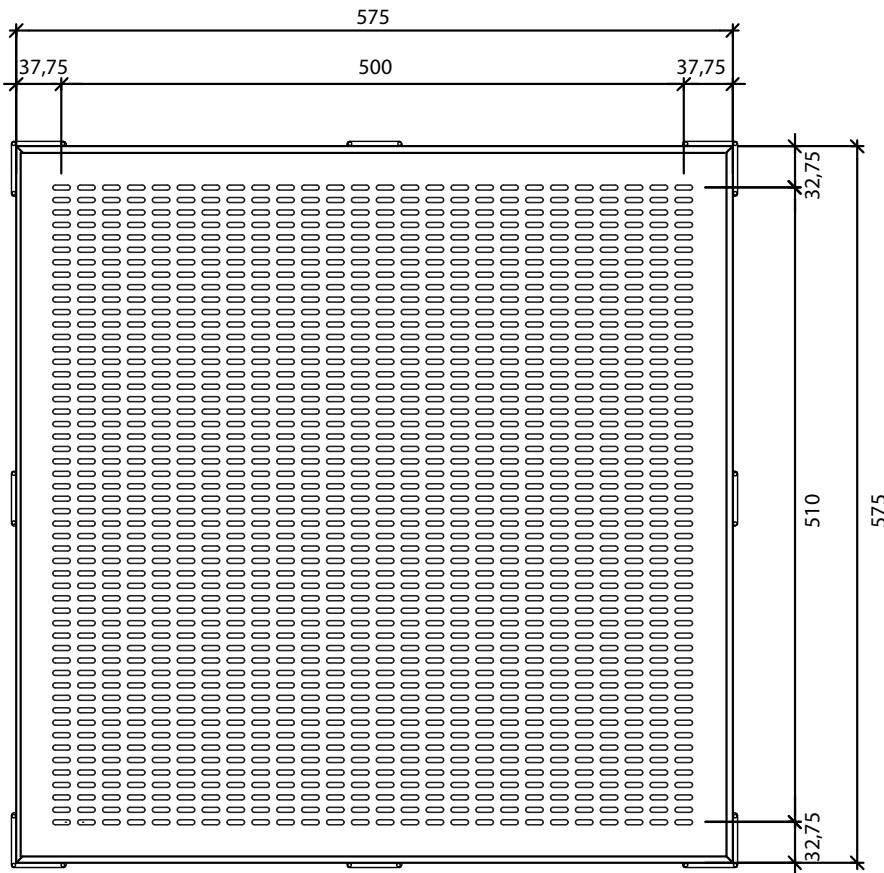

→ ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,35	0,65	0,70	0,70	0,70	0,80

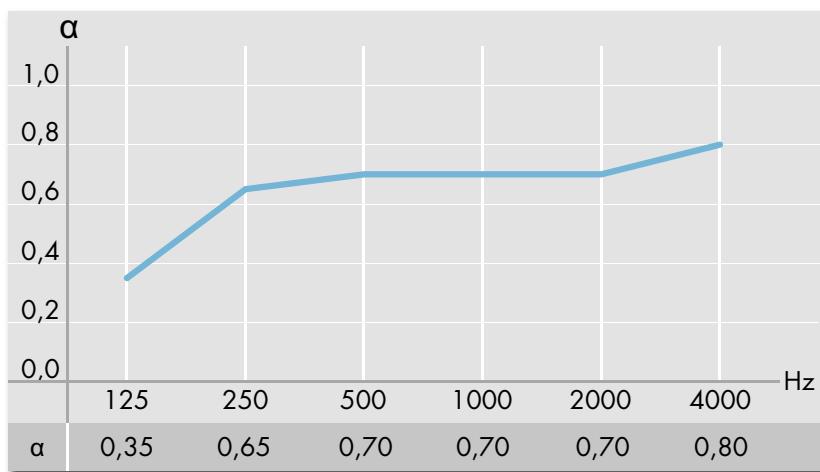


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

MARKANT TANGENT - PERFORERINGS DATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Markant Tangent er tilgængelig med i 600 mm format.
For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

T2L



T3L

