


REVO 15/18

Inspectieluiken voor wand- en plafondsysteem

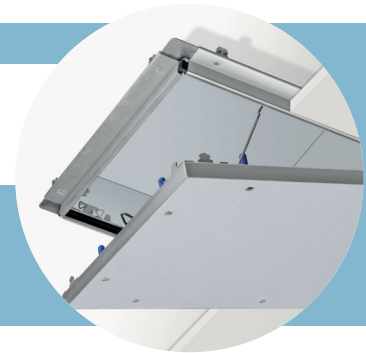

PRODUCTBESCHRIJVING

Inspectieluik voor inbouw in wanden en verlaagde plafonds zonder bouwtechnische eisen.

Een REVO 15/18 inspectieluik bestaat uit:

- > Geëloxeerd aluminium buitenkader
- > Naar buiten scharnierend en compleet uitneembaar binnendeksel
- > Vlak ingelijmde gipsplaat 12,5 mm Diamond Board (200x200 tot 600x600 mm).
- > Bij afmetingen > 600 mm uitsluitend met geschroefde Diamond Board. Bij afmetingen > 800 mm uitsluitend met verstijvingsprofielen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- > Universeel toepasbaar voor beplatingdikten 15 en 18 mm
- > Ook achteraf te monteren
- > Betegelen mogelijk

TOEPASSINGSGBIED

Universeel toepasbaar in plafonds en wanden, bijv.:

- > Metalen staanderwanden
- > Voorzetwanden
- > Verlaagde plafonds

VERWERKING

Bevestiging van het buitenkader aan de beplating d.m.v. snelbouwschroeven met boorpunt of Diamond Board schroeven met boorpunt (type TB resp. XTB).

De montage kan gelijktijdig met de wand of het plafond gedaan worden of achteraf. Als de vrije ruimte achter het luik kleiner is dan 200 mm, is montage achteraf niet mogelijk.

De sparing 12 mm groter uitzagen dan de nominale afmetingen (= doorgangmaat) van het inspectieluik. Bij inspectieluiken met dichting dient de sparing 12 mm groter te zijn. Raveling aanbrengen van CD60/27 of CW- en UW-profielen, al naar gelang de constructie. Als afstand tussen de sparing en de profielen minimaal 30 en maximaal 100 mm aanhouden.

Bij inbouw in afgehangen plafonds 4 extra, drukstijve afhangers bij de hoeken van het inspectieluik aanbrengen.

Het buitenkader van het inspectieluik in de sparing inbrengen en op de beplating opleggen, stellen en vastschroeven. Aansluitend het binnendeksel inzetten en de juiste werking van het sluitmechanisme controleren.

Bij inbouw in de wand dient achter het inspectieluik minimaal 30 mm vrije ruimte te zijn bij de sluitzijde (het bovenste derde deel van het luik) om het inspectieluik goed te kunnen openen.

Inbouw achteraf mogelijk

Bij inbouw van het inspectieluik achteraf wordt de beplating eenvoudig uitgezaagd. De sparing aan de achterzijde van de beplating rondom van extra profielen voorzien (CD60/27, UW- of CW-profielen) en de beplating hierop vastschroeven (schroefafstand \leq 150 mm).

Afvoegen

De aansluiting van het buitenkader met het plafond- of wandvlak afvoegen met Knauf Uniflott. Het afvoegen van het binnendeksel bij ingelijmde beplating is niet nodig t/m afwerkingsniveau C (Q2). Bij een geschroefd binnendeksel moeten de schroefkoppen worden afgewerkt. Voor kwaliteitsniveau Q3 volstaat een schraaplaag op het binnendeksel. Voor kwaliteitsniveau A (Q4) dient een filmlaag te worden aangebracht. Op aanvraag kan het luik hiervoor bij productie geschikt worden gemaakt.

Reinigen

Buitenkader, binnendeksel en vooral een eventuele dichting na het voegwerk grondig reinigen.

Eindafwerking

Eindafwerkingen van inspectieluiken met gipskarton binnendeksel conform de actuele verwerkingsvoorschriften van het betreffende wand- of plafondsysteem.

Inspectieluik voorbereid voor tegelwerk


Tegelwerk alleen aanbrengen d.m.v. verlijming (maximale dikte van lijmband en tegel 10 mm). Na montage van het inspectieluik het buitenraam afvoegen. De wandtegels kunnen daarna exact tot aan de naad tussen buitenkader en binnendeksel worden geplaatst. Op aanvraag kan het

inspectieluik op de maat van een heel aantal tegels worden geproduceerd en kan een rubberdichting worden meegeleverd die tussen de tegels wordt ingelegd.

Instructie voor de schilder

Het binnendeksel van het inspectieluik vóór het schilderwerk geheel uitnemen en afzonderlijk schilderen, zodat geen verf in de naad tussen buitenraam en binnendeksel indringt.

Beplatingen

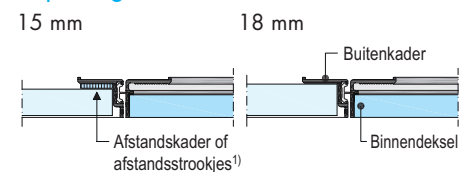

1) Let op: bij toepassing in beplating van 15 mm opgeven dat de afstandstrookjes of -kader benodigd zijn. Deze worden dan in de verpakking bijgevoegd.

Let op: Bij rechthoekige inspectieluiken (op speciale bestelling leverbaar) zijn de scharnier- en sluitzijden standaard aan de lange kanten gesitueerd. Bij toepassing als wandluik wordt geadviseerd om de sluitzijde altijd boven te plaatsen en de scharnierzijde onder.



Bevestiging met minstens:

- > 2 schroeven per zijde bij nominale luikafmetingen < 500 x 500 mm
- > 3 of 4 schroeven bij nominale luikafmetingen \geq 500 x 500 mm


Schroefafstand maximaal 200 mm. Rondom het inspectieluik geen plaatnaden situeren. Houdt de bij het inspectieluik geleverde montagehandleiding in acht. Uitvoering van de plafond-, wand of voorzetwandsystemen conform de betreffende actuele documentatie.


Principedetails wandmontage

Principedetails - maten in mm

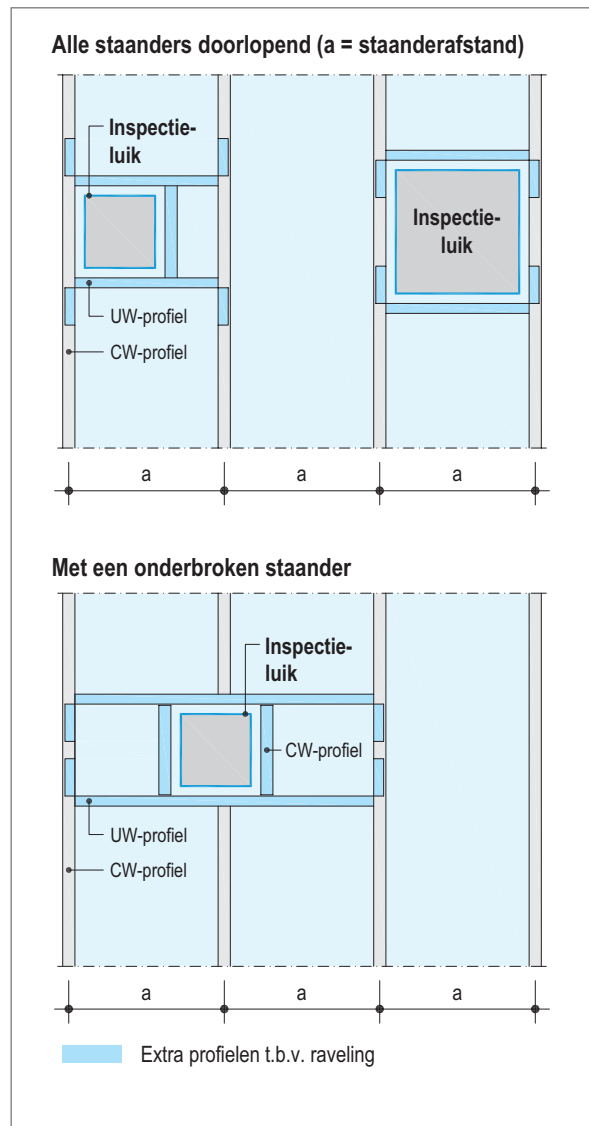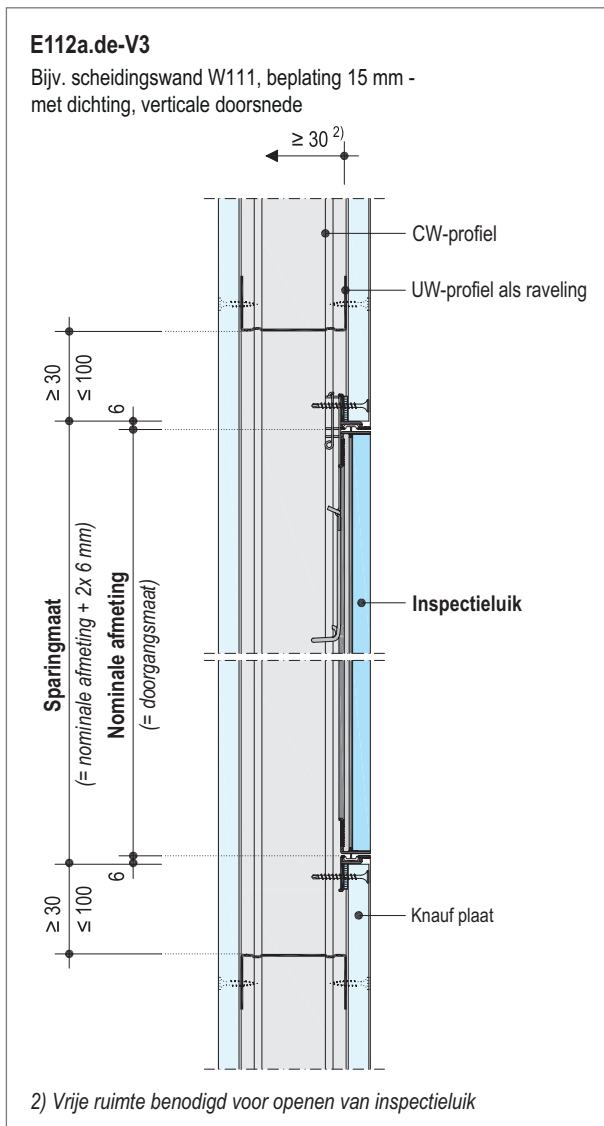

Principedetails plafondmontage

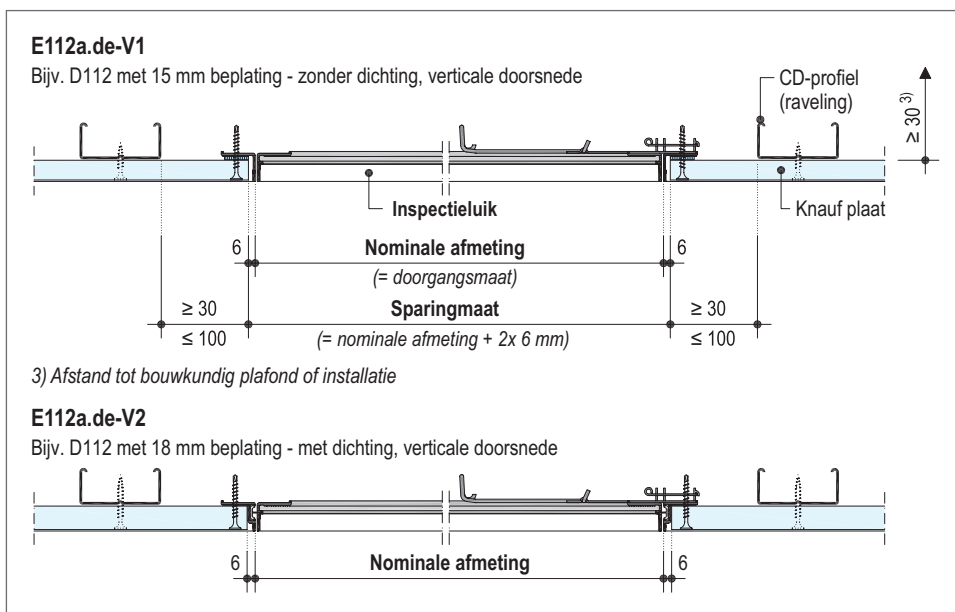

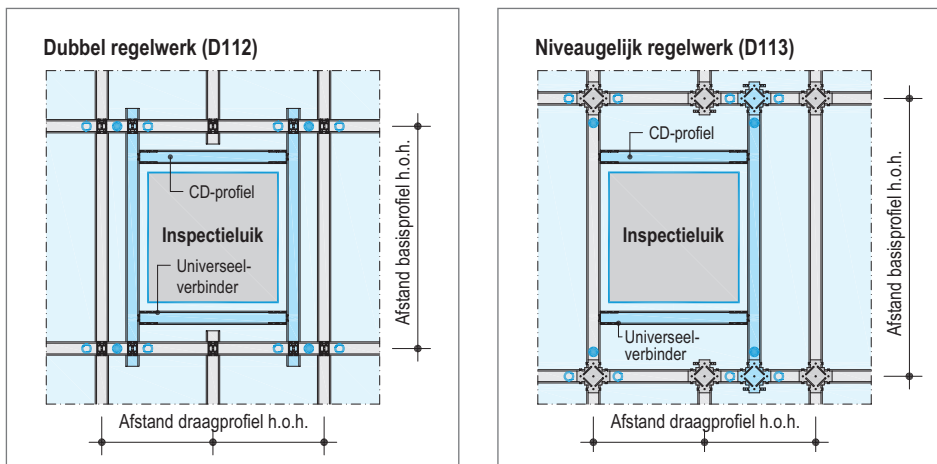

■ Extra profielen t.b.v. raveling
 ● extra afhangers (bijv. Nonius)
 ○ Alternatieve afhangpunten

Voor de raveling zijn Universeelverbinders nodig. Bij afgehangen plafonds extra hangers toepassen.

ASSORTIMENT

Omschrijving	Nominale afmetingen (mm)	Gewicht kg/st	Verpakkingseenheid	Artikelnummer	EAN code
Inspectieluik REVO 15/18	200 x 200	1,4	1 st. per doos	111881	4003982203212
	300 x 300	2,3		111882	4003982203229
	400 x 400	3,2		111883	4003982203236
	500 x 500	4,4		111884	4003982203243
	600 x 600	6,4		111885	4003982203250
	Maatwerk ≤ 800			111894	4003982203847
	Maatwerk > 800			112542	4003982204288

Bij bestelling opgeven

- > Afmetingen van inspectieluik (breedte x lengte)
- > Inspectieluik voor betegeling: tegelmaat (breedte x hoogte), voegbreedte, lijmbed-dikte, tegeldikte en beplatingsdikte (de exacte doorgangmaat wordt door het tegelraster bepaald)
- > Accessoires of maatwerk

Accessoires / maatwerk

- > Tussenafmetingen (enkelvoudig maximaal 1200x1200 mm)
- > Meerdelige uitvoering
- > Lucht- en stofdicht (klasse 3, EN 1026 + 12207, over- en onderdruk)
- > Vierkantsleutelvergrendeling
- > Rondcilinderslot
- > Slot geschikt voor profielcilinder (cilinder niet meegeleverd)
- > Ingeschroefde Diamond Board om op bouwplaats om te wisselen (≤ 600 x 600 mm)
- > Voorbereid voor afwerkingsniveau A
- > Voorbereid voor tegelwerk
- > Afstandstrookjes voor 15 mm beplating

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht

Tel: (030) 247 33 11

Fax: (030) 240 96 90

Knauf Techniek

Voor meer informatie:

(030) 247 33 89

www.knauf.nl

techniek@knauf.nl