

EASY®

Energie besparen is **easy**



KNAUF INSULATION EASY


Hellend dak



Hellend dak glaswolrol met snijmarkeringen

- Milieuvriendelijke isolatie met ECOSE® Technology, geurloos en voelbaar zacht
- De isolatie maakt een optimale lucht- en waterdampdichte afwerking mogelijk in combinatie met de Knauf Insulation EASY toebehoren.
- Vergroot het wooncomfort, dankzij de thermische isolatie (je huis blijft warm in de winter en koel in de zomer)
- Betaalt zichzelf al binnen enkele jaren terug
- Tweeverschillend diktematen, voor ieder dak is er een passend product

Isolatie waarde

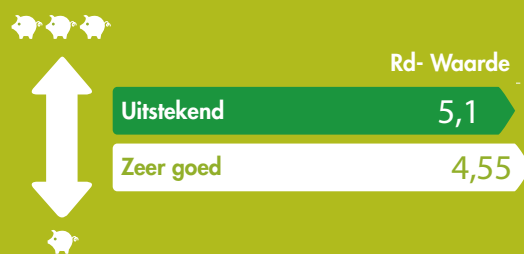

De actuele maximale waarden in het kader van de EPB wetgeving en de mogelijkheden tot isolatiepremies nazien voor Uw gewest:

- www.energiesparen.be voor Vlaanderen;
- www.energie.wallonie.be voor Wallonië;
- www.ibgebim.be voor Brussel.



KNAUF INSULATION EASY

Hellend dak

EASY isolatie Product	R _d -waarde	Eigenschappen
Knauf insulation EASY Hellend dak 180 mm	5,1	☆☆☆ Uitstekende thermische isolatie
Knauf insulation EASY Hellend dak 160 mm	4,5	☆☆ Zeer goede thermische isolatie

R_d waarde geeft de warmteweerstand waarde van het isolatiemateriaal aan, hoe hoger de waarde des te beter het product isoleert.

Knauf Insulation EASY Accessoires

Met de Accessoires kunt u eenvoudig een compleet pakket samenstellen, om uw Hellend dak optimaal te isoleren. Het is EASY!

Knauf Insulation EASY Dampscherm



Lucht- en waterdampdicht scherm dat de geïsoleerde constructie beschermt tegen vochtphoping en condensatie.

Knauf Insulation EASY Tape

Tape voor het luchtdicht en dampdicht afplakken van de overlappende naden van de Knauf Insulation Onderdakfolie en de alu-flenzen van de Hellend dak isolatie.



Knauf Insulation EASY dichtingslijm

Elastische lijm, met hoge hechtkracht, voor de aansluiting van het Knauf Insulation EASY Dampscherm met de aansluitende constructies.



Hoeveel rollen heeft u nodig?

Products	Breedte van een rol	m ² per rol	m ² Toiture en pente			
			30 m ²	45 m ²	60 m ²	75 m ²
			Gemiddeld aantal benodigde rollen			
Knauf Insulation EASY Dak 18 cm	80 cm	2,72	12	17	23	28
Knauf Insulation EASY Dak 16 cm	80 cm	3,12	10	15	20	25

www.knaufinsulation-easy.be

CONTACT

Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
E-mail: info@knaufinsulation.be



Stap 1

Schroef tussen of op de horizontale houten balken, verticale latten (45 mm breed) met een hart-op-hart afstand die overeenkomt met de gekozen breedte.



Stap 2

Meet de afstand tussen de horizontale balken en snij de glaswol met het isolatiemes op de juiste lengte (ca. 1 a 1,5 cm extra).



Stap 3

Klem vervolgens de isolatirol tegen de dakconstructie tussen de houten latten. Spijker of niet de aluminium rand/flens van de rol vast op de houten latten.



Stap 4

Gebruik de Knauf Insulation EASY Tape om de naden af te plakken en eventueel scheurtjes te herstellen. Breng tot slot elke gewenste afwerklaag aan op de houten balken of latten.

Tip: Het Knauf Insulation EASY Dampscherm wordt steeds langs de warme zijde van de constructie geplaatst. Om een lucht- en dampdicht resultaat te bekomen worden de onderlinge overlappen (min. 10 cm) degelijk afgekleefd met Knauf Insulation EASY Tape en de aansluitingen met de omliggende bouwdelen goed afgedicht met Knauf Insulation EASY Dichtingslijm.

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.