


## Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus

www.al.knaufinsulation.com

**Membrana e përshkueshme nga avulli-e papërshkueshme nga uji me mbrojtje UV**

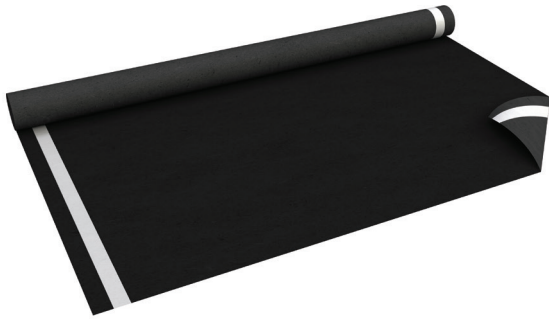

### Përshkrimi i produktit

Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus është membranë dyshtrësore UV e cila përbëhet nga filmi poliakrilik dhe tekstili i paundur poliesterik. Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus siguron përshkueshmërinë jashtëzakonisht të lartë nga avulli dhe mbrojtjen e shkëlqyer nga depërtimi i shiut dhe erës.

**HOMESEAL<sup>®</sup>  
SYSTEM**

**Membrana e përshkueshme nga avulli-e papërshkueshme nga uji**

HOMESEAL LDS 0.02  
HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS  
**1 HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS**

**Membranat e kontrollit të ujit**

HOMESEAL LDS 5  
HOMESEAL LDS 35  
HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS  
HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

**Shiritat izolues**

HOMESEAL LDS SOLIFIT-1  
HOMESEAL LDS SOLIFIT-2  
SOLIFIT UNI  
HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV

**Izolim**

**2 KNAUF INSULATION PAMBUK MINERAL**

### KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Standardi	EN 13859
Pesha sipërfaqësore (EN 1849-2)	210 g/m <sup>2</sup> (± 20)
Reagimi ndaj zjarrit (EN13501-1)	B
Rezistenca ndaj ujit pas plakjes artificiale (EN 13859-1)	W1
Përshkueshmëria nga avulli, vlera Sd (EN ISO 12572)	0.04 m ( ± 0.02)
Fortësia në tërheqje para plakjes artificiale (EN 12311-2)	300(L) / 200(T) N/50 mm
Fortësia në tërheqje pas plakjes artificiale (EN 12311-2)	290(L) / 190(T) N/50 mm
Rezistenca ndaj çarjes (EN 12310-2)	120(L) / 120(T) N
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët (EN 1109)	-40°C
UV-rezistenca	UV rezistente
Rezistenca ndaj temperaturave	-40°C deri në + 100°C
Trashësia	0.38 mm ( ± 0.02)
Gjerësia e rullit	1.5 m
Gjatësia e rullit	50 m
m <sup>2</sup> në rull	75 m <sup>2</sup>

L- sipas gjatësisë, T - sipas gjerësisë



challenge.  
create.  
care.

## Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus

[www.al.knaufinsulation.com](http://www.al.knaufinsulation.com)

### MË SHUMË INFORMACION

#### Aplikimi

Aplikohet në sistemin e fasadës së ventiluar, veshja përfundimtare e së cilës është me bashkime të hapura, me gjerësi/lartësi maksimale prej 3cm. Vendoset mbi termoizolimim (nga ana më e ftohtë e termoizolimit), në drejtim nga poshtë-lartë, me mbivendosje prej min. 10cm. Membrana vendoset në mënyrë që ana e zezë ajo më e errët (ana me film UV) të vendoset nga jashtë - pjesa e jashtme.

#### Udhëzimi për përdorim

T'ju kushtohet vëmendja udhëzimeve përkatëse për instalim dhe informatave në kuadër të ikonave.

#### Rezistenca e materialit ndaj plakjes

Instalimi i duhur, me përdorimin e materialeve adekuate, garanton jetëgjatësinë e tërë sistemit.

#### Paketimi dhe magazinimi

Një paletë mban 30 rule dhe çdo rul është i paketuar në fletë polietilenike. Rulet ruhen në pozitë horizontale, mbi sipërfaqe të pastër dhe të rrafshët, pa ekspozim ndaj rrezatimit UV.

#### Udhëzimet për instalim



Bashkimet e dy membranave duhet të mbyllen 100% me shirit ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1



Të gjitha bashkimet e membranës dhe elementeve të tjera konstruktive duhet të mbyllen me përdorimin e shiritit ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1 dhe shiritit me ngjitje të dyanshme, Homeseal LDS SOLIFIT-2



Të gjitha depërtimet përmes membranës duhet të mbyllen 100% me shiritin ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1

### Knauf Insulation d.o.o. Beograd

[office.belgrade@knaufinsulation.com](mailto:office.belgrade@knaufinsulation.com)

Kosova:

Tel/Mobile: +377 44 506 839

Email: [berisha.sylejman@knaufinsulation.com](mailto:berisha.sylejman@knaufinsulation.com)

Albania:

Tel/Mobile: +355 69 600 88 31

Email: [almir.dhimitri@knaufinsulation.com](mailto:almir.dhimitri@knaufinsulation.com)

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.