


PROFECT Profilleri

Ürün Teknik Föyü 06/2025

Build on us.

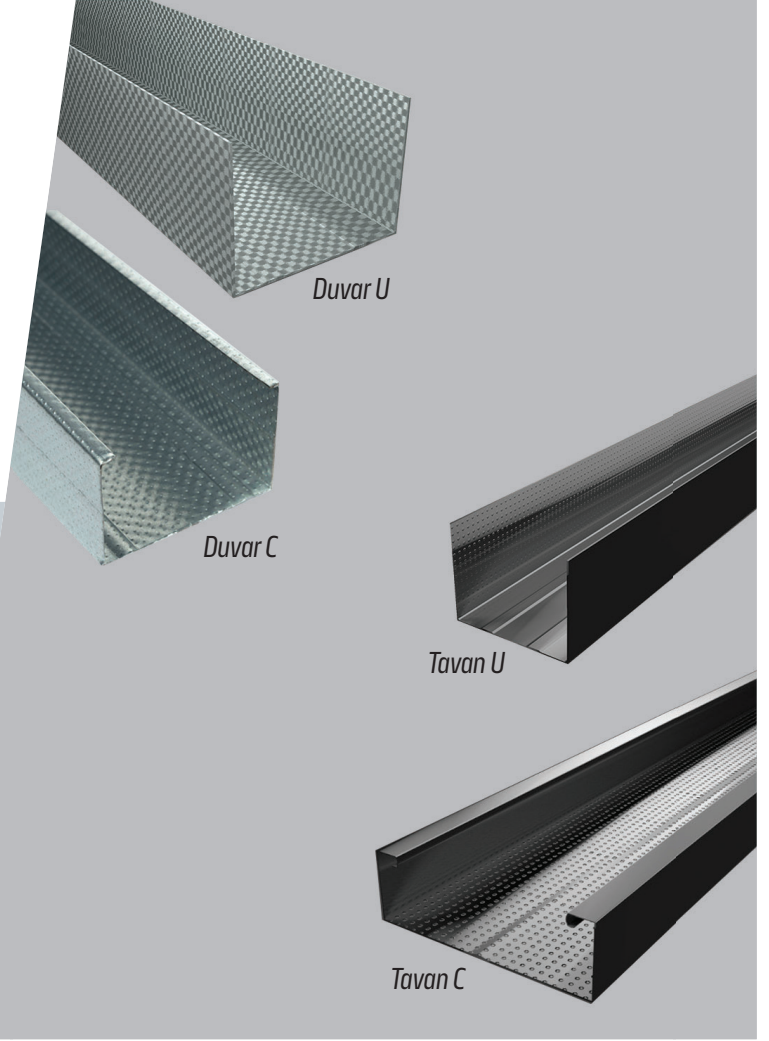

PROFECT Profilleri

Profil

Ürün Tanımı

Profect Duvar C Profilleri, Alçıpan® Bölme Duvar Sistemlerinde, plakaların sabitlenmesi için dikey olarak uygulanan profillerdir.

Profect Duvar U Profilleri, Alçıpan® Bölme Duvar Sistemlerinde, çerçeveyi oluşturan, yatay uygulanan profillerdir.

Profect Tavan C Profilleri, Alçıpan® Asma Tavan Sistemlerinde ana ve tali taşıyıcı olarak kullanılan profillerdir.

Profect Tavan U Profilleri, Alçıpan® Asma Tavan Sistemlerinde çerçeveyi oluşturan ve dekoratif asma tavan (gizli aydınlatma vb.) uygulamalarında kullanılan profillerdir.

Profect Tavan L Profilleri, Alçıpan®, dekoratif asma tavan (gizli aydınlatma vb.) uygulamalarında kullanılan profillerdir.

Referans Standart

TS EN 14195

Kullanım Alanları

- Alçıpan® Bölme Duvarlar (EN 1991 standardına göre kategori A (konut), kategori B (ofis) ve kategori C1 için uygundur.)
- Alçıpan® Asma Tavanlar
- Dekoratif Asma Tavan (gizli aydınlatma vb.).

! Performans (yangın, akustik vb.) talep edilen sistemlerde 0.60 mm kalınlıkta “ Knauf Profil ” kullanılmalıdır.

Depolama

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Teknik Özellikler

Profect Duvar C Profilleri								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
DC 50	0,60	0,650	48,8	42/40	3000	12	84	171268
		0,608	48,8	49/47		12	70	63889
	0,50	0,540	48,8	42/40		12	84	169344
		0,476	48,8	34/32		12	84	133384
	0,45	0,481	48,8	42/40		12	84	813710
		0,429	48,8	34/32		12	84	813713
DC 75	0,60	0,760	73,8	42/40		12	56	169223
		0,706	73,8	49/47		12	49	147086
	0,50	0,640	73,8	42/40		12	56	169341
		0,574	73,8	34/32		12	56	148878
	0,45	0,569	73,8	42/40		12	56	813711
		0,517	73,8	34/32		12	56	813715
DC 100	0,60	0,880	98,8	42/40		12	40	169345
		0,734	98,8	42/40		12	40	813705
	0,50	0,672	98,8	34/32		12	40	813706
		0,661	98,8	42/40		12	40	813712
	0,45	0,604	98,8	34/32		12	40	813716

Profect Duvar U Profilleri								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
DU 50	0,50	0,495	50	40/40	3000	12	105	133393
		0,449	50	32/32		12	105	133392
		0,422	50	30/30		12	105	813703
	0,40	0,350	50	32/32		12	105	813696
		0,337	50	30/30		12	105	813697
DU 75	0,50	0,597	75	40/40		12	70	140182
		0,527	75	32/32		12	70	140181
		0,519	75	30/30		12	70	813702
	0,40	0,428	75	32/32		12	70	813694
		0,415	75	30/30		12	70	813692

Moment Beştepe / Beştepe Mahallesi
32. Cad. No:1 Kat:14 / No: 212-218
06560 Beştepe, Yenimahalle/Ankara

Destek Hattı

Telefon: 444 YAPI - 9274

www.knauf.com

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Güncel baskı geçerlidir. Burada yer alan bilgiler mevcut teknolojiye uygundur. Genel olarak kabul görmüş inşaat teknolojisi kuralları, ilgili standartlar, yönergeler ve ticaret yönetmelikleri, işleme talimatlarına ek olarak yüklenici tarafından gözetilmelidir. Garantimiz yalnızca malzememizin kusursuz kalitesiyle ilgilidir. Tüketim, miktar ve uygulama verileri, farklı koşullar olması durumunda daha fazla uzatmadan aktarılamayacak deneysel değerlerdir. Tüm hakları saklıdır. Değişiklikler, yeniden basımlar ve fotomekanik ve elektronik çoğaltım, alıntılarda bile, açık izniniz gerektirir.

Knauf sistemlerinin yapısal, statik ve fiziksel özellikleri yalnızca Knauf sistem bileşenleri veya Knauf tarafından önerilen ürünler kullanıldığında garanti edilebilir.

Teknik Özellikler

Profect Duvar U Profilleri								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
DU 100	0,50	0,690	100	40/40	3000	12	50	133400
		0,644	100	32/32		12	50	133399
		0,617	100	30/30		12	50	813698
	0,40	0,506	100	32/32		12	50	813693
		0,494	100	30/30		12	50	813691
DU 125	0,50	0,790	125	40/40		8	-	169158
		0,740	125	32/32		8	-	206007

Profect Tavan C Profilleri								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
TC	0,60	0,454	49	15/15	3000	12	54	133406
	0,50	0,484	60	27/27		12	54	63861
		0,379	49	15/15		12	54	133405
		0,45	0,432	60		27/27	12	54
	0,40	0,384	60	27/27		12	54	813689

Profect Tavan U Profilleri								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
TU	0,60	0,310	25	16/16	3000	24	60	218050
	0,50	0,320	28	27/27		24	60	151913
		0,304	28	25/25		24	60	133407
		0,273	28	22/22		24	60	818022
		0,25	25	16/16		24	60	133409
	0,40	0,237	28	25/25		24	60	818024
		0,219	28	22/22		24	60	818023
	0,35	0,191	28	22/22		24	60	818025

Moment Beştepe / Beştepe Mahallesi
32. Cad. No:1 Kat:14 / No: 212-218
06560 Beştepe, Yenimahalle/Ankara

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Güncel baskı geçerlidir. Burada yer alan bilgiler mevcut teknolojiye uygundur. Genel olarak kabul görmüş inşaat teknolojisi kuralları, ilgili standartlar, yönergeler ve ticaret yönetmelikleri, işleme talimatlarına ek olarak yüklenici tarafından gözetilmelidir. Garantimiz yalnızca malzememizin kusursuz kalitesiyle ilgilidir. Tüketim, miktar ve uygulama verileri, farklı koşullar olması durumunda daha fazla uzatmadan aktarılamayacak deneysel değerlerdir. Tüm hakları saklıdır. Değişiklikler, yeniden basımlar ve fotomekanik ve elektronik çoğaltım, alıntılarda bile, açık izniniz gerektirir.

Destek Hattı

Telefon: 444 YAPI - 9274

Knauf sistemlerinin yapısal, statik ve fiziksel özellikleri yalnızca Knauf sistem bileşenleri veya Knauf tarafından önerilen ürünler kullanıldığında garanti edilebilir.

www.knauf.com

Build on us.

Teknik Özellikler

Profect Tavan L Profili								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
Tavan L	0,40	0,134	22	22	3000	50	25	818097
	0,35	0,118	22	22		50	25	818096

PROFECT Eğrisel Tavan U Profili								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
Eğrisel Profiller	0,50	0,297	28	25/25	3000	24	-	147746

PROFECT Eğrisel Duvar U-75 Profili								
Tanım	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Bağ Miktarı (adet/bağ)	Palet Miktarı (adet/bağ)	Ürün Kodu
Eğrisel Profiller	0,50	0,527	75	32/32	3000	12	-	147747

Sistem Performans Özellikleri

PROFECT Duvar C profillerinin sistem performans özelliği bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf](#)

[Döküman Merkezi](#)

Uygulama

- Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
- Asma tavanlar için önerilen askı ve pro'l aks aralıkları ve dekoratif tavan (gizli aydınlatma vb) uygulama detayları için web sitemizi ziyaret edebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Bölme duvarların en fazla 3m yüksekliğe kadar uygulanması önerilir.
- Asma tavan ve bölme duvarlarda ağır yüklerin asılması tavsiye edilmez, asma tavanlarda ha'f aydınlatma elemanları (spot vb.) uygulanabilir.

Moment Beştepe / Beştepe Mahallesi
32. Cad. No:1 Kat:14 / No: 212-218
06560 Beştepe, Yenimahalle/Ankara

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Güncel baskı geçerlidir. Burada yer alan bilgiler mevcut teknolojiye uygundur. Genel olarak kabul görmüş inşaat teknolojisi kuralları, ilgili standartlar, yönergeler ve ticaret yönetmelikleri, işleme talimatlarına ek olarak yüklenici tarafından gözetilmelidir. Garantimiz yalnızca malzememizin kusursuz kalitesiyle ilgilidir. Tüketim, miktar ve uygulama verileri, farklı koşullar olması durumunda daha fazla uzatmadan aktarılamayacak deneysel değerlerdir. Tüm hakları saklıdır. Değişiklikler, yeniden basımlar ve fotomekanik ve elektronik çoğaltım, alıntılarda bile, açık iznimizi gerektirir.

Destek Hattı

Telefon: 444 YAPI - 9274

Knauf sistemlerinin yapısal, statik ve fiziksel özellikleri yalnızca Knauf sistem bileşenleri veya Knauf tarafından önerilen ürünler kullanıldığında garanti edilebilir.

www.knauf.com

Build on us.