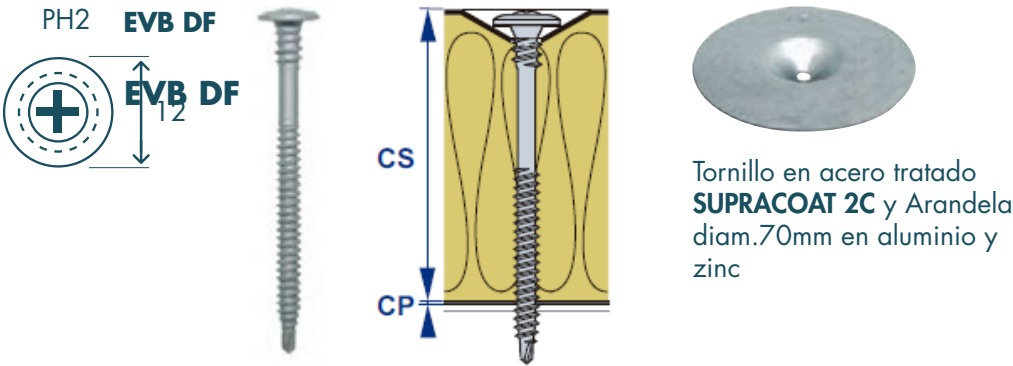


ANCLAJES CUBIERTA DECK

challenge. create. care.

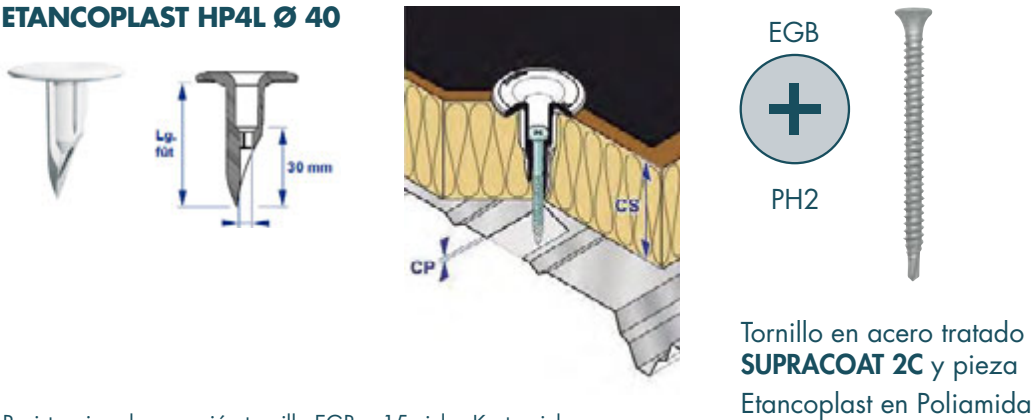
EVB DF - Espesor lana de 40mm **NUEVO**



Resistencia a la corrosión tornillo y arandela > 15 ciclos Kesternich.

ETANCOPLAST HP4L - Espesor lana + 40mm **NUEVO**

ETANCOPLAST HP4L Ø 40



Resistencia a la corrosión tornillo EGB > 15 ciclos Kesternich.

SUPERFICIE* (s/ETAG 014): Deck.

CÓDIGO ARANDELA	DIMENSIONES PRODUCTO	ESPESOR AISLAMIENTO	UDS/CAJA	PRECIO (€/ud)
C	Diámetro 70mm	40	500 uds	0,08

Unidad venta: caja

CÓDIGO TORNILLO EVB DF	DIMENSIONES PRODUCTO	ESPESOR AISLAMIENTO (mm)	UDS/CAJA	PRECIO (€/ud)
C	4,8 x 65	40	500 uds	0,38

Unidad venta: caja

CÓDIGO ETANCOPLAST HP4L	DIMENSIONES PRODUCTO	ESPESOR AISLAMIENTO (mm)	UDS/CAJA	PRECIO (€/ud)
C	Longitud vástago 50mm	50 - 60	1.000 uds	0,22
C	Longitud vástago 50mm	80	1.000 uds	0,22
C	Longitud vástago 50mm	100	1.000 uds	0,22
C	Longitud vástago 100mm	120	500 uds	0,30
C	Longitud vástago 100mm	140	500 uds	0,30
C	Longitud vástago 100mm	160	500 uds	0,30

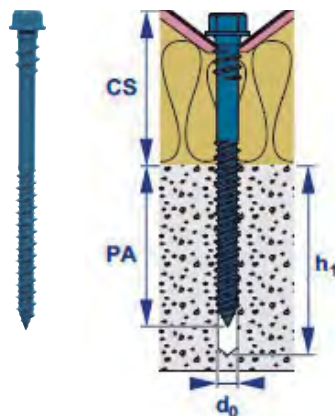
Unidad venta: caja

CÓDIGO TORNILLO EGB	DIMENSIONES PRODUCTO	ESPESOR AISLAMIENTO (mm)	UDS/CAJA	PRECIO (€/ud)
C	4,8 x 70	50 - 60	1.000 uds	0,07
C	4,8 x 80	80	1.000 uds	0,08
C	4,8 x 100	100	1.000 uds	0,11
C	4,8 x 70	120	1.000 uds	0,07
C	4,8 x 90	140	1.000 uds	0,09
C	4,8 x 110	160	1.000 uds	0,15

Unidad venta: caja

BETOFAST DF TH - Espesor lana de 40mm **NUEVO**

SUPERFICIE* (s/ETAG 014): Hormigón.

BÉTOFAST
DF TH

Tornillo en acero tratado
SUPRACOAT 3C + protección
de zinc de 5 µm.
Arandela diam.70mm en
acero galvanizado.

CS: espesor aislamiento

PA: profundidad anclaje = min.20mm max.35 mm

h1: profundidad taladra = PA + 30mm

Resistencia a la corrosión tornillo DF TH > 30 ciclos Kesternich.

CÓDIGO ARANDELA	DIMENSIONES PRODUCTO	ESPESOR AISLAMIENTO	UDS/CAJA	PRECIO (€/ud)
C	Diámetro 70mm	40	500 uds	0,34

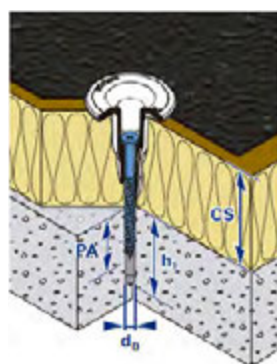
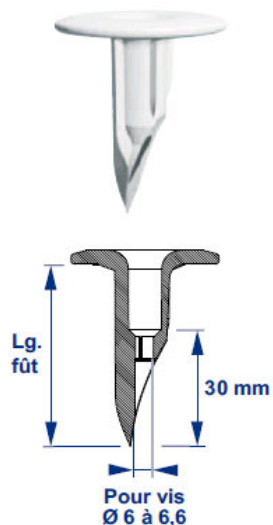
Unidad venta: caja

CÓDIGO TORNILLO DF TH	DIMENSIONES PRODUCTO	ESPESOR AISLAMIENTO	UDS/CAJA	PRECIO (€/ud)
C	6,6 x 85	40	100 uds	0,25

Unidad venta: caja

BETOFAST TB TX / ETANCOPLAST HP6L - Espesor lana + 40mm **NUEVO**

ETANCOPLAST HP6L Ø 40

TX 30 BÉTOFAST
TB TX

Tornillo en acero de alta
resistencia **SUPRACOAT
3C** + protección de zinc
de 5 µm.
Pieza Etancoplast en
Poliamida.

CS: espesor aislamiento

PA: profundidad anclaje =
min.25mm max.35 mmh1: profundidad taladra =
PA + 30mm

Resistencia a la corrosión tornillo TB TX > 30 ciclos Kesternich.

CÓDIGO ETANCOPLAST HP6L	DIMENSIONES PRODUCTO	ESPESOR AISLAMIENTO (mm)	UDS/CAJA	PRECIO (€/ud)
C	Longitud vástago 50mm	50 - 60	1.000 uds	0,26
C	Longitud vástago 50mm	80	1.000 uds	0,26
C	Longitud vástago 50mm	100	1.000 uds	0,26
C	Longitud vástago 100mm	120	500 uds	0,36
C	Longitud vástago 100mm	140	500 uds	0,36
C	Longitud vástago 100mm	160	500 uds	0,36

Unidad venta: caja

CÓDIGO BETOFAST TB TX	DIMENSIONES PRODUCTO	ESPESOR AISLAMIENTO (mm)	UDS/CAJA	PRECIO (€/ud)
C	6,6 x 80	50 - 60	100 uds	0,27
C	6,6 x 90	80	100 uds	0,30
C	6,6 x 110	100	100 uds	0,36
C	6,6 x 80	120	100 uds	0,27
C	6,6 x 100	140	100 uds	0,32
C	6,6 x 120	160	100 uds	0,48

Unidad venta: caja