

# Knauf KOMFORT-WALL PROTECT (MW) - BESTELBON



<b>Datum :</b>	.....	<b>Gevelbezetter :</b>	.....
<b>Handelaar :</b>	.....	<b>Werk :</b>	.....

PRODUCT				COMPATIBILITEIT	VERPAKKING	VERBRUIK <sup>1)</sup>	BENODIGDE HOEVEELHEID	BESTELLING <sup>8)</sup>
<b>Startprofiel</b>				<b>G = gevel / P = plintbereik</b>		<b>Per m startprofiel</b>	<b>Lengte startprofiel</b>	
zie gids profielen	<input type="checkbox"/> Sokkelprofiel ALU		..... mm	G	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m		..... stukken
00111756	<input type="checkbox"/> Montageset voor sokkelprofielen ALU <sup>9)</sup>			G	1 pakket <sup>9)</sup>	0,04 pakket/m	..... m	..... pakketten
00617338	<input type="checkbox"/> Afsluitprofiel in PVC voor sokkelprofielen ALU - 6 mm			G	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m		..... stukken
00215821	<input type="checkbox"/> Sokkelprofiel PERI - 7 mm			G	2,0 m/stuk	0,5 stuk/m		..... stukken
zie gids profielen	<input type="checkbox"/> Basisprofiel PERI			G	2,0 m/stuk	0,5 stuk/m	..... m	..... stukken
00420106	<input type="checkbox"/> Verbredingsprofiel PERI			G	2,0 m/stuk	0,5 stuk/m		..... stukken
<b>Klefmortel</b>						<b>Per m<sup>2</sup> gevel<sup>2)</sup></b>	<b>Oppervlakte gevel</b>	<b>Hoeveelheid</b>
00583157	<input type="checkbox"/> SupraCem SUB <sup>7)</sup>		grijs	P <sup>7)</sup>	25 kg/zak	4,0 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00595513	<input type="checkbox"/> SM Sokkel PRO <sup>7)</sup>		grijs-beige	P <sup>7)</sup>	25 kg/zak	4,0 kg/m <sup>2</sup>		
00526086	<input type="checkbox"/> SupraCem FIX		grijs	G P	25 kg/zak	4,5 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00130894	<input type="checkbox"/> Duo-Kleber		grijs	G P	25 kg/zak	4,5 kg/m <sup>2</sup>		
00494996	<input type="checkbox"/> SupraCem		grijs	G	25 kg/zak	4,0 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00494999	<input type="checkbox"/> SupraCem PRO		wit	G P	25 kg/zak	4,0 kg/m <sup>2</sup>		
<b>Isolatieplaten</b>						<b>Per m<sup>2</sup> gevel</b>	<b>Oppervlakte gevel</b>	
zie prijslijst	<input type="checkbox"/> EPS 035 HD	rechter	..... mm	P	stk /pakket > zie prijslijst	2 panelen/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>
zie prijslijst	<input type="checkbox"/> Rotswol isolatie panelen 035 PLUS <sup>13)</sup>	rechter	..... mm	G	stk /pakket > zie prijslijst	2,1 <sup>8)</sup> panelen/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>
zie prijslijst	<input type="checkbox"/> Rotswol isolatie lamellen Volamit 040 <sup>13)</sup>	rechter	..... mm	G	stk /pakket > zie prijslijst	4,2 <sup>8)</sup> panelen/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>
00521897	<input type="checkbox"/> PU-vulschuim			G P	indien nodig		..... m <sup>2</sup>	..... stukken
<b>Zwel- en uitzettingsbanden</b>						<b>Per m</b>	<b>Totale lengte</b>	
00707703	<input type="checkbox"/> Zwelband 3-7 mm			F P	8 m/rol	0,125 rol/m	..... m	..... rollen
00707704	<input type="checkbox"/> Zwelband 5-10 mm			F P	6 m/rol	0,167 rol/m		..... rollen
00062345	<input type="checkbox"/> SR-band			F P	20 m/rol	0,050 rol/m	..... m	..... rollen
<b>Bevestigingspluggen</b>						<b>Per m<sup>2</sup> gevel<sup>14)</sup></b>	<b>Oppervlakte gevel</b>	
zie gids profielen	<input type="checkbox"/> H1 ECO	slagplug	..... mm	G P	indien nodig <sup>11)</sup>	4 stukken/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... stukken
zie gids profielen	<input type="checkbox"/> STR U 2G	schroefplug	..... mm	G P	indien nodig <sup>11)</sup>	4 stukken/m <sup>2</sup>		..... stukken
00240214	<input type="checkbox"/> Plugschijf SBL 140 PLUS <sup>12)</sup>	voor Volamit 040	..... mm	G	indien nodig	4 stukken/m <sup>2</sup>		..... stukken
<b>Wapeningsmortel en wapeningsnet</b>						<b>Per m<sup>2</sup> gevel<sup>3)</sup></b>	<b>Oppervlakte gevel</b>	<b>Hoeveelheid</b>
00494996	<input type="checkbox"/> SupraCem	Laagdikte	min. 5 mm	G	25 kg/zak	7,0 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00494999	<input type="checkbox"/> SupraCem PRO <sup>14)</sup>		min. 5 mm	G P <sup>14)</sup>	25 kg/zak	7,0 kg/m <sup>2</sup>		..... zakken
00583157	<input type="checkbox"/> SupraCem SUB <sup>14)</sup>		min. 5 mm	P <sup>14)</sup>	25 kg/zak	7,0 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00595513	<input type="checkbox"/> SM Sokkel PRO <sup>14)</sup>		min. 7 mm	P <sup>14)</sup>	25 kg/zak	11,0 kg/m <sup>2</sup>		..... zakken
00055086	<input type="checkbox"/> Sockel Dicht <sup>14)</sup> (dichtingsmassa)		min. 2,5 mm	P <sup>14)</sup>	25 kg/zak	3,8 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00094632	<input type="checkbox"/> Isoltex (glasvezelwapening)		5x5 mm (maaswijdte)	G P	1 m x 50 m/rol	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... rollen


Bijschrift:

G = Gevel / P = Plintbereik

PRODUCT				COMPATIBILITEIT	VERPAKKING	VERBRUIK <sup>(1)</sup>	BENODIGDE HOEVEELHEID	BESTELLING <sup>(9)</sup>
<b>Hoekprofielen</b>				<b>G = gevel / P = plintbereik</b>		<b>Per m hoek</b>	<b>Totale lengte</b>	
00583264	<input type="checkbox"/>	Hoekprofiel in glasvezels 100 X 150 mm	<input type="checkbox"/>	G P	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m	..... m	..... stukken
00583257	<input type="checkbox"/>	Hoekprofiel in glasvezels 100 X 230 mm	<input type="checkbox"/>	G P	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m	..... m	..... stukken
00583277	<input type="checkbox"/>	Hoekprofiel in glasvezels plooibaar 100 X 150 mm	<input type="checkbox"/>	G P	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m	..... m	..... stukken
00015241	<input type="checkbox"/>	Hoekprofiel in glasvezels met pleistergeleider	<input type="checkbox"/>	G P	2,0 m/stuk	0,5 stuk/m	..... m	..... stukken
00618842	<input type="checkbox"/>	Hoekprofiel in glasvezels met pleistergeleider 'MINI'	<input type="checkbox"/>	G P	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m	..... m	..... stukken
00583206	<input type="checkbox"/>	Hoekprofiel in glasvezels met druprand 100 X 100 mm	<input type="checkbox"/>	G P	2,5 m/stuk	0,4 stuk/m	..... m	..... stukken
<b>Aansluitings-, stop- en uitzettingsprofielen</b>						<b>Per m profiel</b>	<b>Totale lengte</b>	
00751330	<input type="checkbox"/>	Flexibel aansluitingsprofiel - 6 mm	<input type="checkbox"/>	G P	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m <sup>2</sup>	..... m	..... stukken
00711640	<input type="checkbox"/>	Aansluitingsprofiel MET dichtingslip - 6 mm	<input type="checkbox"/>	G P	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m <sup>2</sup>	..... m	..... stukken
00583268	<input type="checkbox"/>	Aansluitingsprofiel ZONDER dichtingslip - 8 mm	<input type="checkbox"/>	G P	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m <sup>2</sup>	..... m	..... stukken
00612009	<input type="checkbox"/>	Aansluitingsprofiel met geïntegreerde dichtingsband - 6 mm	<input type="checkbox"/>	G P	2,40 m/stuk	0,42 stuk/m <sup>2</sup>	..... m	..... stukken
00583270	<input type="checkbox"/>	Stopprofiel PVC in glasvezel - 6 mm	<input type="checkbox"/>	G P	2,00 m/stuk	0,5 stuk/m <sup>2</sup>	..... m	..... stukken
00040924	<input type="checkbox"/>	Glasvezel uitzettingsprofiel - 6 mm	<input type="checkbox"/>	G P	2,50 m/stuk	0,4 stuk/m <sup>2</sup>	..... m	..... stukken
<b>Afwerkingslagen en primers</b>								
		<b>Standaard wit</b>	<b>Kleuren</b>					
<b>Afwerkpleister</b>						<b>Per m<sup>2</sup> gevel</b>	<b>Oppervlakte gevel</b>	<b>Hoeveelheid</b>
00024323	<input type="checkbox"/>	PG 2 <sup>(6)</sup>		G P	15 kg/emmer	0,2 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00071582	<input type="checkbox"/>	SKIN A <sup>(7)</sup>	A Antraciet	P	20 kg/emmer	4,0 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00071583	<input type="checkbox"/>	SKIN G <sup>(7)</sup>	G Grijs	P	20 kg/emmer	4,0 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00583157	<input type="checkbox"/>	SupraCem SUB <sup>(7)</sup> (4) (15)	Grijs	P	25 kg/emmer	4,0 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00595513	<input type="checkbox"/>	SM Sokkel PRO <sup>(7)</sup> (4) (15)	Grijs-beige	P	25 kg/emmer	4,0 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00494999	<input type="checkbox"/>	SupraCem Pro 1 mm <sup>(6)</sup> (15)		G P	25 kg/zak	4,0 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
00140185	<input type="checkbox"/>	NOBLO - korrelgrootte 1,5 mm <sup>(6)</sup> (10)		G	30 kg/zak	2,3 kg/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... kg
<b>Verf</b>						<b>Per m<sup>2</sup> gevel<sup>(9)</sup></b>	<b>Oppervlakte gevel</b>	<b>Hoeveelheid</b>
00187087	<input type="checkbox"/>	Minerol <sup>(6)</sup>	op silikaat basis	G	12,5 l/emmer	0,4 l/m <sup>2</sup>	..... m <sup>2</sup>	..... liters

- Min. verbruik gegeven ter indicatie. Dit hangt af van verschillende factoren zoals de dikte van de laag, de ondergrond, de plaatsingsmethode, enz., zonder rekening te houden met afsnijdingen en verliezen.
- De lengte van de pluggen is afhankelijk van de ondergrond en het type. Zie technische fiches.
- Verbruik van wapeningsmortel voor een minimale dikte van 5 mm. Het verbruik is hoger voor een gemiddelde dikte. Zie technische fiches.
- De lengte van de pluggen is afhankelijk van de ondergrond en het type. Zie technische fiches.
- Verbruik verf voor twee lagen. Voor ruwe ondergronden is het verbruik hoger. Zie technische fiches.
- Beperkt kleurengamma. Technische documenten geven informatie over de beschikbare kleuren.
- In het Komfort-Wall PROTECT systeem, SupraCem SUB en SM Sokkel PRO worden alleen gebruikt als onderconstructies in combinatie met EPS HD panelen.
- Hoeveelheden naar boven afgerond.
- Installatie set voor ALU basis profiel. 1 pak bevat 10 H-connectors, 50 sluitringen (3 mm) en 50 spijkerpluggen; deze hoeveelheden komen overeen met 25 m basisprofiel.

- Andere korreldiktes op aanvraag verkrijgbaar.
- Het gebruik van pluggen is verplicht in combinatie met rotswolpanelen O35 en is optioneel in combinatie rotswol isolatielamellen Volamit 040.
- De SBL 140 PLUS plugschijven zijn verplicht met H1 ECO of STR U 2G pluggen in combinatie met Volamit 040 rotswolpanelen.
- Rotswol isolatieplaten kunnen niet in plintbereik worden gebruikt.
- Bij gebruik van SM Sokkel PRO toegepast als wapenings- en afwerklaag in totale dikte  $\geq 7$  mm, is het niet nodig om de dichtingsmassa Sockel Dicht bij contact met de vloer aan te brengen. Alle mortelvlakken die in contact komen met de vloer moeten worden beschermd met Sockel Dicht op ten minste 5 cm boven het afgewerkte vloerniveau.
- De afwerkingslaag moet dezelfde zijn als de wapeningslaag.
- PG 2 primer wordt op de wapeningsmortel toegepast indien vervolgens een dunne afwerkingslaag (organisch en mineraal) wordt aangebracht.
- SKIN organisch afwerkingspleister als alternatief voor opgeschuurde SupraCem PRO / SupraCem SUB / SM Sokkel PRO eindlaagpleisters in plintbereik.
- Uitsluitend ter informatie. Raadpleeg de technische documenten of de technische dienst voor meer informatie.

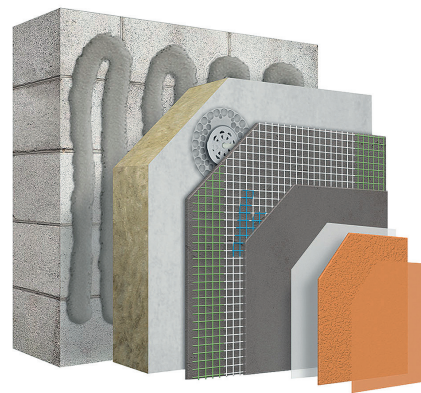

Disclaimer: Deze lijst bevat alleen de belangrijkste onderdelen van de systemen. Voor andere toebehoren of bijkomende producten verwijzen wij u naar de technische brochures van elk systeem.

**Bijschrift:**  
G = Gevel / P = Plintbereik



**Knauf**  
Rue du Parc Industriel, 1  
B-4480 Engis  
Tel.: +32 (0)4 273 83 11  
[www.knauf.be](http://www.knauf.be)