


## IFB Monteringsvinkel til ydervægge

Monteringsvinkel til montering af  
påhængte facader

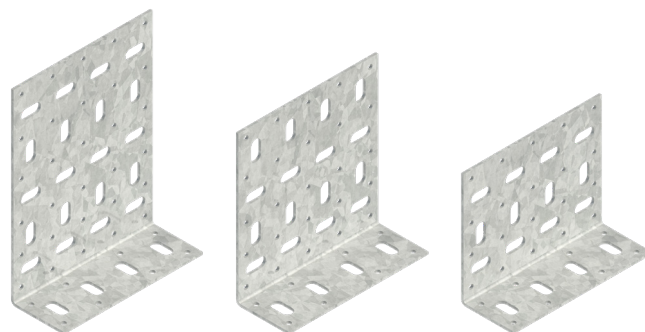

Produktdatablad

03/2026

### Beskrivelse

IFB Monteringsvinkel anvendes til montage af ydervægge. Den er lavet af galvaniseret stål og har en godstykkelse på 3 mm.

### Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	350	N / mm <sup>2</sup>
Overflade	Zink	275	g / m <sup>2</sup>
Korrosionsklasse		C2	
Tykkelse		3	mm

Stålkvalitet: S350GD+Z275

### Varianter

Beskrivelse	Længde [mm]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Stk. / pakke	Art.nr.	EAN
IFB 145/180	180	147,8	67,8	10	00815838	4032228478442
IFB 190/180	180	192,8	67,8	10	00815839	4032228478435
IFB 240/180	180	242,3	67,8	10	00815840	4032228478459

#### Knauf

Kløvermarksvej 6  
9500 Hobro, Danmark


#### Kundeservice:

salg@knauf.com


#### Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com


### IFB 240/180

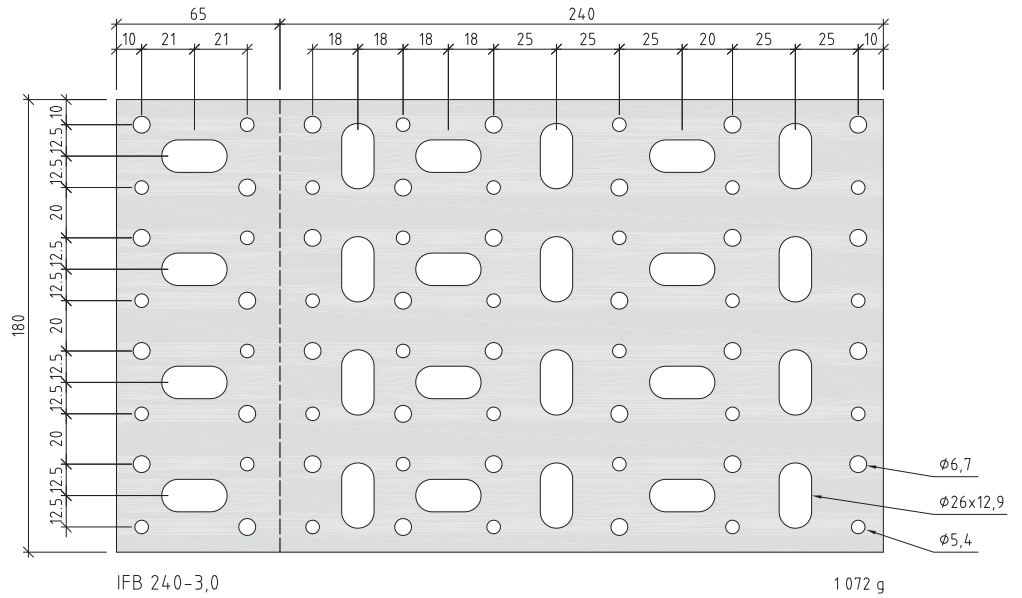

### IFB 190/180

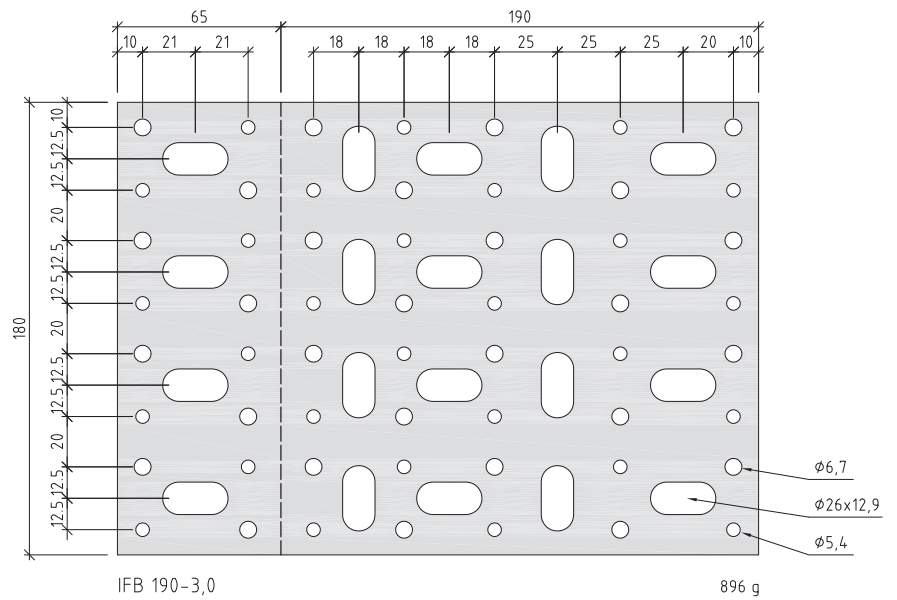

### IFB 145/180

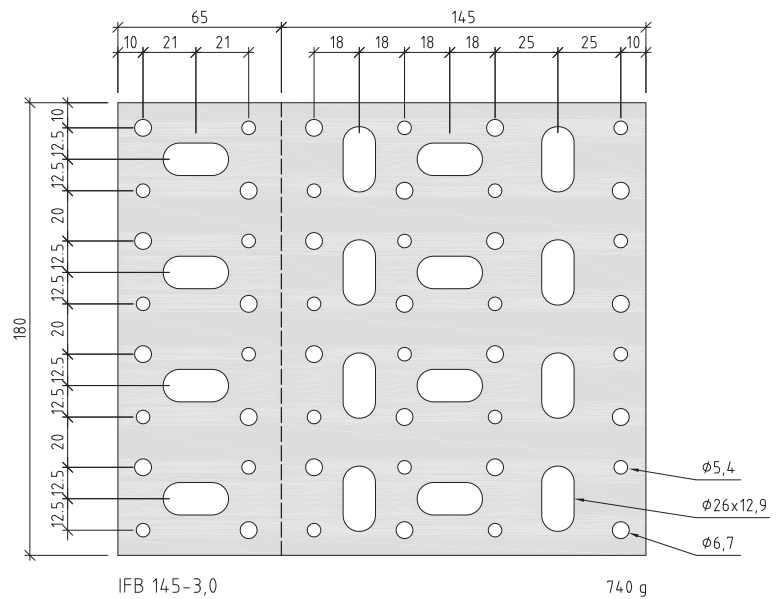

**Knauf**

Kløvermarksvej 6  
9500 Hobro  
Danmark

**Kundeservice:**

salg@knauf.com

**Teknisk afdeling:**

teknik-dk@knauf.com

[www.knauf.dk](http://www.knauf.dk)