



Vertikalios "Baffle" sistemos

MINERAL Baffle Element














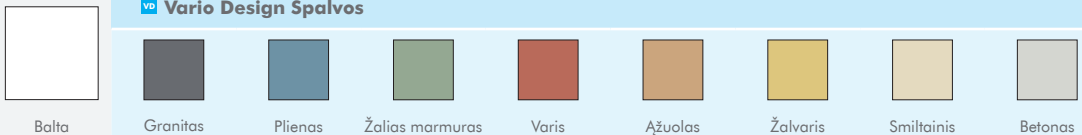

Individualūs / Grupuoti



- MINERALINIAI Baffle – tai aukštos kokybės akustinių elementų asortimentas, su baltu lyg laminatu paviršiumi, užtikrinančiu modernią išvaizdą.
- Gera garso sugertis: sumažinkite triukšmo lygį, padidinkite suprantamumą ir sumažinkite aidėjimo laiką erdvėje.
- Paprastai naudojamas siekiant užtikrinti aukštą akustinės absorbcijos lygį biuruose, laisvalaikio centruose, visuomeninėse erdvėse ir t.t.



Vertikalios "Baffle" sistemos
MINERAL Baffle Element
 Individualūs / Grupuoti

Storis (mm)		39																						
Matmenys (mm) Papildomi matmenys pagal užsakymą		1200 x 300 1200 x 400	1800 x 300 1800 x 400																					
Sistema		Pakabinamų troselių rinkinys U profilio grupavimo parinktis T-profilų grupavimo parinktis																						
Svoris		1200 x 300: 3.8 kg/vnt 1200 x 400: 5.0 kg/vnt	1800 x 300: 5.6 kg/vnt 1800 x 400: 7.5 kg/vnt																					
Spalvos ir dizainas																								
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.50(MH)$ (300mm) pagal EN ISO 11654 - Klasė D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dažnis(Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baffles 1200 x 300mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>α_p Atstumai tarp eilių 300mm</td> <td>0.15</td> <td>0.25</td> <td>0.45</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.95</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.65 (300mm) pagal ASTM C 423		Dažnis(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Baffles 1200 x 300mm							α_p Atstumai tarp eilių 300mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95
Dažnis(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																		
Baffles 1200 x 300mm																								
α_p Atstumai tarp eilių 300mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95																		
Ugnies reakcija		Euroclass A2-s1,d0 pagal EN 13501-1																						
Atsparumas drėgmei		90%																						
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1	 IACG																				
Valomumas																								
Tvarumas		BIODEGRADABLE WOOL EC 1272/2008 Annex G																						

