

Eksponert 24 mm profilsystem – System C

Viktige egenskaper

- DX3 med tredobbelt ribbedesign gir økt stabilitet, bedre sikkerhet og raskere installasjon.
- Patentert gyllen “Quick-Release™ Clip” for montering av profilsystem med høy kvalitet.
- Tydelig hørbar klikk-tilkobling som kan demonteres uten verktøy.


Bruksområder

- Helsebygg / Klasserom / Møterom / Enkeltkontorer

Fysiske data


- Materiale: galvanisert stål
- Overflatebehandling: herdet polyesterlakk
- Farge: alle produkter leveres som standard i RAL 9010
- Andre standardfarger tilgjengelig på populære produkter

■ DONN® DX3-24 | Hovedprofiler (kobling: bulb-til-bulb)



Varenr	Lengde	Mål (mm)			Stk/eske	lm	Vekt/eske kg	Esker/pall
		Bredde	Høyde	Sporavstand				
DX3-24TH370Y	3700	24	38	100	20	74,00	22,00	70

■ DONN® DX-24 | Tverrprofiler (stab-system – rett avslutning)




Tverrprofiler – med spor



DXB24TH120Y	1200	24	38	300	60	72,00	21,00	75
DXB24TH60Y	600	24	38	300	60	36,00	10,50	144

Snittegninger


■ DONN® DX3-24 | Hovedprofiler (bulb-til-bulb-kobling)

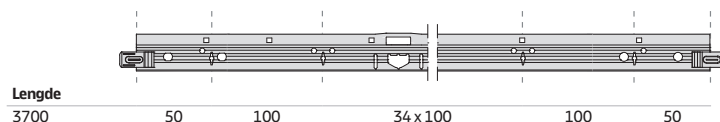

■ DONN® DX-24 | Tverrprofiler (stab-system – rett avslutning)



Systemtegning – System C

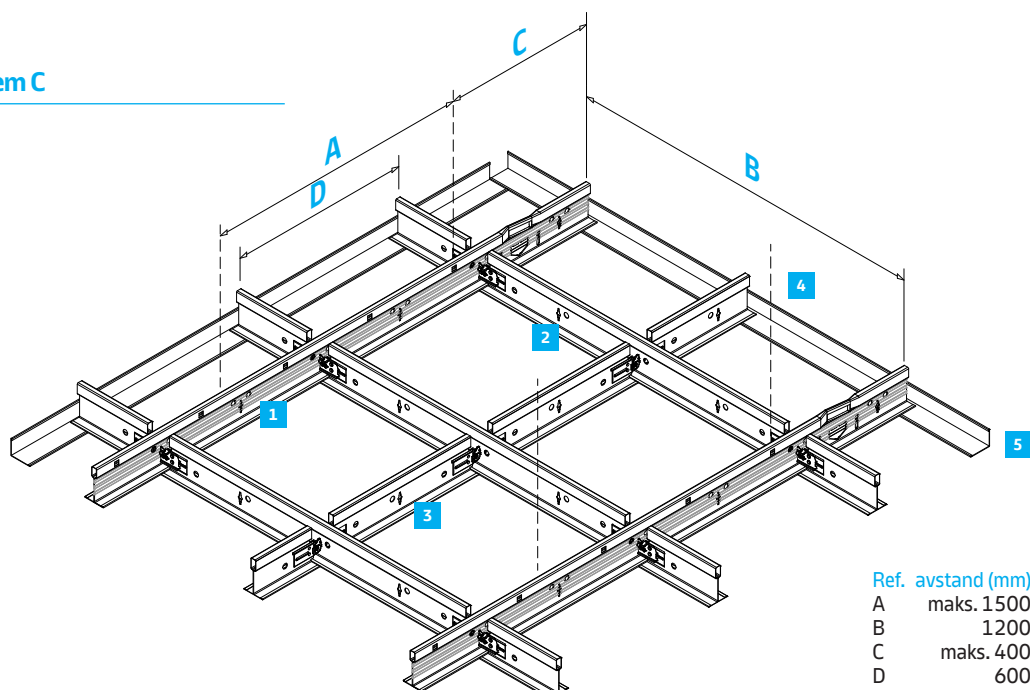

Materialforbruk per m² (uten svinn inkludert)

No.	Beskrivelse	Produktreferanse	Modul 600 x 600	Modul 1200 x 600
1	Hovedprofil	DX3-24TH370Y	0,84 lm	0,84 lm
2	Lang tverrprofil	DXB24TH120Y	1,67 lm	1,67 lm
3	Kort tverrprofil	DXB24TH60Y	0,84 lm	–
4	Oppheng	–	0,70 stk	0,70 stk
	Festeklips	–	5,56 stk	5,56 stk
	Plater	–	2,78 stk	1,39 stk
5	Kantlist			

Avhengig av rommets dimensjoner (ca. 0,6 løpemeter per m²)

Bæretabell | Maks tillatt vekt (kg/m²)

Avstand mellom hovedprofiler	1200 mm	600 mm
Opphengsavstand A (mm)	Modul 600x600, 1200x600	Modul 600x600, 1200x600
800	13,9	25,0
1000	11,6	25,0
1200	8,4	18,8
1500	4,8	10,2

Merk:
 Belastningen per m² må være jevnt fordelt (ingen ekstra punktbelastninger).
 Etter belastning vil nedbøyningen forbli innenfor tillatt verdi i henhold til klasse 1 (L/500) i EN 13964, forutsatt at himlingsystemet er lagt opp som vist.

For andre himlingsoppsett, bæreevner eller opphengsavstander, vennligst kontakt Knauf Ceiling Solutions.

Brannklasse		Euroklasse A2, s1-d0 i henhold til EN 13501-1
Innendørs luftkvalitet		 A+  ISO 3
Rengjøring		 
Bærekraft	 opp til 25%  	
Designalternativer		

Alle mål er i millimeter. Alle størrelser er nominelle.

Tverrprofilenes justering oppnås ved å plassere profilene på venstre side av tilstøtende seksjon.