


KINOPANEL 600 - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Kinoperforering - 8x53 mm ovale huller
Perforeringsprocent	36,9 %

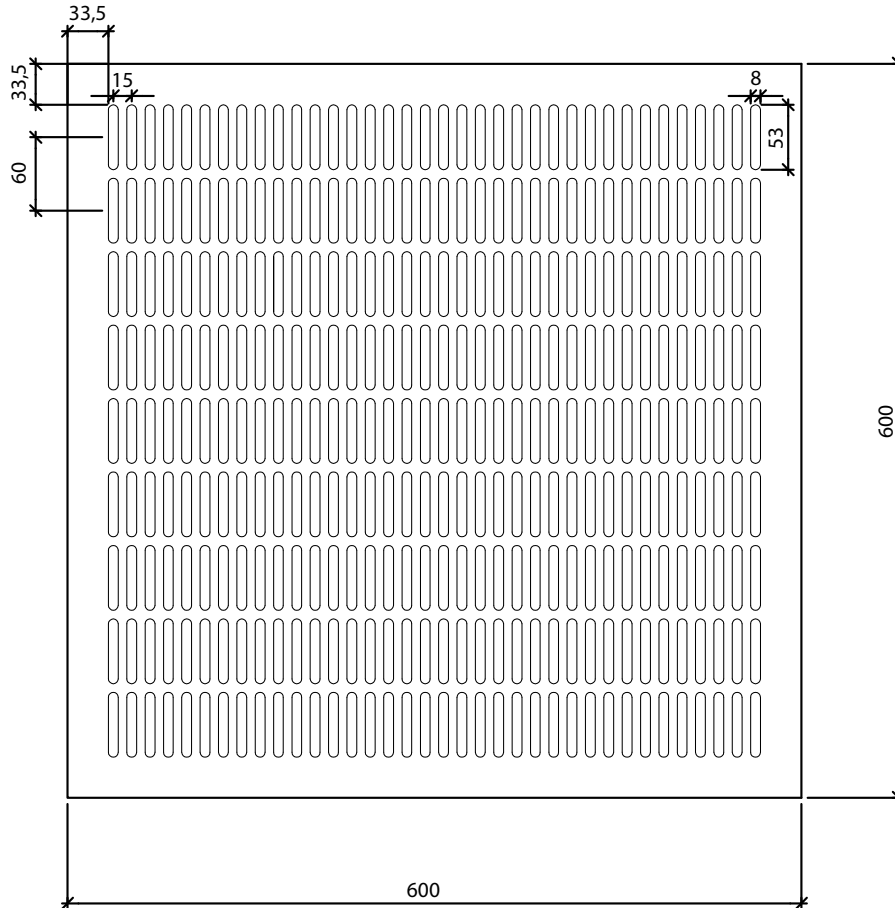

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p (85 mm)	0,55	0,65	0,90	0,80	0,70	0,75
α_p (135 mm)	0,80	0,85	0,90	0,85	0,80	0,85

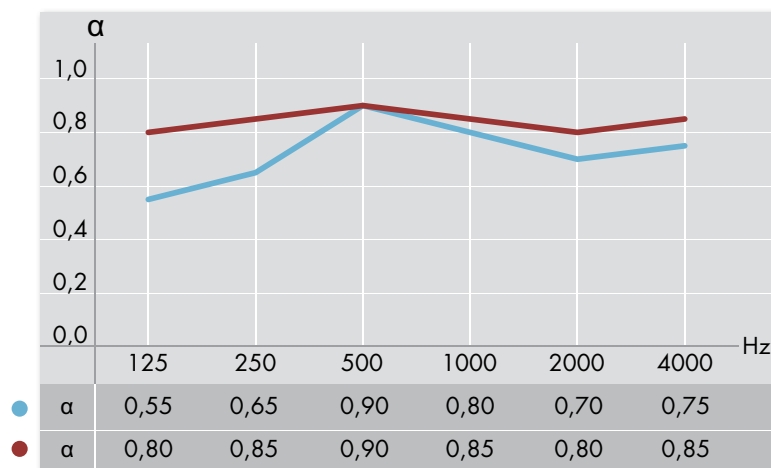

- Ved 85 mm og med 50 mm mineraluld
- Ved 135 mm og med 50 mm mineraluld