

Systemy paneli
pionowych Baffle

MINERAL Baffle Element

Panele podwieszone:
indywidualnie / zgrupowane



LUCRON Seinerka Business Centre, Slovakia (© BoysPlayNice)

Build on us.



MINERAL Baffle Element to wysokiej jakości pionowe akustyczne panele typu Baffle. Dzięki powierzchni pokrytej białym laminatem zapewniają nowoczesny, linearny wygląd we wnętrzu.

- Dobre pochłanianie dźwięku: redukcja hałasu i czasu pogłosu w pomieszczeniu, a co za tym idzie poprawa zrozumienia mowy.
- Produkt idealny do miejsc wymagających wysokiego poziomu pochłaniania dźwięku takich, jak: biura, centra rozrywki, czy dworce lub lotniska.

MINERAL Baffle Element

Indywidualnie / Zgrupowane

Cechy produktu	Szczegółowe informacje																							
Grubość płyty (mm)		39																						
		Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie.																						
Dostępne moduły (mm)		1200 x 300 1200 x 400		1800 x 300 1800 x 400																				
System zawieszenia		Zestaw linek do podwieszania Opcja z profilem U Opcja z rusztem T																						
Ciężar		1200 x 300: 3.8 kg/szt. 1200 x 400: 5.0 kg/szt.		1800 x 300: 5.6 kg/szt. 1800 x 400: 7.5 kg/szt.																				
Kolor i wzornictwo		 Kolory Vario Design Biały Granit Stal Zielony marmur Miedź Dąb Mosiądz Piaskowiec Beton																						
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.50(MH)$ (300mm) zgodnie z EN ISO 11654 <table><tr><th>Częstotliwość f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Baffles 1200 x 300mm α_p W rozstawie co 300mm</td><td>0.15</td><td>0.25</td><td>0.45</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.95</td></tr></table> NRC = 0.65 (300mm) zgodnie z ASTM C 423									Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Baffles 1200 x 300mm α_p W rozstawie co 300mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																		
Baffles 1200 x 300mm α_p W rozstawie co 300mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95																		
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1																						
Odporność na wilgoć		90%																						
Jakość powietrza		 A+	 E1	 IACG																				
Konserwacja i użytkowanie																								
Odnawialność zasobów	 RECYCLING																							

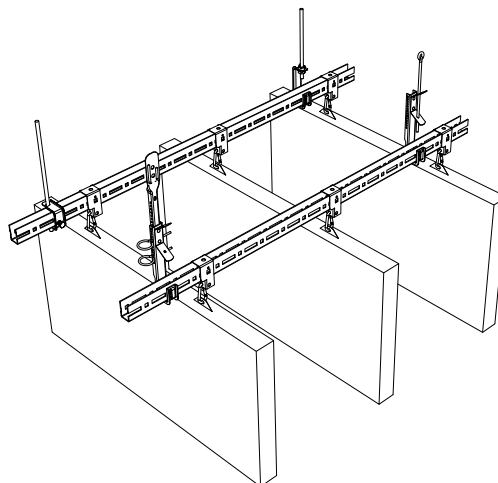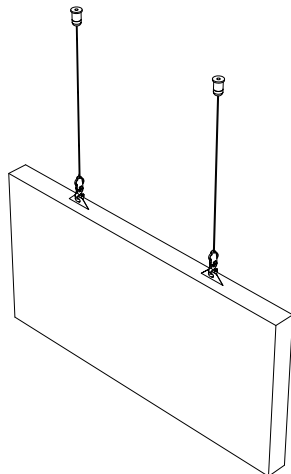

 Produkty z tą ikonką dostępne są w ramach naszej oferty Vario Design.

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.