


PLAZA GLOBE - PERFORERINGSDATA


→ PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Globe - 6 mm runde huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	G1

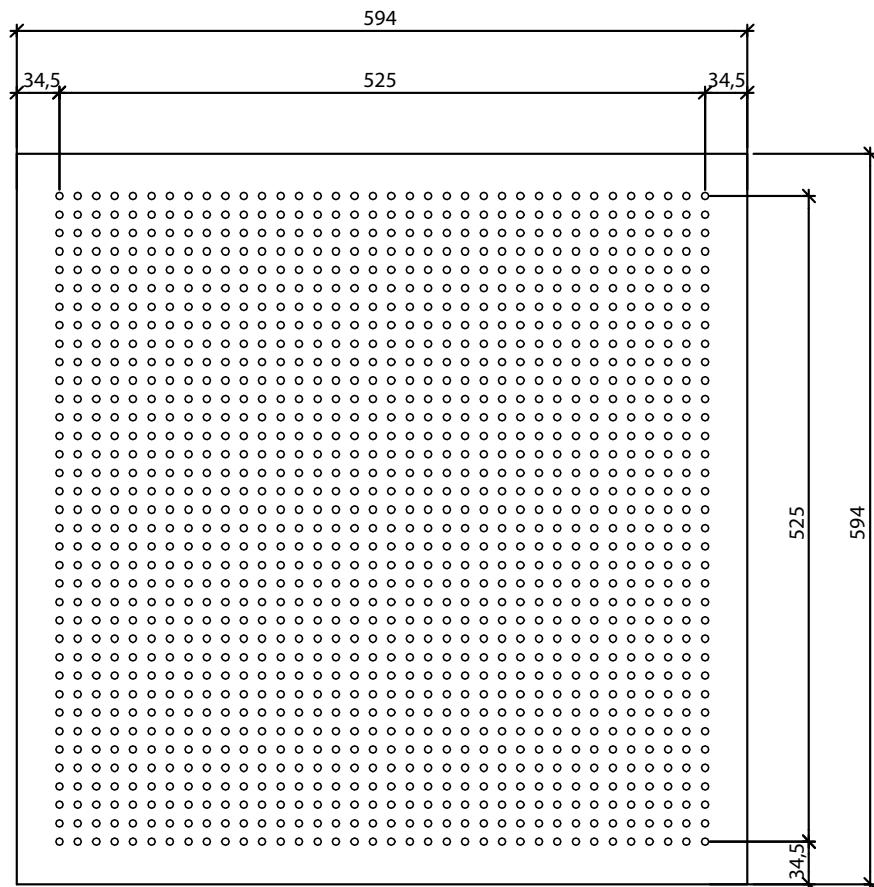

→ ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,65	0,80	0,65	0,55	0,45

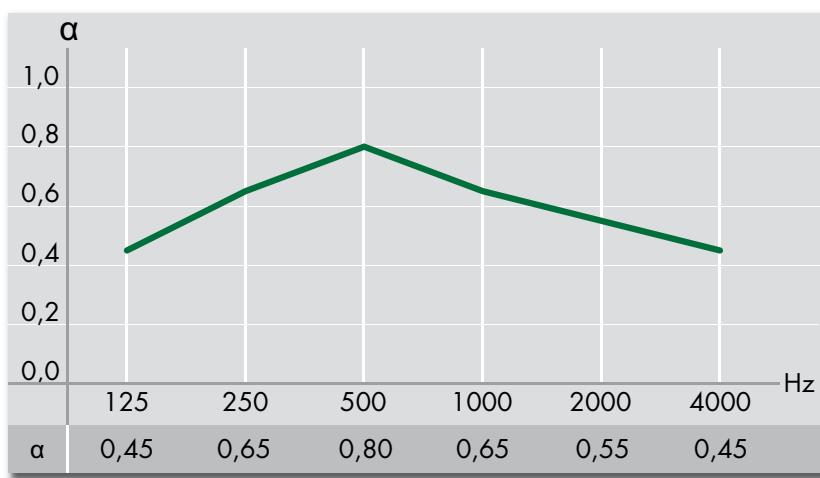


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld


PLAZA GLOBE - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Plaza Globe er tilgængelig med i 600 mm og 1200 mm format.
 Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format.
 For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

G2F




G2T




G1F




G2T

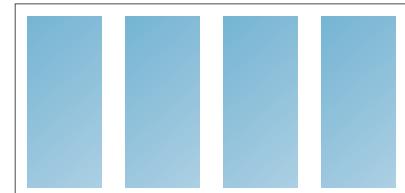

G3F




G3T




G2F




G3T

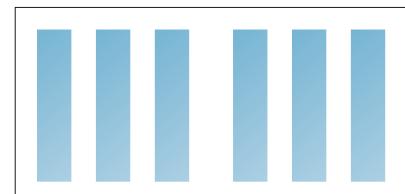


G4F




G4T




G3F

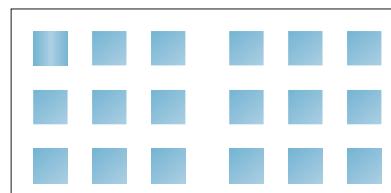


G4T

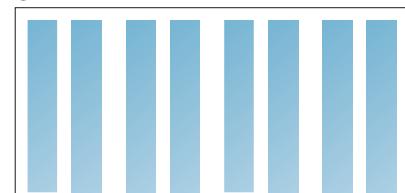


G2L




G4L2




G4F

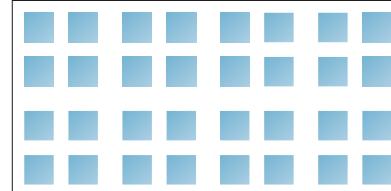


G4L2

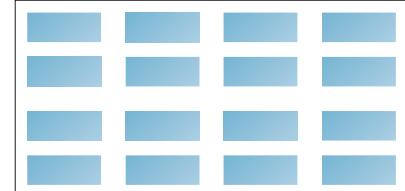


G3L




G4T2




G2L

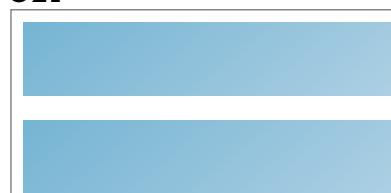


G4T2

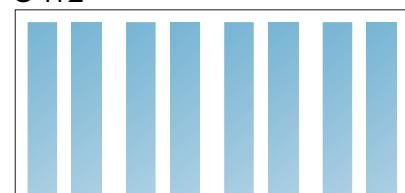


G4L



G3L

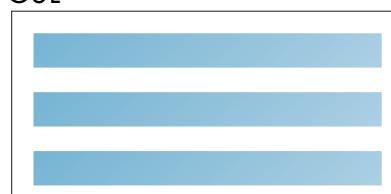


G4L

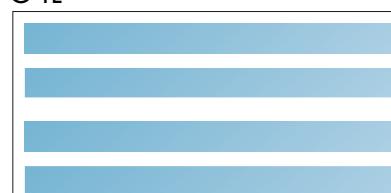

PLAZA MICRO - PERFORERINGS DATA


→ PERFORERINGSDETALJER

Perforingstypen	Micro - 3x3 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	M1

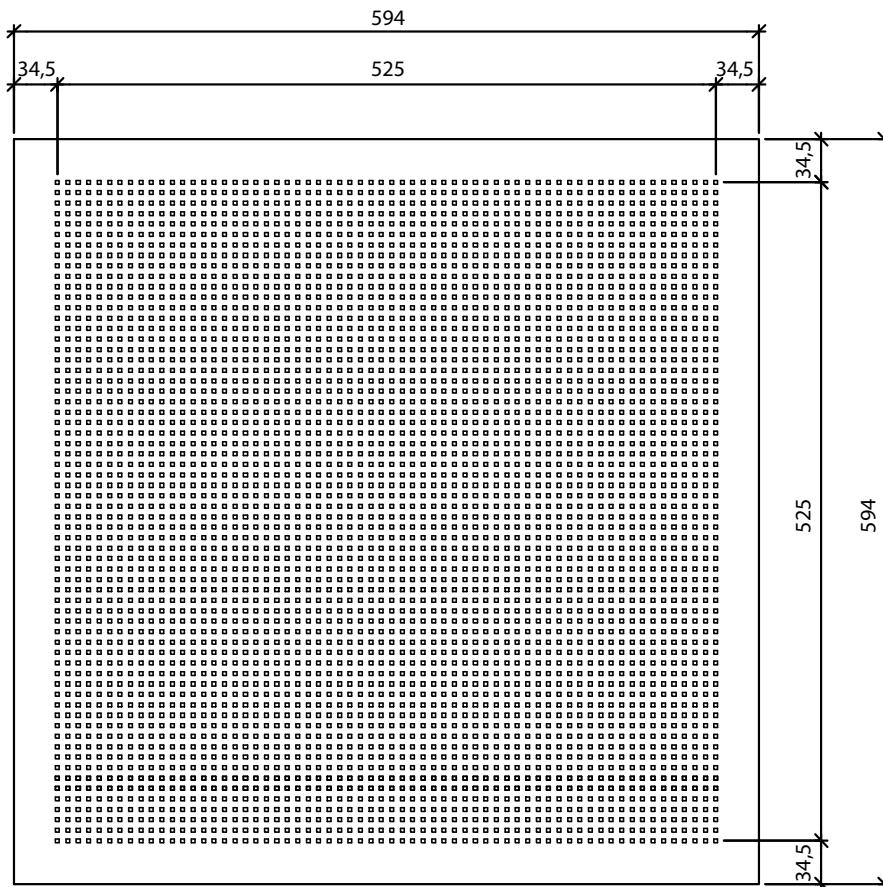

→ ABSORPTIONSKOEFFICIENTER





















Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,40	0,55	0,65	0,60	0,60	0,55

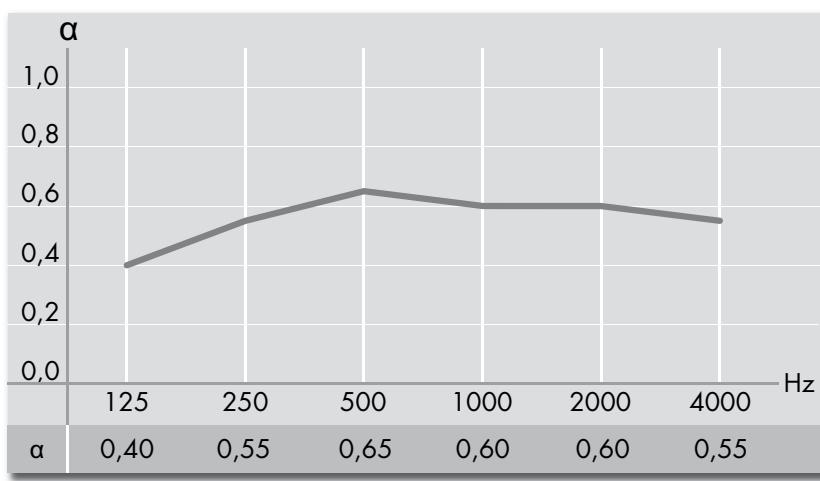

Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

PLAZA MICRO - PERFORERINGSDATA


→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Plaza Micro er tilgængelig med i 600 mm og 1200 mm format.
 Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format.
 For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

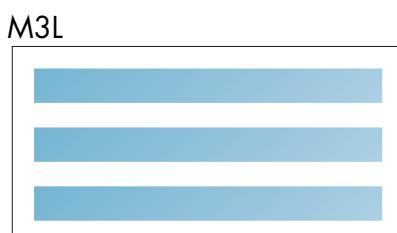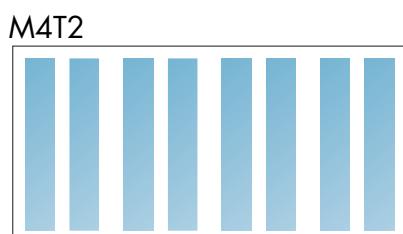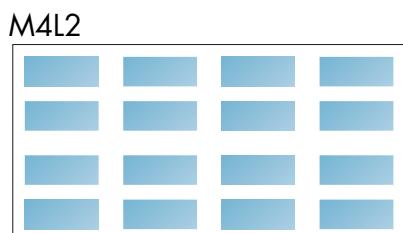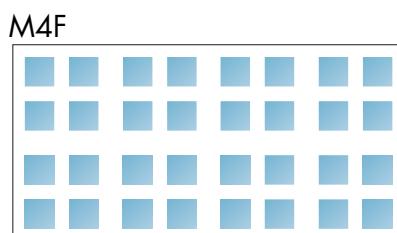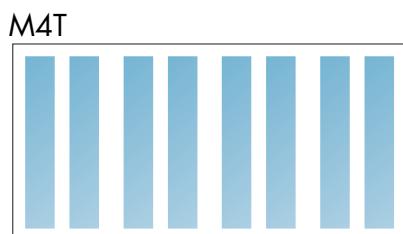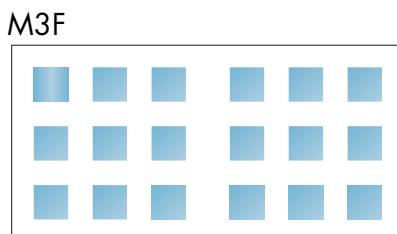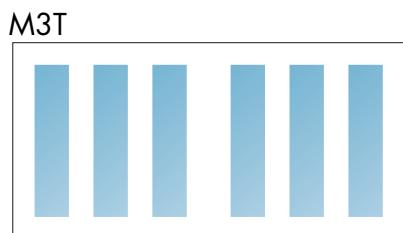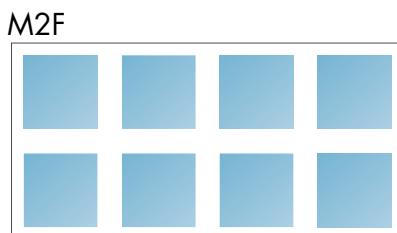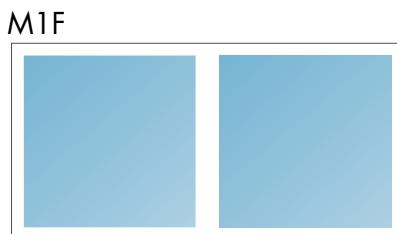

PLAZA QUADRIL - PERFORERINGS DATA


→ PERFORERINGSDETALJER

Perforingstypen	Quadril - 12x12 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	13 %
Perforeringsmønster	Q1

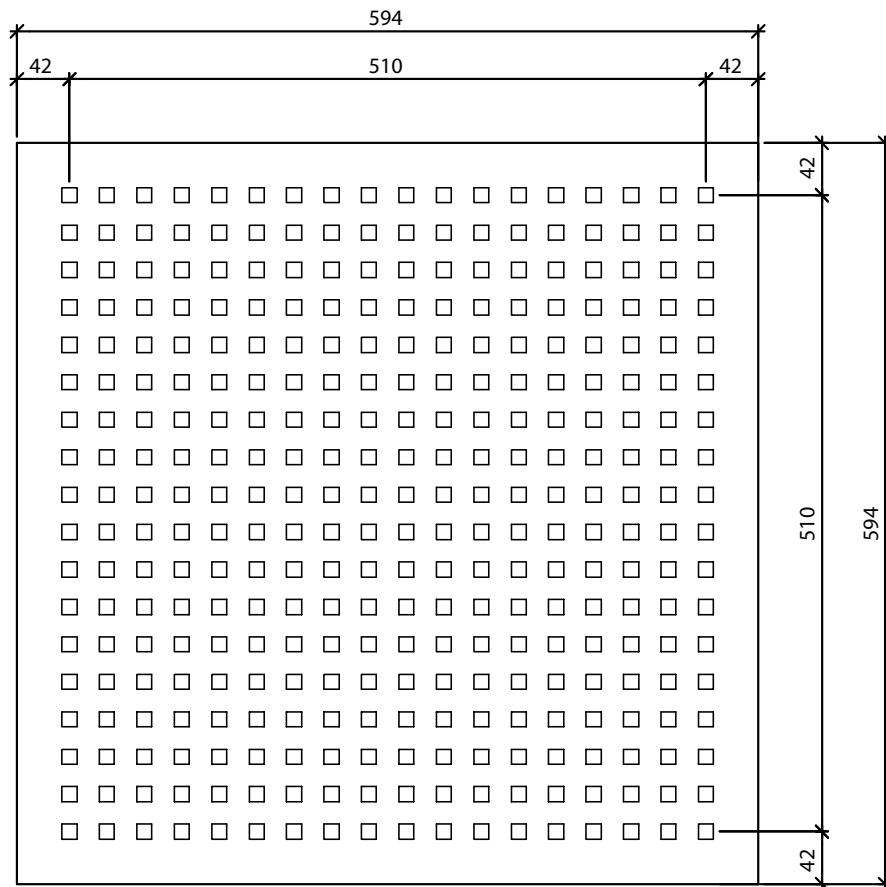

→ ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,60	0,70	0,65	0,60	0,45

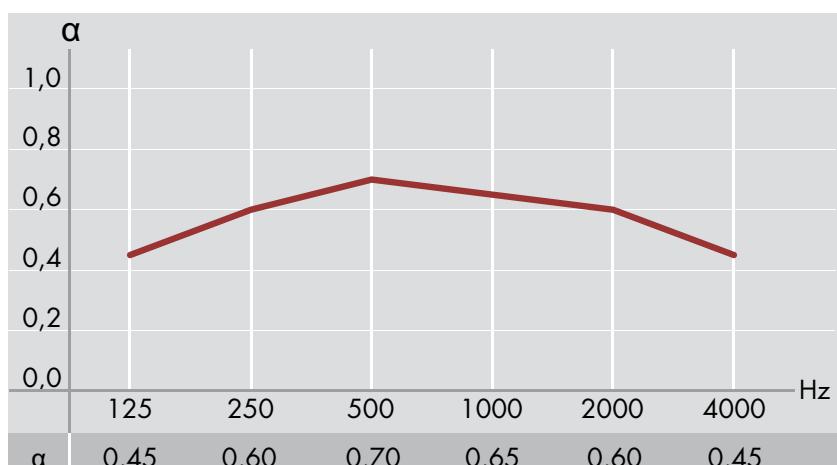


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld


PLAZA QUADRIL - PERFORERINGS DATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Plaza Quadril er tilgængelig med i 600 mm og 1200 mm format.
 Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format.
 For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

Q2F




Q2T




Q1F




Q2T

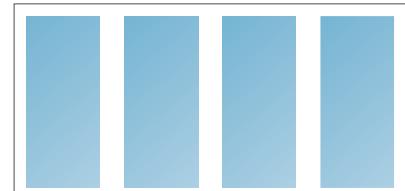


Q3F




Q3T




Q2F

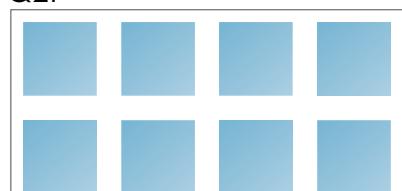


Q3T

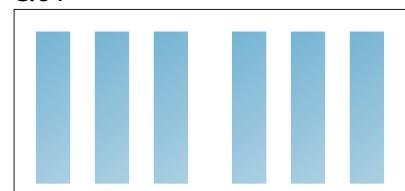


Q4F




Q4T




Q3F

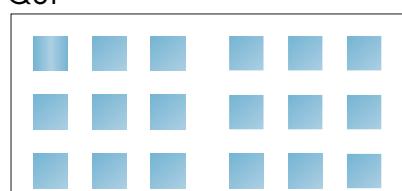


Q4T

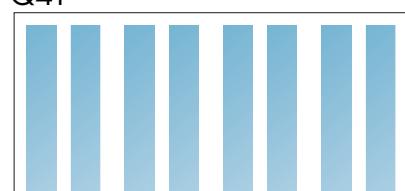


Q2L




Q4L2




Q4F

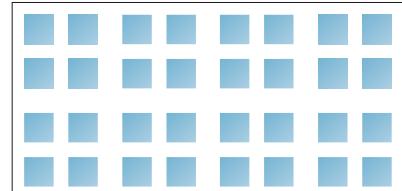


Q4L2

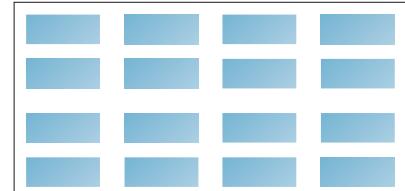


Q3L




Q4T2




Q2L

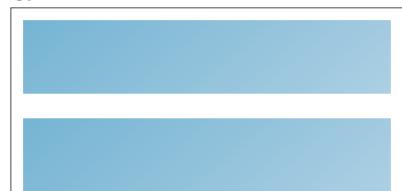

Q4T2

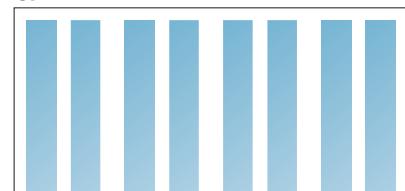


Q4L



Q3L




Q4L

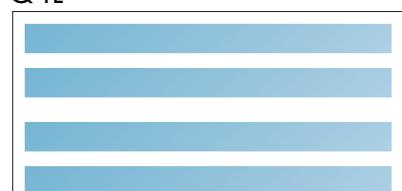

PLAZA TANGENT - PERFORERINGS DATA


→ PERFORERINGSDETALJER

Perforingstyp	Tangent - 4x14 mm ovale huller
Perforingsprocent	21,3 %
Perforeringsmønster	T1

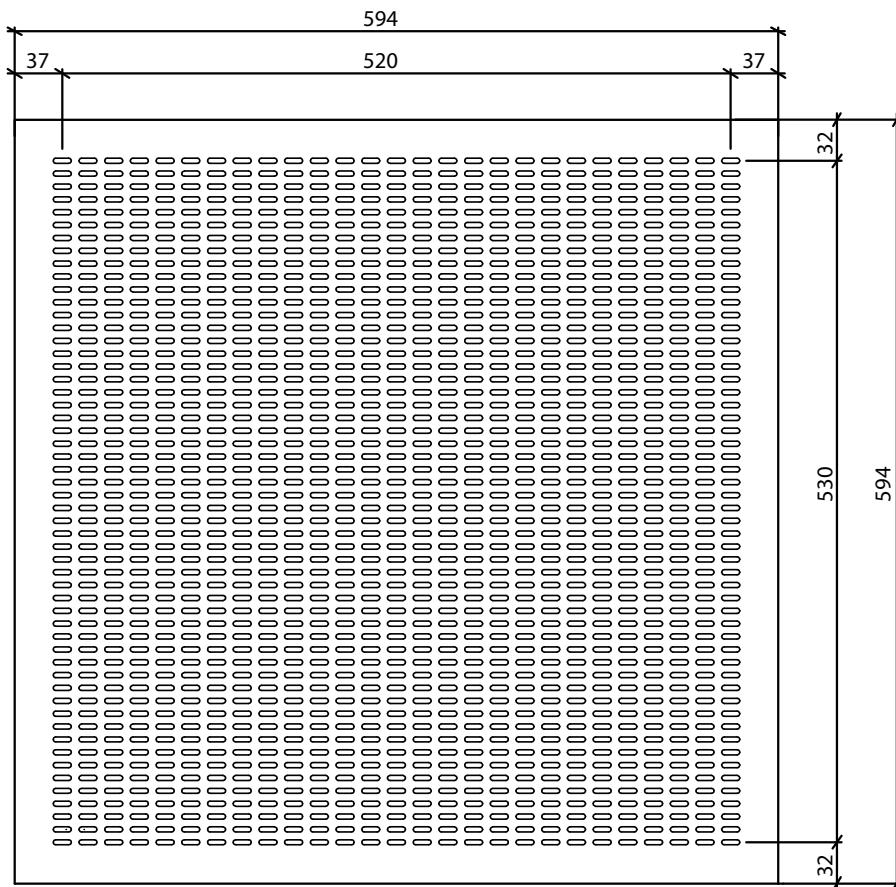

→ ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,65	0,80	0,75	0,75	0,75

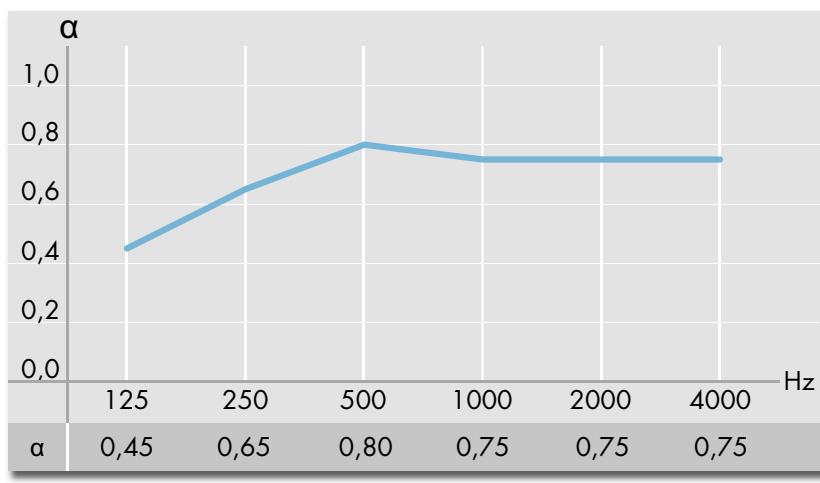


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld


PLAZA TANGENT - PERFORERINGS DATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Plaza Tangent er tilgængelig med i 600 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

T2L





T3L



PLAZA UNITY 3 - PERFORERINGSDATA

PERFORERINGSDETALJER

Perforingstype	Unity 3 - 3,5 mm kvadratiske huller til kant
Perforingsprocent	17,2 %

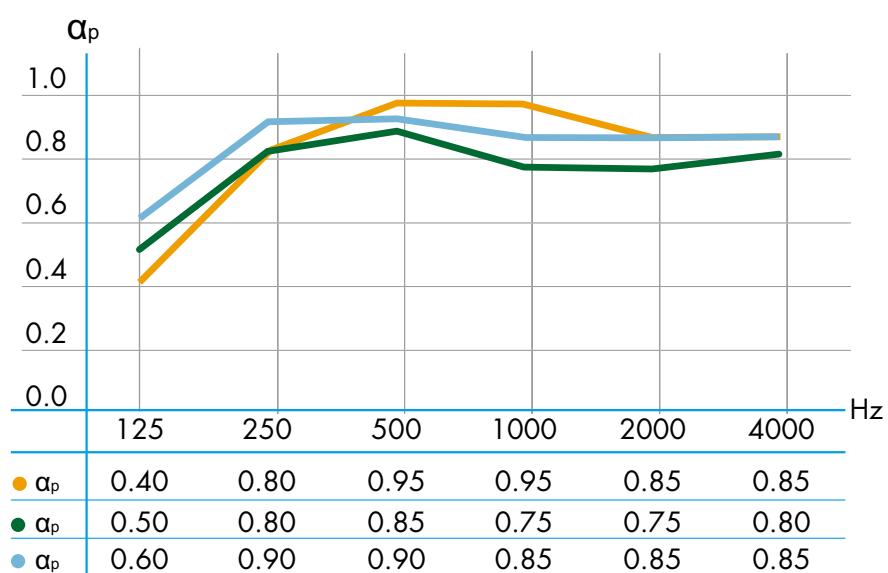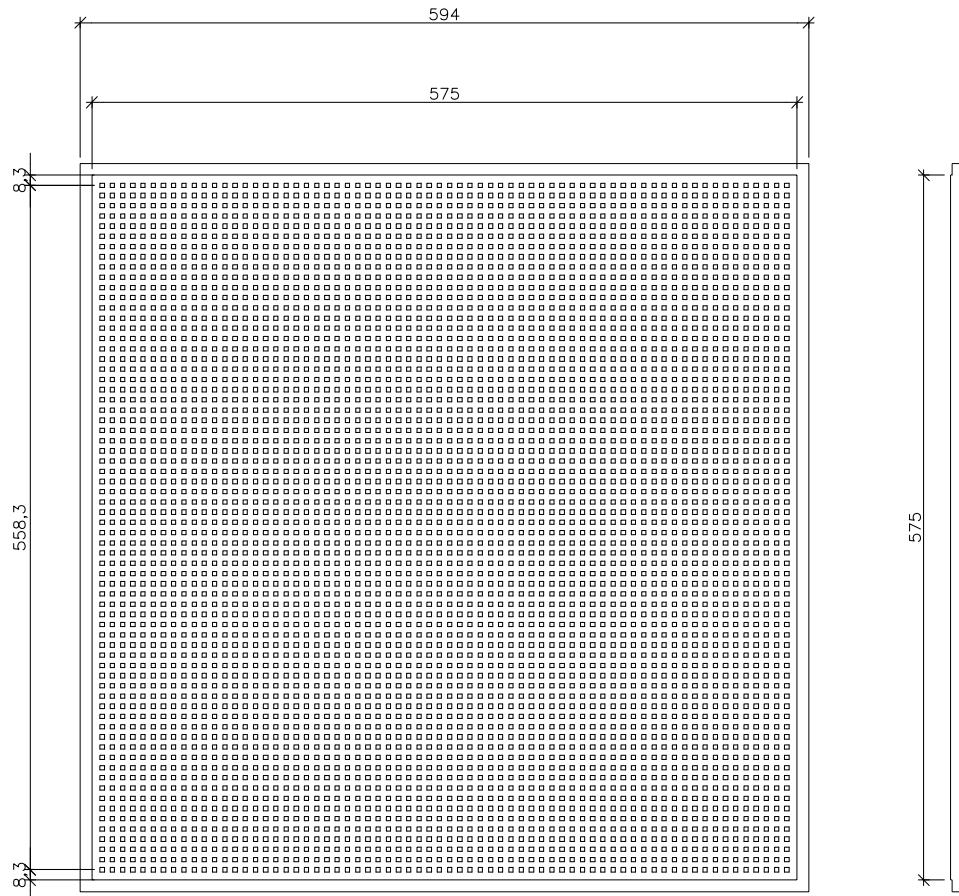

● α_p 0.40 0.80 0.95 0.95 0.85 0.85

● α_p 0.50 0.80 0.85 0.75 0.75 0.80



● α_p 0.60 0.90 0.90 0.85 0.85 0.85

● 65 mm nedhængning, 45 mm mineraluld, aw 0.95, NRC 0.90
 ● 200 mm nedhængning, ingen mineraluld, aw 0.80, NRC 0.80
 ● 200 mm nedhængning, 45 mm mineraluld, aw 0.90, NRC 0.90

PLAZA UNITY 4 - PERFORERINGSDATA

PERFORERINGSDETALJER



Perforingstypen	Unity 4 - 4mm runde huller til kant
Perforeringsprocent	12,2 %

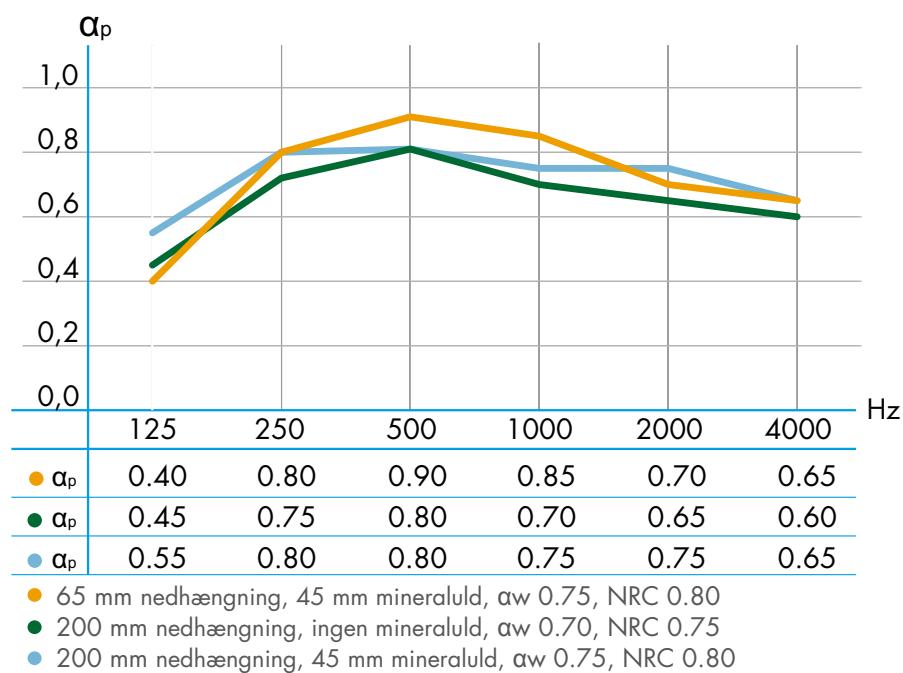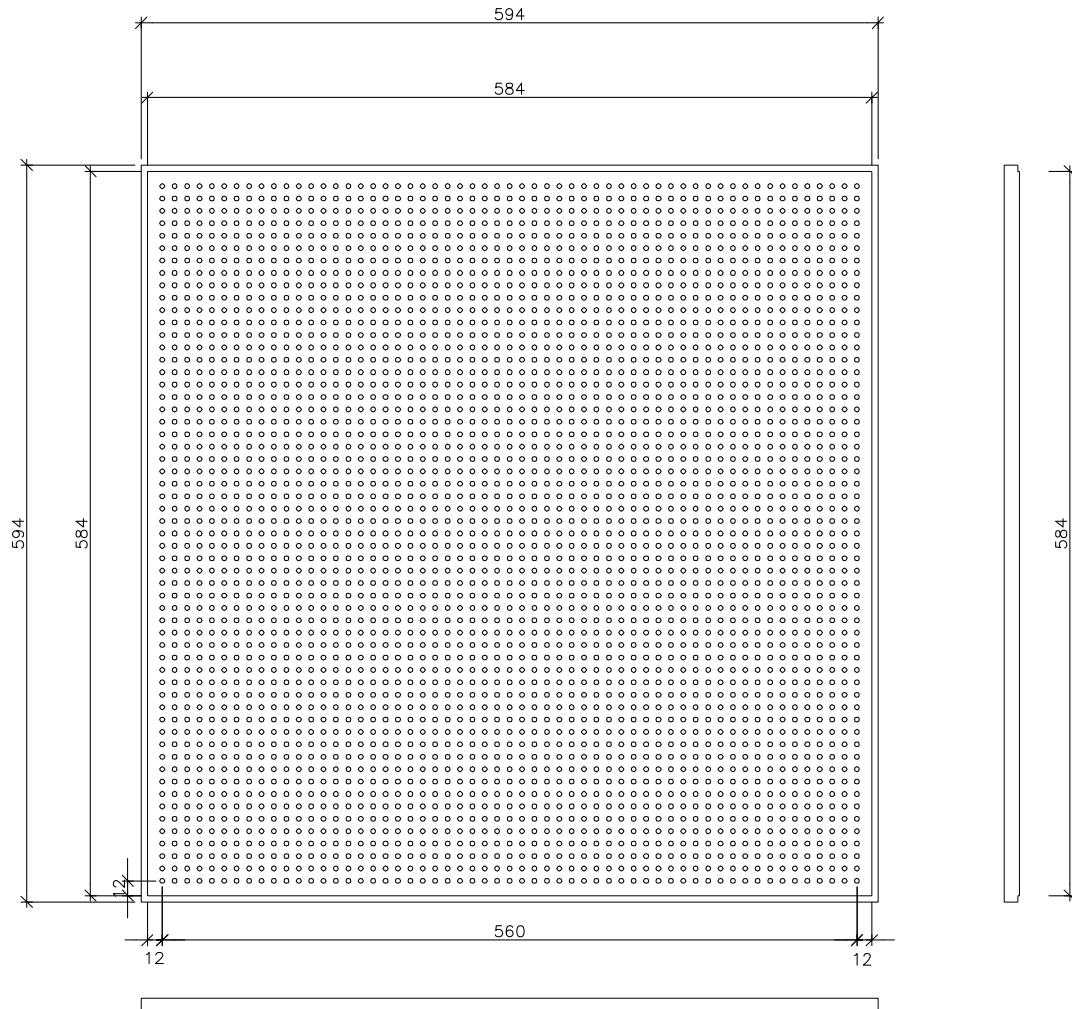

PLAZA UNITY 8|15|20 - PERFORERINGS DATA

PERFORERINGSDETALJER

Perforeringsstype	Unity 8 15 20 - Runde perforeringer med fire forskellige diameter: Ø5 mm, Ø8 mm, Ø15 mm og Ø20 mm.
Perforeringsprocent	10.80 %

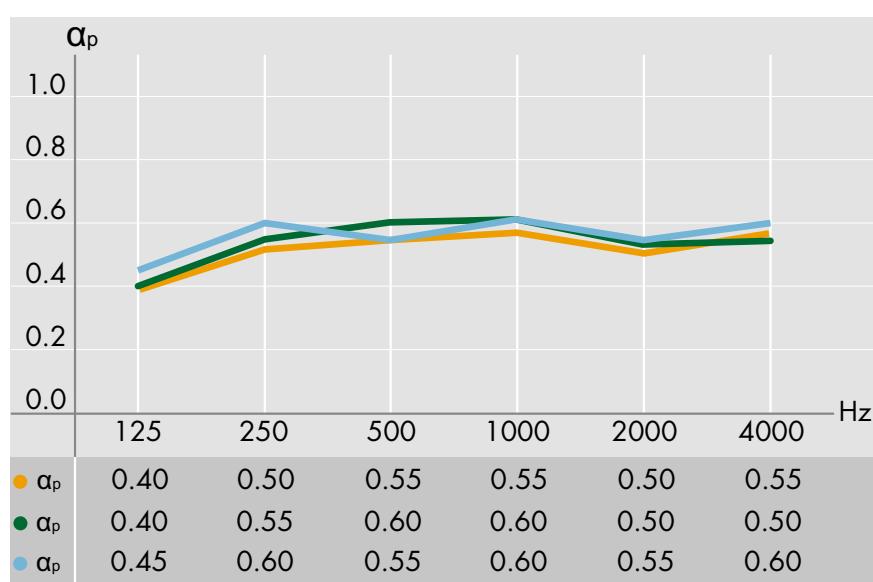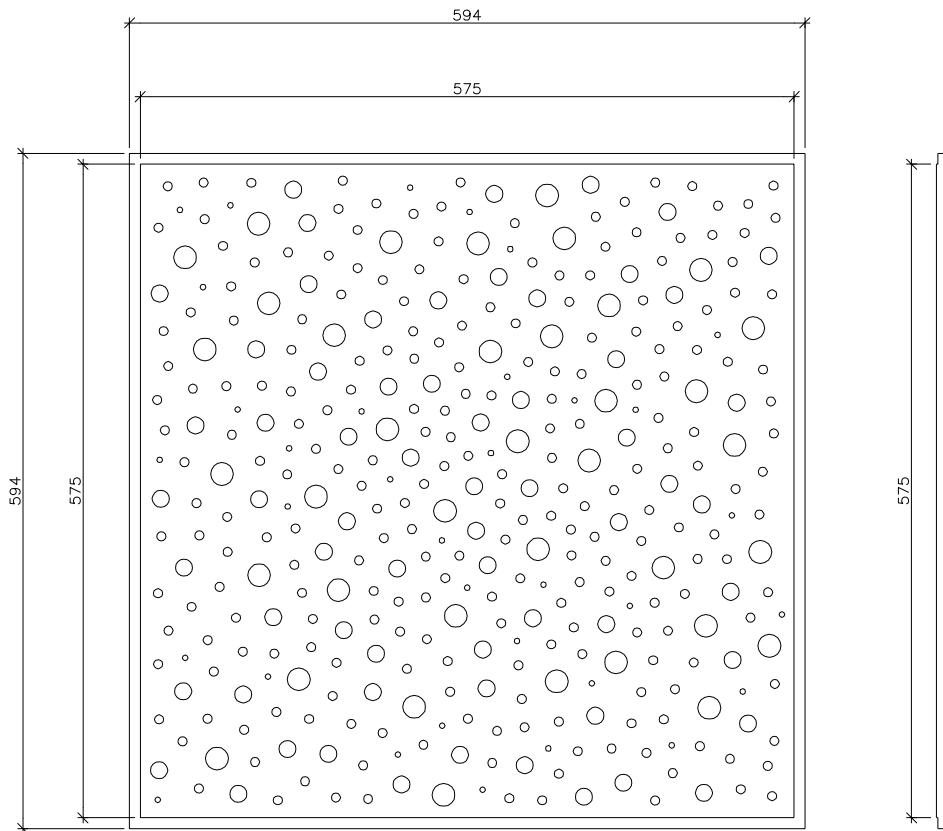

● 65 mm nedhængning, 50 mm mineraluld, aw 0.55, NRC 0.55

● 200 mm nedhængning, ingen mineraluld, aw 0.60, NRC 0.55

● 200 mm nedhængning, 50 mm mineraluld, aw 0.60, NRC 0.55

PLAZA UNITY 9 - PERFORERINGSDATA

PERFORERINGSDETALJER

Perforingstype	Unity 9 - 9 mm kvadratiske huller til kant
Perforingsprocent	18,9 %

