


Parachèvement à sec

## K674C.be NP

Fiche technique

08/2018

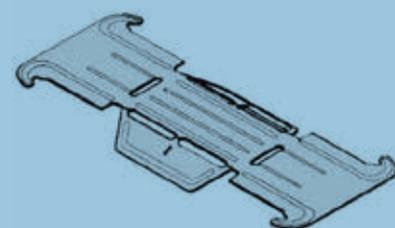

## Raccord en croix non plié pour CD 60/27

### Description produit

Les raccords en croix sont fabriqués en acier galvanisé, à chaud (Z100), formé à froid et avec une épaisseur de 1 mm.

### Domaine d'application

Le raccord en croix non plié pour profilés CD 60/27 est utilisé, en intérieur, pour le système Knauf D112. Le raccord en croix est placé sur le croisement entre le profilé porteur et le profilé de base. Il assure la combinaison des deux profilés et donne une stabilité mécanique à la structure.

Contactez-nous

Service technique:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.