

TP 138

Fiche technique



*Panneau de laine minérale de verre nu, semi rigide et à très haute performance thermique.
Isolation thermo-acoustique des murs, des combles aménagés et des combles perdus.*

Build on us.



TP 138 - Murs intérieurs



avec **ECOSE[®]** TECHNOLOGY

Les + produit :

- › Liant à base végétale ECOSE[®]Technology
- › Très haute performance thermique
- › Haute tenue mécanique
- › Incombustible : Euroclasse A1
- › Gain de place

Labels et certifications



Performances


	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—
Résistance au passage de l'air	AFr	5	—

Conditionnements



Epaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Carbone kg CO ₂ /UF	Code KI	Dispo
160	5,00	600	1350	3	2,43	20	48,60	60	5,86	520182	B
140	4,40	600	1350	4	3,24	20	64,80	80	4,98	520181	B
120	3,75	600	1350	4	3,24	20	64,80	80	4,39	520180	B
100	3,15	600	1350	5	4,05	24	97,20	120	3,73	520179	A
85	2,65	600	1350	6	4,86	20	97,20	120	2,92	2401008	S
60	1,85	600	1350	8	6,48	20	129,60	160	2,24	2401007	B

Acermi : 02/016/154 – DoP : G42200PCPR et G42320PCPR

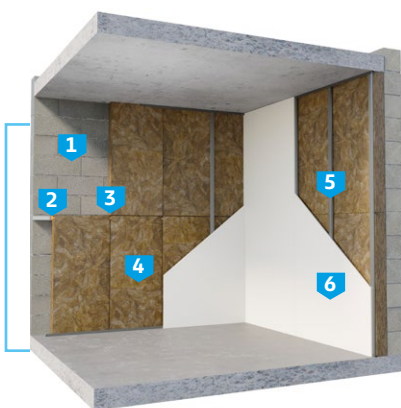

Murs intérieurs

1. Mur maçonné
2. Fourrure métallique intermédiaire
3. AcoustiZAP[®] 2 Néo
4. Isolant TP 138
5. Fourrure métallique verticale
6. Parement de finition

Consignes de tri du produit :

