



Стенни системи

FABRIC Wallcoustic Line










(LINE Style)

Индивидуални




- FABRIC Wallcoustic Line е акустичен стенов погълтател с елегантна алуминиева рамка, покрит с акустичен текстил, на който могат да бъдат принтирани индивидуални изображения. Алуминиевата рамка е изработена с прорез по периметъра, чрез който плата се закрепва и при необходимост текстилът може да бъде лесно свален и подменен с нов дизайн, без да се използват специални инструменти.
- FABRIC Wallcoustic Line 20: Лек профил за едностранно опъване на плата при малки формати.
- FABRIC Wallcoustic Line 27: профил за всички формати при едностранно опъване на плата.
- FABRIC Wallcoustic Line 50: лек профил с фин разрез при всички формати.




Дебелина (мм)		20	27	50																					
Размери (мм)		600 x 600 1 200 x 600	1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200 2400 x 2400	600 x 600 1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200 2400 x 2400																					
Система		Стенен монтаж																							
Тегло		3.0 - 6.0 кг/м ²																							
Цвят & Дизайн		Рамка: Анодизиран алуминий, Бял, RAL цветове FABRIC Wallcoustic Line 20: Текстил, Бял, Индивидуален принт FABRIC Wallcoustic Line 27: Текстил, Бял, Индивидуален принт FABRIC Wallcoustic Line 50: Текстил, Бял, Индивидуален принт																							
Звукопоглъщане		EN ISO 354 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Честота f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Еквивалентна абсорбираща площ Aobj*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1200 x 1200мм (50мм thickness)</td> <td>0.30</td> <td>0.90</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> <td>1.80</td> <td>1.60</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Посочените стойности са средни от 3 честотни диапазона в една октава.</p>			Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Еквивалентна абсорбираща площ Aobj*							1200 x 1200мм (50мм thickness)	0.30	0.90	1.90	1.90	1.80	1.60
Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																			
Еквивалентна абсорбираща площ Aobj*																									
1200 x 1200мм (50мм thickness)	0.30	0.90	1.90	1.90	1.80	1.60																			
Влагустойчивост		90%																							
Почистване	 																								

FABRIC Wallcoustic Line

Профили - напречни сечения

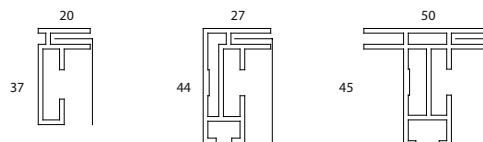

Ъглова връзка



Детайли на рамката

