


HOMESEAL LDS SOLIFIT-2


www.knauf.com

OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA

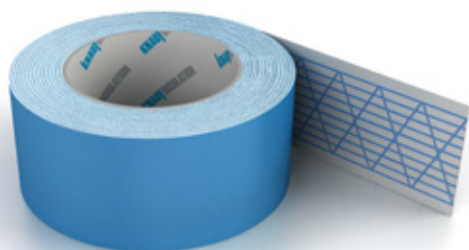

POPIS VÝROBKU

Průhledná, elastická oboustranná samolepicí páska z modifikovaného akrylátu, vyztužená modrou výztužnou mřížkou ze šikmo vedených vláken. Páska s nelepícími okraji na každé straně pro snadnější instalaci. Nevyžaduje žádnou dobu schnutí.

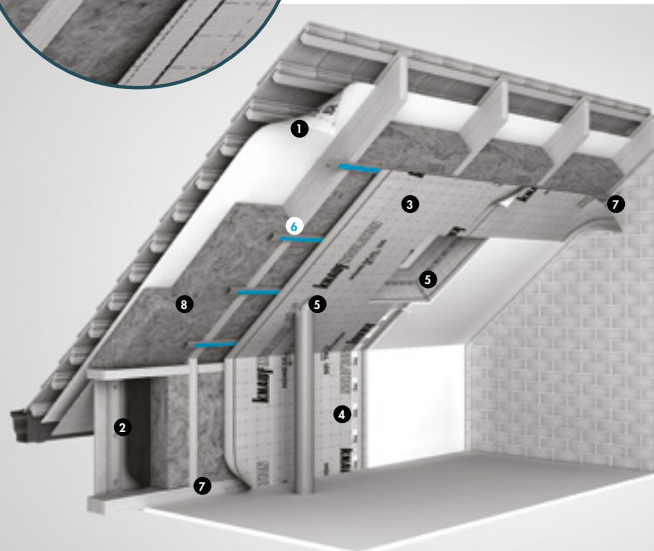

HOMESEAL[®]
SYSTEM

Difuzní fólie

- 1 HOMESEAL LDS 0.02
- HOMESEAL LDS 0.04
- HOMESEAL LDS 0.02 UV
- 2 HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Parozábrany

- HOMESEAL LDS 2
- HOMESEAL LDS 35
- HOMESEAL LDS 100
- 3 HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Pásky a lepidla

- 4 HOMESEAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESEAL LDS SOLIFIT
- 6 HOMESEAL LDS SOLIFIT 2
- 7 HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Izolace

- 8 KNAUF INSULATION MINERÁLNÍ VATA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosič	papír
Lepidlo	Modifikovaný akryl, na bázi rozpouštědel
Teplotní odolnost	-40° C až +120° C
Teplota aplikace	>+5° C, <+ 35° C
Vrstva lepidla	110m
Celková tloušťka	160m
Šířka lepidla	35mm
Šířka pásy	45mm
Délka pásy	40m

HOMESEAL LDS SOLIFIT-2

www.knauf.com

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Aplikace

Pro použití ke spojování parotěsných zábran Homeseal LDS s nosnými konstrukcemi, jako jsou kovové profily, dřevěné krokve a vaznice, a pro napojení na stavební prvky.

Vhodné pro tyto podklady

- Homeseal LDS parotěsné zábrany/parobrzdy
- Parotěsné zábrany/parobrzdy podle EN 13984
- Dřevěné panely s pevným povrchem, štěpkové desky (OSB)
- Opracované dřevěné konstrukce
- Korozivzdorné kovové povrchy
- Komponenty z PVC a PE. Lepení na sádkartonové a sádrovláknité desky
- Štuk, hladký beton

Odolnost materiálů vůči stárnutí

Řádně provedené spoje s certifikovanými systémovými komponenty jsou vysoce odolné proti stárnutí a splňují požadavky ETAG 007 (Směrnice pro evropské technické schvalování sestav vyrobených ze dřeva).

Pokyny pro použití

Prosíme, dodržujte příslušné pokyny pro instalaci a informace uvedené v ikonách na obalu. Rovněž platí příslušné normy a uznávaná pravidla technologie.

Skladování

Lepicí pásy musí být skladovány při pokojové teplotě, běžné vlhkosti (50–70 %) a chráněny před přímým slunečním zářením, deštěm a povětrnostními vlivy.

APLIKAČNÍ PRAVIDLA



Umístěte oboustrannou lepicí pásku Homeseal LDS Solifit-2 do spoje parotěsné zábrany a nosné konstrukce.



Použijte tlak, abyste zajistili správnou přilnavost pásky mezi podklady.



Páska je určena pouze pro vnitřní použití

ART.: 617637

Tento technický list má obecný informační charakter o výrobku a nenahrazuje prohlášení o vlastnostech. KNAUF INSULATION nedopovídá za chyby v tisku a sazbě. Vzhledem k velkému množství možných vlivů při dalším skladování, zpracování a aplikaci neosvobozují zde uvedené informace uživatele od provedení vlastního měření, zkoušek a kontrol před instalací, během instalace či před používáním výrobku. Uživatel je povinen vždy v co nejširší míře zkoumat vhodnost použití výrobku jakož i přijetí vhodných preventivních opatření pro ochranu osob a majetku proti všem rizikům, která mohou být spojena s nakládáním s výrobkem. Zejména pak poučit koncového uživatele o způsobu užití výrobku. Uživatel je povinen dodržovat při nakládání s výrobkem příslušné předpisy právního řádu České republiky, normy ČSN a ČSN EN, jakož i „best practice“ zavedené při nakládání s výrobkem. KNAUF INSULATION si vyhrazuje právo změn, které jsou výsledkem technického pokroku. Bez předchozího souhlasu není žádná osoba oprávněna užívat fotografie výrobku logo KNAUF INSULATION či jiné prvky obsažené na technickém listu podléhající autorskoprávní ochraně. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby před použitím výrobku požádal o závazné stanovisko k nakládání s výrobkem. Tento technický list nahrazuje dříve vydané technické listy k výrobku.

