

Medley A

Plafond démontable robuste et économique.

Fiche technique

03/2026



Description du système

Dalle de plafond démontable à âme de plâtre revêtue d'une papier mélaminé blanc mat peu salissant et finement perlé. Plafond économique et robuste, résistant à de nombreuses manipulations. Facile à monter, entretenir et nettoyer.

Dimensions

600 x 600 x 9,5 mm

Propriétés

- Réaction au feu : A2-s1, d0
- Stabilité au feu : 30 min* (sur profilé T24 et T15)
- Poids : 8,10 kg/m² (12,5mm)
- Danish Indoor Climate Labelling (DIM)
- Dégazage : 10 jours
- Émissions de particules : basse - inférieure à 0,75 mg

** se référer au rapport de classement pour une mise en œuvre conforme*

Nettoyage

Dépoussiérage au plumeau ou à l'aspirateur. Élimination des taches avec un chiffon humide. Supporte le nettoyage ordinaire et les détergents neutres.

Robustesse

Surface durable et peu salissante. Le produit est fabriqué à base d'un matériau robuste d'excellente résistance à la pression. En conditions normales d'utilisation, les propriétés et caractéristiques du produit sont préservées sans aucun dommage ou décomposition dans le temps.

Conditions d'utilisation

Le produit est conçu pour une utilisation en conditions normales. Testé à 90% HR et 30°C. Supporte des températures ambiantes jusqu'à une température de 50°C.

Réflexion à la lumière

Regula	77,7%
--------	-------

Données techniques


BORD

Bord A


Système d'ossature apparente

Dalle déposée sur l'embase du profilé

S15 (T15) ou S24 (T24)

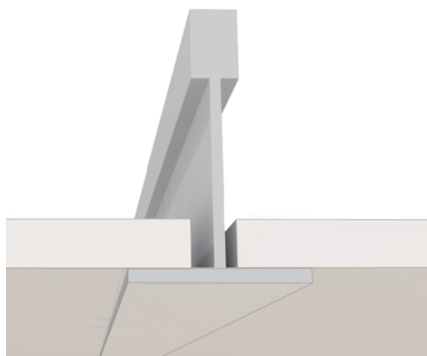

PERFORATIONS




REGULA

Sans perforation

Données acoustiques

COURBES ET VALEURS D'ABSORPTION

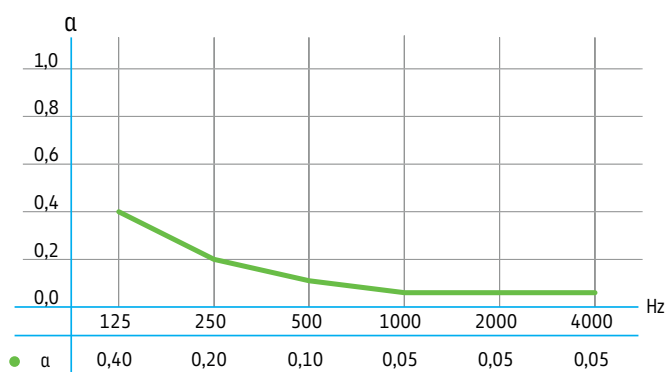

● Regula (R), plénum 200 mm, sans laine minérale

αw: 0,10, NI

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Medley A_TECHPROD_FR