

Supafil Cavity XL 033



Supafil Cavity XL 033 ha sido específicamente desarrollado para el aislamiento térmico de amplias cámaras de aire. La lana de vidrio para insuflado Supafil es una lana virgen sin ligante, insuflada por nuestra red de instaladores recomendados por Knauf Insulation.

La estructura de fibra única de Supafil XL 033 proporciona una distribución óptima y duradera en la cavidad. Es hidrófugo gracias al tratamiento de las fibras con silicona. No se añade ningún aglutinante. Aplicable a cavidades de 100 a 250 mm.



> Muros

Ventajas

- > Ejecución por instaladores recomendados por Knauf Insulation.
- > Aislar con Supafil Cavity XL 033 garantiza una alta calidad de trabajo de aislamiento. Control de calidad y procesos bajo la supervisión de nuestro programa de Excelencia desarrollado por la Supafil Academy.
- > Instalación rápida, limpia y fácil.
- > Certificado Eurofins Gold: el sello más exigente en Calidad de Aire Interior y sello Declare garantizando la transparencia en sus componentes.
- > Repelente al agua y resistente a la humedad gracias al tratamiento de silicona.
- > Excelente rendimiento térmico. Sin grietas en el aislamiento o coqueas para evitar pérdidas térmicas innecesarias.
- > Relleno óptimo de la cavidad y excelente distribución del material gracias al diseño de la fibra.

Datos técnicos


Características Técnicas	Símbolo	Valor	Normativa
Conductividad térmica	λ	0,033 W/mK	EN 12667
Reacción al fuego	Clase Euro	A1	EN 13501-1
Absorción de agua a corto plazo	WS	≤ 1 kg/m ²	EN 1609
Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua	μ	1	EN 12086
Asentamiento	S1	≤ 1 %	EN 14064-1
DoP		B4220NPCPR	

Prestaciones térmicas

Espesor cámara (mm)	Valor Rt (m ² K/W)
150	4,7
160	5,0
195	6,0

Campos de aplicación

- > Muros con cavidades de 100 a 250 mm.
- > Supafil Cavity XL 033 sólo es aplicado por instaladores certificados aprobados por Knauf Insulation.

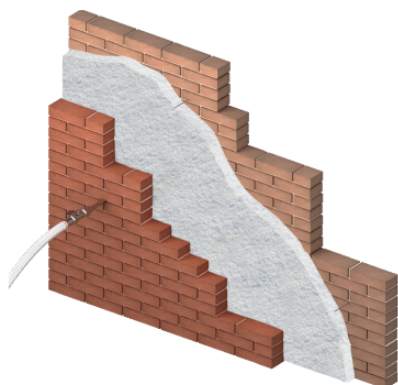

Certificados

