


## FE-skruer til udvendige gipsplader på stålprofiler

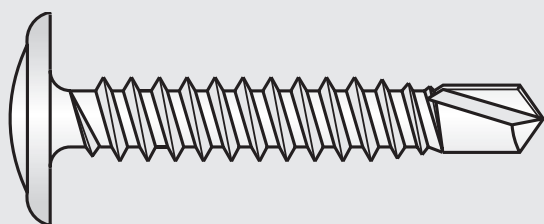

Side: 1/1

06/2018

## FE skrue

Skrue til udvendige gipsplader på forstærkningsprofiler. Til ståltykkelse max. 2,68 mm.

Profildata FE skrue			
Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade		Sølvfarvet	
Korrosionsklasse		C3	
Mål	Længder	32 65	mm mm
Forklaring illustration	B: Diameter på skruehoved	10,8-11,4	mm
	D: Diameter på skruegevind	4,05-4,25	mm
	L: Nominel længde	± 1	mm
Bitstype	PH2		

### Anvendelsesområde

Til fastgørelse af udvendige gipsplader på stålunderlag. Til ståltykkelse max. 2,68 mm.

### Varianter/størrelser:

Skrue FE 32  
Skrue FE 65

