


8.10 Tilslutning til forsatsvæg (lyd)

VD-vægge beklædt på 2 sider
Brandklasse EI60 A2-s1,d0
Lydklasse R Δ w 60 dB

- g: Sparteltape
l: Min 75 mm mineraluld
m: Eksisterende væg (ved ydervæg vurder dampspærre)

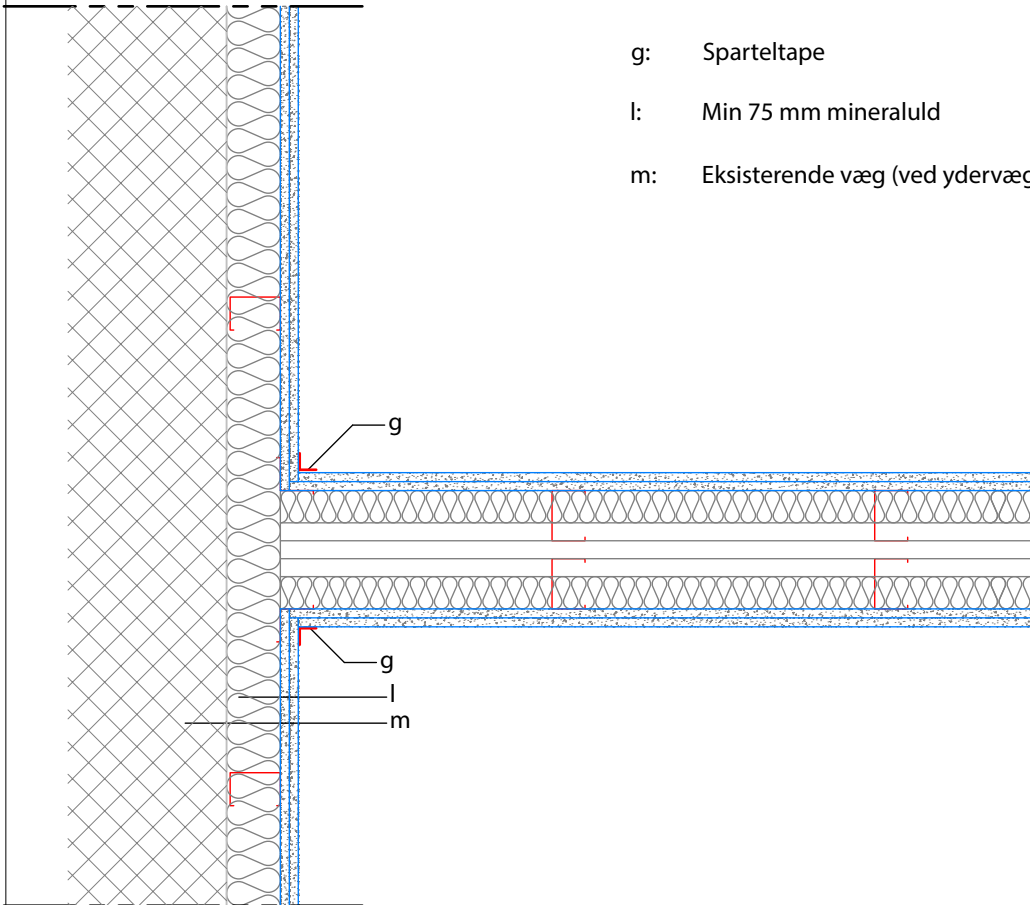

Projekt:
Emne: Detaljer

KNAUF

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6 - DK-9500 Hobro
Tel: (+45) 9657 3000 - Fax: (+45) 9657 3001 -
www.knauf.dk

Knauf A/S
Kirkebjerg Parkvej 9-11 E, 2605 Brøndby
Tel: (+45) 3615 9000 - Fax: (+45) 3615 9001 -
www.knauf.dk

Tegn.: **8.10**

Sag nr.:

Sign.: JAN

Godk.:

Fil:

Dato: 22/07.10

Rev.:

Mål: 1:10