


## **GRIFF LATT** **Avec revêtement papier**

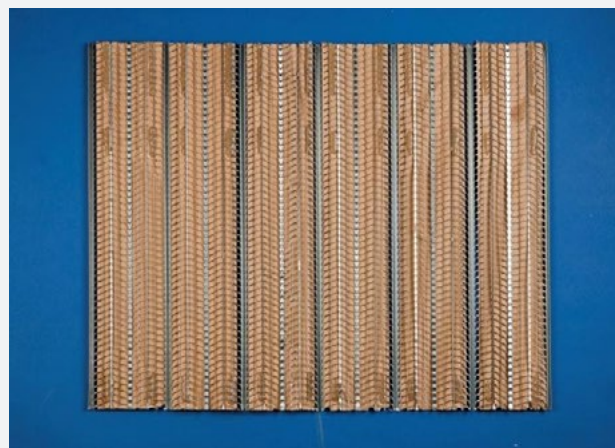

### **DOMAINE D'EMPLOI :**

- Plafonds – mur – intérieur
- Support d'enduit plâtre ou isolant – enduit de mortier
- Flocage – Rénovation
- Support de béton – Enrobage structure métallique

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Utilisation traditionnelle intérieure :
  - Papier Kraft – laize 88 mm
  - Lattis métal déployé nervuré en acier galvanisé DX51D
  - Galvanisé Z275 selon norme EN 10142

**LES  KNAUF**

- + Support d'enduit plâtre, isolant, enduit intérieur. Assure l'adhérence du revêtement
- + Flocage
- + Isolation intérieure, Réhabilitation des combles
- + Enrobage des gaines, Reprise de coffrage béton
- + Conforme norme EN 10142, 10143
- + Acier galva Z 275 pour utilisation intérieure
- + Le papier permet de réduire la consommation d'enduit

**DIMENSIONS :**

2500 x 600 x 10 mm

**CONDITIONNEMENT :**

Intérieur : Palette de 600 m<sup>2</sup> - (20 paquets de 20 feuilles)

Code article : 451518

Désignation : Griff Latt avec papier