

Massieve slagplug

Technische fiche

03/2026



Beschrijving van het systeem

Heraklith® | Massieve slagpluggen (MSP) zijn specifiek geschikt voor het bevestigen van houtwolpanelen rechtstreeks tegen normaal beton (2000-2600 kg/m³). De zeer hoge uittrekwaarde in combinatie met een geringe verankeringsdiepte zorgt voor een betrouwbare en duurzame bevestiging.

Standaard uitvoering

De slagpluggen zijn gemaakt van verzinkt staal en worden standaard geleverd met een montagehulpstuk en bijbehorende afdekkapjes. De afdekkapjes zijn voorzien van een fraaie, vlakke en fijne houtwol-structuur voor een decoratieve afwerking. Ze zijn beschikbaar in de meest gangbare kleuren. Daarnaast zijn de kapjes in alle mogelijke RAL-kleuren over te schilderen.

Voordelen

- Snelle slagmontage
- Eenvoudige montage: voorboren en direct bevestigen
- Geringe verankeringsdiepte
- Afdekkapjes met houtvezelstructuur voor decoratieve afwerking

Accessoires



Afdekkapjes

Art. No.	Couleur
2435329	Teinte naturelle
2435328	Blanc

Boren

Art. No.	Boorlengte	Boordiameter
2436309	160 mm	Ø 6,5 mm
2436310	210 mm	Ø 6,5 mm
2436311	260 mm	Ø 6,5 mm
2436312	310 mm	Ø 6,5 mm



Montage hulpstuk

Art. No.
2435331




Spécificaties

Art. No.	Pluglengte (mm)	Paneeldikte tot (mm)	Aantal / pak	Art. No.	Pluglengte (mm)	Paneeldikte tot (mm)	Aantal / pak
2435322	50	25	100	2440372	140	115	100
2441449	60	35	100	2435326	150	125	100
2435323	75	50	100	2440024	155	130	100
2435324	100	75	100	2440027	170	145	100
2440020	105	80	100	2435327	175	150	100
247357	115	90	100	2440029	195	170	100
2435325	125	100	100	597716	200	175	100
2440022	130	105	100	403122	225	200	100

Technische informatie

Corrosiviteitscategorie	C2, >15 jaar (120h)*
Trekweerstand beton C20/25	0,5 kN
Plugdiameter	7 mm
Ringdiameter	30 mm
Afdekkap diameter	33 mm
Boorgatdiameter	6 - 6,5 mm
Boorgat diepte	30 mm
Verankeringsdiepte in beton	25 mm
Aandrijving van de plug	Montage hulpstuk
Aanbevolen verankeringsmateriaal	Beton (2000-2600 kg/m ³)

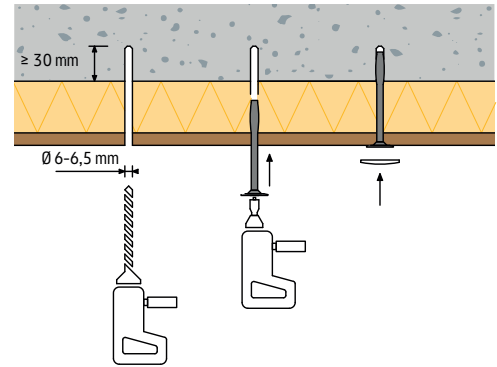

* Optioneel verkrijgbaar in:

- C4, >15 jaar (1000h)
- C5, 5-15 jaar (2000h)

Duurzaamheid	Corrosiviteitsklasse (ISO 12944-2)				Eenheid
	C2	C3	C4	C5	
2-5 jaar	-	120	240	720	h (zoutspoeitst uren)
5-15 jaar	-	240	480	1440	
> 15 jaar	-	480	720	2160	

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Massieve slagplug_TechPROD_NL

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwtechnische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.