




K438.ee

Tooteleht

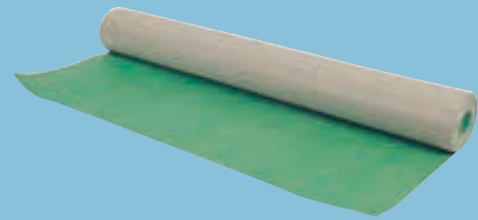

Põrandasüsteemid

2016

Knauf Schrenzlage Spetsiaalne PE-kattega paber põrandatele

Tootekirjeldus

Knauf Schrenzlage on spetsiaalne, mõlemalt poolt polüetüleeniga kaetud paber, mis on mõeldud isolatsioonikihtide katmiseks monoliitsete isetasanduvate põrandavalu segude alla vastavalt standardile DIN 18560-2.

Pakendus

80 m rull (laius 1,25 m), Tootekood 3878

Omadused ja eelised

Knauf Schrenzlage spetsiaalne PE-kattega paber põrandatele on ette nähtud kasutamiseks järgmistel aluspindadel:

- Eralduskihina isolatsioonikihi peal monoliitsete isetasanduvate põrandavalusegude all.
- Eralduskihina isetasanduvate põrandavalude all, kui need valatakse kandvale aluspinnale.
- Niiskuskaitseks kuivpuistele puit-talalagede peal.
- Eralduskihina õõnespõranda raketiselementidel Knauf FE 50 Largo all.

Oluline märkus: Knauf Schrenzlage ei ole ette nähtud kasutamiseks veetõkke ega aurutõkkena.

Tänu madalale s_d -väärtusele saab seda paigaldada ka puit-talalagedele.

- Kuumaõhuga liimitav
- Hoiab hästi isolatsioonimaterjali vastas
- Ei kortsu
- Kiire ja korrektne paigaldus

Kasutamine





Knauf Schrenzlage paigaldatakse vähemalt 80 mm ülekattega. Seinte ühenduskohtades kasutage allapööratava kileribaga servaeralduslinti Knauf Randdämmstreifen FE. Isevalgivate põrandate puhul, mis valatakse isolatsioonikihile, mille kokkusurutavus on üle 3 mm, on soovitatav paigaldada koormust jaotav plaat näiteks Knauf Brown 12,5 mm.

Kui Schrenzlage paigaldatakse otse põrandaisolatsioonile, siis on otstarbekas selle välisserv liimida, et vältida põrandavalusegu sattumist materjalide alla.


Tehnilised andmed

Kaal:	~ 100 g/m ²
Veeauru läbilaskvus:	~ 4,2 g/m ²
Veeauru difusioonitegur μ :	~ 77000
s_d väärtus:	~ 9 m
Paksus:	110–130 μ m
Sulamistemperatuur:	80–120 °C
Materjalikulu:	~ 1,07 m ² /m ²

Isetasanduv anhüdrüitvalupõrand

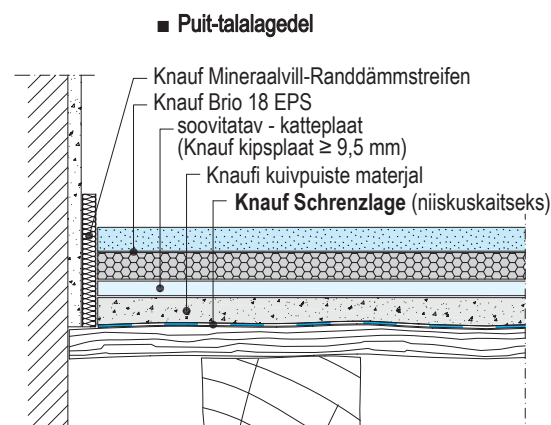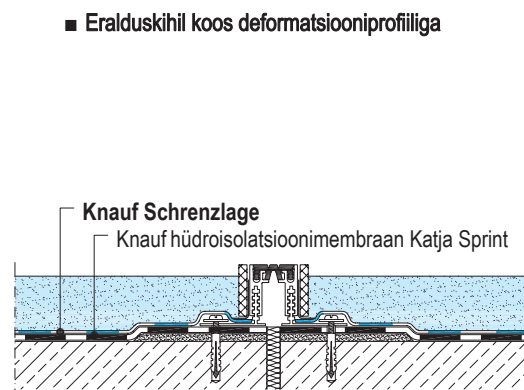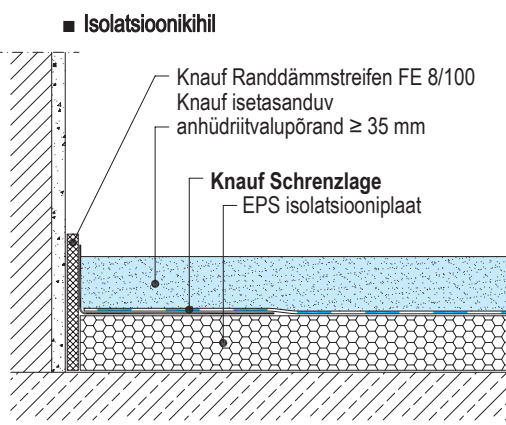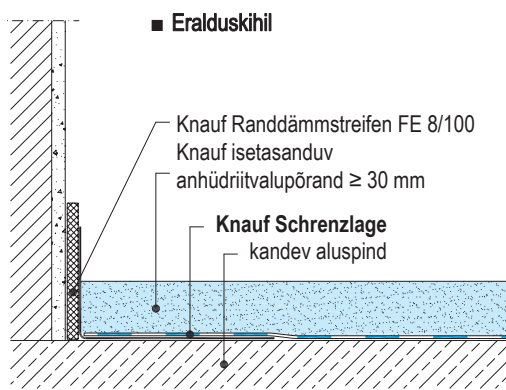

Õõnespõrand metallist tugielementidega (näiteks, Knaufi õõnespõrandasüsteem Camillo)

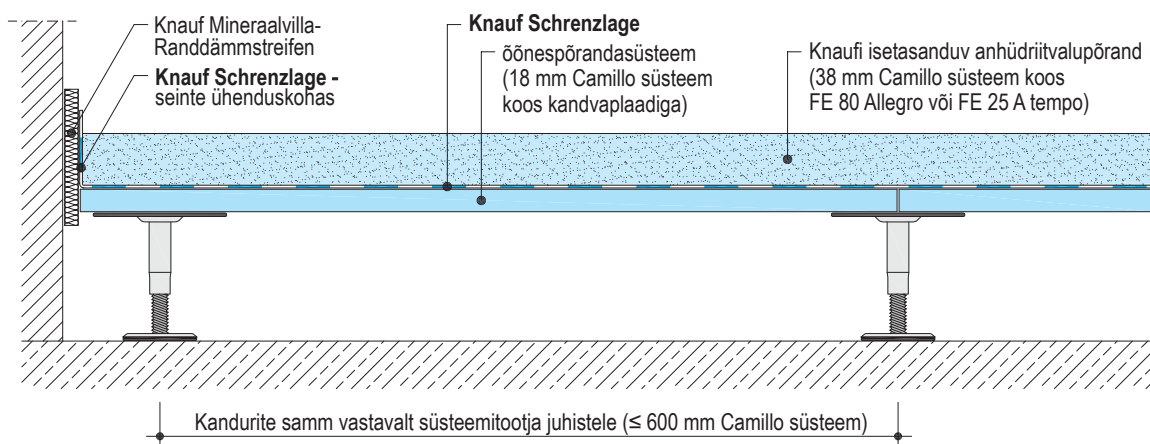

Knauf Tallinn UÜ

+372 651 8697

info-ee@knauf.com

www.knauf.ee

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkiversioon. Meie vastus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrüki, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tähtsime toimum ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Knaufi süsteemi ehitusfüüsilised, staatilised ja tehnilised omadused on täielikult garanteeritud ainult siis, kui on kasutatud Knaufi süsteemi komponente või Knaufi spetsiaalselt soovitatud tooteid.