


HOMESeAL LDS SOLIFIT-1

Fita adesiva para selagem de elementos da envolvente com membranas de controlo de vapor

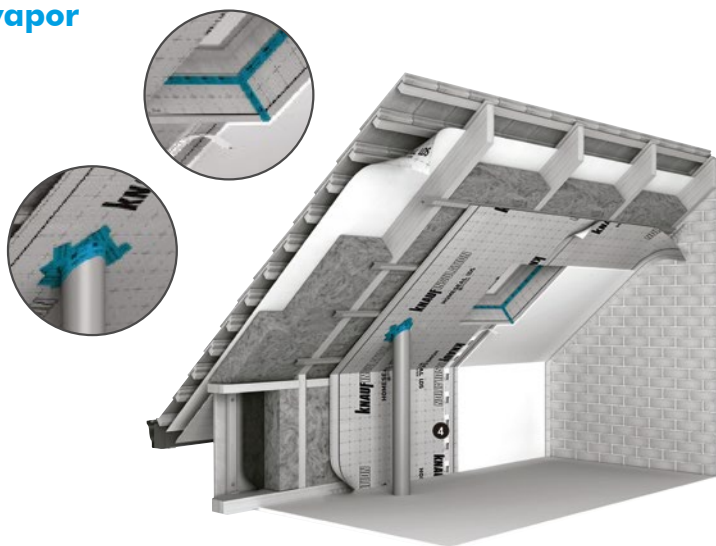

Descrição

Fita adesiva numa face sem a presença de solventes de polietileno de alta densidade (PEAD) para vedação de membranas de controlo de vapor com elementos construtivos.

Vantagens

- Fita flexível e extensível ideal para juntas entre membranas e elementos internos da envolvente.
- Alta resistência ao envelhecimento.
- Recomendado para construção de madeira em conformidade com ETAG 007.

Campos de aplicação

- ✓ Selagem de juntas entre membranas de controlo de vapor Homeseal e elementos tais como: dutos, tubos, gesso cartonado, cerâmica, tiras de madeira, etc.
- ✓ Ideal para revestimento de madeira e painéis OSB em conformidade com EN 300.
- ✓ Impacto de 0,30 m de fita por m² de isolamento.

Sistemas

Sistema Homeseal

Dados Técnicos

	SÍMBOLO	NORMA
Suporte fita adesiva	Papel siliconizado	
Material fita adesiva	Polietileno de alta densidade reforçado	
Adesivo	Dispersão acrílica. Sem dissolvente.	
Cor da fita adesiva	Azul	
Resistência térmica	-40°C / -80C	-
Temperatura para instalação	>-10°C. Recomendado: >+5°C	-

Dimensões

Espessura da fita adesiva (mm)	0,37
Largura do rolo (mm)	60
Comprimento do rolo (m)	25