


HOMESAL LDS MANCHETTEN

www.knaufinsulation.be



UNIVERSELE MANCHET

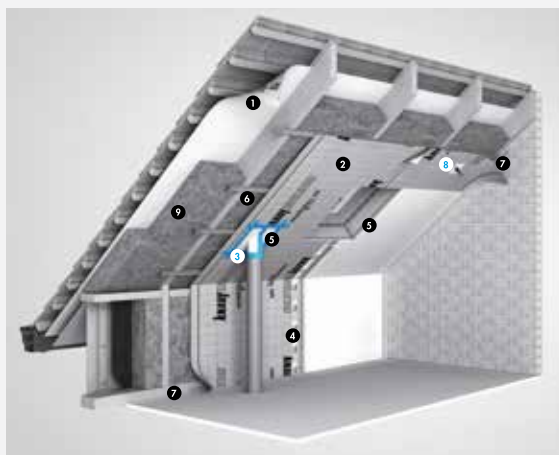

Artikelnummer	b x l x h (mm)	Afdichting (mm)	aantal/pak	Type kleefband	Klevende tapedrager	Aanbrengtemperatuur
504869	400 x 400 x 200	75 - 125	10	Eenzijdige kleefband	2-lagige PP spunbond	aanbevolen boven: 5°C minimaal: -10°C

MANCHET 15 - 22 mm



Artikelnummer	b x l x h (mm)	Afdichting (mm)	aantal/pak	Type kleefband	Klevende tapedrager	Aanbrengtemperatuur
504870	150 x 150 x 30	15 - 22	10	Eenzijdige kleefband voor detailwerk	2-lagige PP spunbond Solventvrije acrylaat-dispersie 245 g/m ²	aanbevolen boven: 5°C minimaal: -10°C

Knauf

Rue du Parc Industriel 1
B-4480 Engis

Tel.: +32 (0)4-273 83 11

Fax: +32 (0)4-273 83 30

info@knaufinsulation.be

www.knaufinsulation.be

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf Insulation.

HOMESAL SYSTEM

Dampschermen

- HOMESAL LDS 2
- 2 HOMESAL LDS 100
- HOMESAL LDS FLEXPLUS

Onderdakfolie

- 1 HOMESAL LDS 0.04

Kleefbanden en dichtingskit

- 3 HOMESAL LDS UNIVERSELE MANCHET
- 4 HOMESAL LDS SOLUPLAN
- 5 HOMESAL LDS SOLUFIT-1
- 6 HOMESAL LDS SOLUFIT-2
- 7 HOMESAL LDS SOLUMUR 310
- 8 HOMESAL LDS MANCHET 15 - 22 mm

Isolatie

- 9 KNAUF INSULATION MINERALE WOL

PRODUCTBESCHRIJVING

Manchet gemaakt van tweelagige polypropyleen.

TOEPASSINGEN

Voor de snelle en permanente afdichting van gaten voor de doorgang van buizen en leidingen met een diameter van 75 mm tot 125 mm.

PRODUCTBESCHRIJVING

Manchet gemaakt van kraftpapier die zelfklevend is met een uiterst elastische rubberen huls.

TOEPASSINGEN

Voor de snelle en permanente afdichting van gaten voor de doorgang van buizen en leidingen met een diameter van 15 mm tot 22 mm.