


Supafil Loft 045 / Supafil Loft Pro fűjt hőszigetelés

Supafil Frame hőszigetelés befűzése
a meglévő födém gerendái közé

hőszigetelés befűzése 1-1 deszka
ideiglenes megbontásával

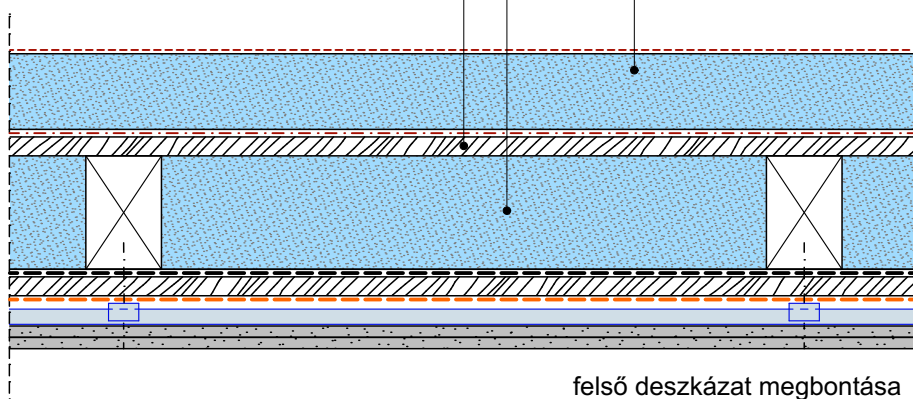

vízűveg oldatos permetezés

Supafil Loft 045 / Supafil Loft Pro fűjt hőszigetelés

elválasztó réteg


borított gerendás födém

meglévő páratechnikai réteg

lég- és párazáró réteg


borítás vázrendszere (pl. Knauf
CD profilváz rendszer)

Knauf gipszkarton
építőlemez belső borítás

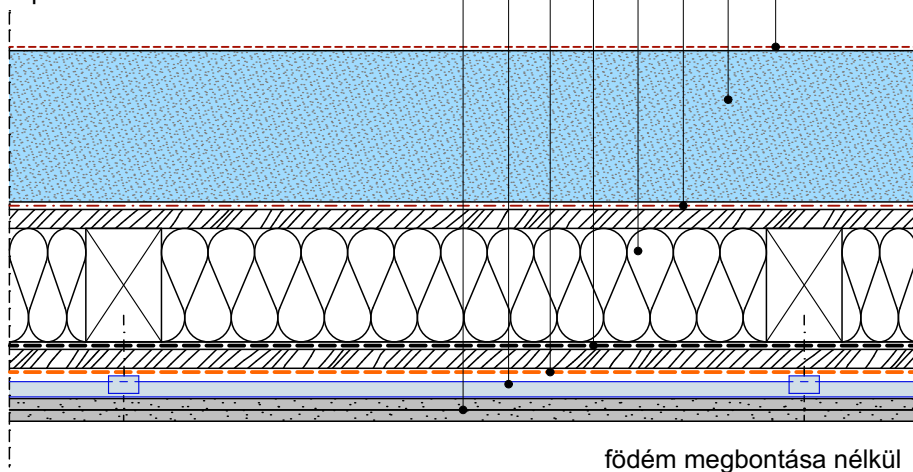

födém megbontása nélkül

A részletrajz csupán ajánlott megoldásokat tartalmaz, nem helyettesíti a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részleteit és nem mentesíti a tervezőt és a kivitelezőt a konkrét épületre vonatkozó felelőssége alól. A közreadott információk nem jelentik a tervezői felelősség bárminemű átvállalását.



A1 - nem éghető

$S1 \leq 1\%$

$\rho = 22 \text{ kg/m}^3$

Borított gerendás padlásfödém felújítása I.

1:10

Supafil Loft Pro

fehér színű, nem éghető, laza, fűjtható üveggyapot
CE jelölési kód: MW - EN 14064 -1 - S1 - WS - MU1

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$

F 2.7