

vízűveg oldatos permetezés

Supafil Loft 045 / Supafil Loft Pro fűjt hőszigetelés

deszkázat elválasztó réteggel


Supafil Frame hőszigetelés befújása  
a meglévő födém gerendái közé

15 mm Knauf gipszrost építőlemez

lég- és párazáró réteg

borítás vázrendszere (pl. Knauf CD profilvázas rendszer)

Knauf gipszkarton építőlemez belső borítás

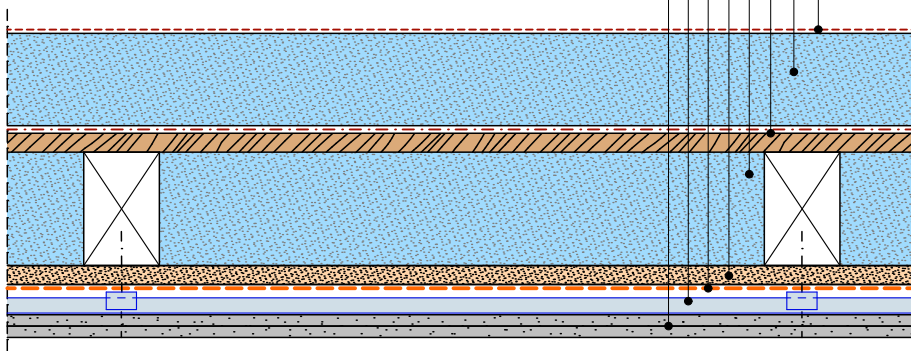

vízűveg oldatos permetezés

Supafil Loft 045 / Supafil Loft Pro fűjt hőszigetelés


deszkázat elválasztó réteggel

borított gerendás födém meglévő páratechnikai réteggel

lég- és párazáró réteg

borítás vázrendszere (pl. Knauf CD profilvázas rendszer)

Knauf gipszkarton építőlemez belső borítás

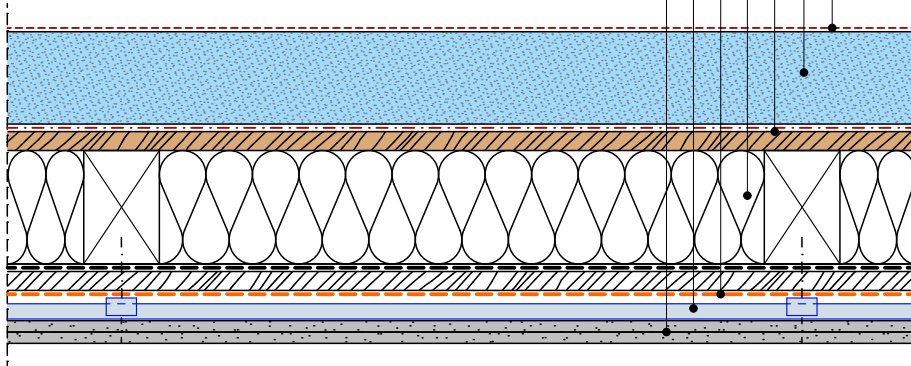

A részletrajz csupán ajánlott megoldásokat tartalmaz, nem helyettesíti a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részleteit és nem mentesíti a tervezőt és a kivitelezőt a konkrét épületre vonatkozó felelőssége alól. A közreadott információk nem jelentik a tervezői felelősség bármilyen átvállalását.

A1 - nem éghető

$S1 \leq 1\%$

$\rho = 22 \text{ kg/m}^3$

Borított gerendás padlásfödém felújítása III.

1:10

Supafil Loft Pro

fehér színű, nem éghető, laza, fújható üveggyapot  
CE jelölési kód: MW - EN 14064 -1 - S1 - WS - MU1

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$

F 2.9