

külső burkolat

átszellőztetett levegőréteg burkolattartó lécváz között

páraáteresztő alátét héjazat

Supafil Timber Frame / Supafil Frame fűjt


hőszigetelő réteg, szerelt burkolattartó váz között

meglévő külső vakolat


meglévő falazat

meglévő gerenda-  
bélésteles földem  
úsztatott rétegrenddel

meglévő belső  
vakolat

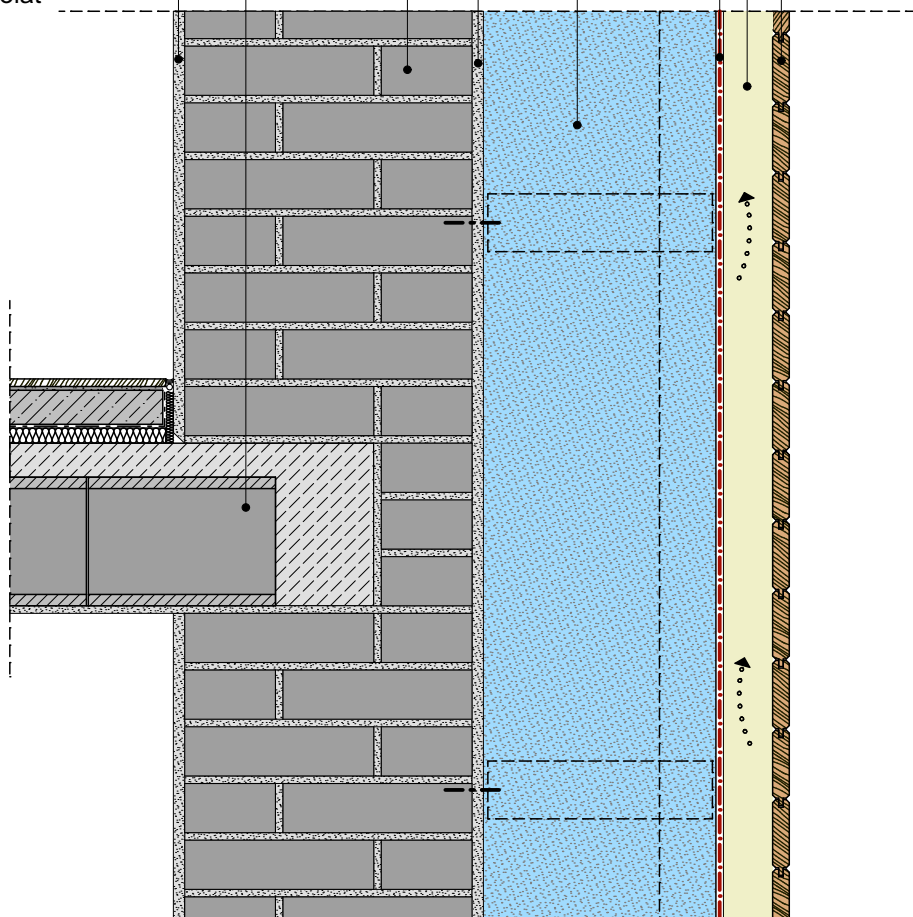

A részletrajz csupán ajánlott megoldásokat tartalmaz, nem helyettesíti a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részleteit és nem mentesíti a tervezőt és a kivitelezőt a konkrét épületre vonatkozó felelőssége alól. A közreadott információk nem jelentik a tervezői felelősség bármilyen átvállalását.



A1 - nem éghető

$S1 \leq 1\%$

$\rho = 19-30 \text{ kg/m}^3$

## Falazott homlokzat felújítása kívülről

1:10

**Supafil Frame**

fehér színű, nem éghető, laza, fújható üveggyapot  
CE jelölési kód: MW - EN 14064 -1 - S1 - WS - MU1

$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$

# H 1.1