




Wandsystemen





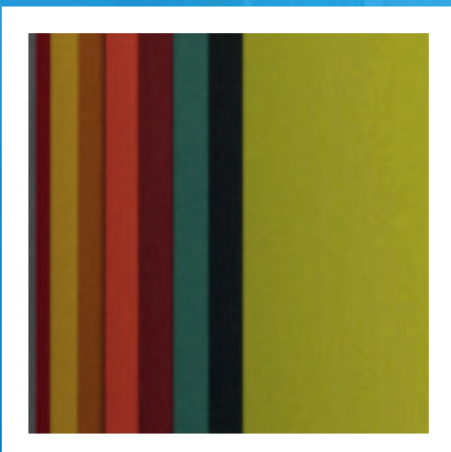




FABRIC Wallcoustic Line

(LINE Style)
Individueel




- "FABRIC Wallcoustic Line" is een individueel bedrukbare, met stof beklede wandabsorber met een elegant aluminium frame. Het aluminium frame is voorzien van een omtrekgroef waarin de textielafdruk door middel van een bies wordt ingevoegd. Zo kan de stoffen bekleding gemakkelijk worden verwijderd en vervangen door een nieuw motief - snel, gemakkelijk en zonder speciaal gereedschap. Het profiel wordt geleverd met een geïntegreerd hoekverbindingssysteem.
- FABRIC Wallcoustic Line 20: Lichtgewicht profiel voor enkelzijdige bekleding van kleinere formaten.
- FABRIC Wallcoustic Line 27: Profiel voor alle formaten met eenzijdige bekleding.
- FABRIC Wallcoustic Line 50: Profiel voor alle maten met eenzijdige bekleding en een sterk akoestisch absorberende vulling.




Dikte (mm) 	20	27	50																					
Afmetingen (mm) 	600 x 600 1200 x 600	1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200 2400 x 2400	600 x 600 1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200 2400 x 2400																					
Ophangstelsysteem 	Muurbeugel																							
Gewicht 	3.0 - 6.0 kg/m ²																							
Kleur & design 	Frame: Geanodiseerd aluminium, Wit, RAL-kleuren FABRIC Wallcoustic Line 20: Stof, Wit, Bedrukking op maat FABRIC Wallcoustic Line 27: Stof, Wit, Bedrukking op maat FABRIC Wallcoustic Line 50: Stof, Wit, Bedrukking op maat																							
Geluidsabsorptie 	EN ISO 354 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equivalent absorptieoppervlak (Sabines)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1200 x 1200mm (50 mm dikte)</td> <td>0.30</td> <td>0.90</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> <td>1.80</td> <td>1.60</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">*Waarde 1/3 octaafband (αs)</p>			Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Equivalent absorptieoppervlak (Sabines)*							1200 x 1200mm (50 mm dikte)	0.30	0.90	1.90	1.90	1.80	1.60
Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																		
Equivalent absorptieoppervlak (Sabines)*																								
1200 x 1200mm (50 mm dikte)	0.30	0.90	1.90	1.90	1.80	1.60																		
Vochtbestendigheid 	90%																							
Reiniging	 																							


FABRIC Wallcoustic Line

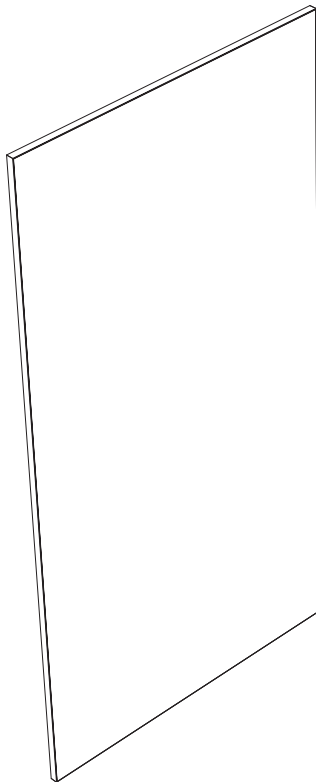

Profiel dwarsdoorsneden

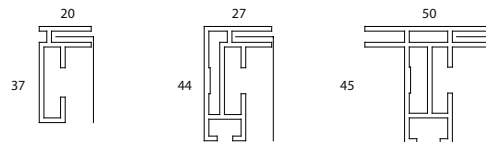

Hoekverbinding



Detail Frame

