




Yüzen Kanopi Sistemleri

## METAL Sky Element Clip / Hook

(METAL D-Clip / D-H 700)

Askı Teli Kiti

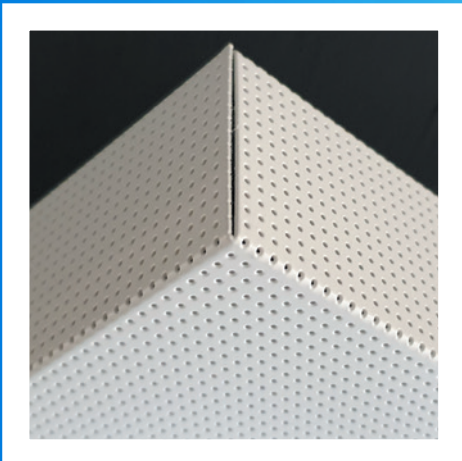
















































- **METAL Sky Element Clip** ve **METAL Sky Element Hook** sistemleri, optimum esneklik için yüzer modüler çözümlerdir. Ürün yelpazesi, ayırt edici tasarım öğeleri oluşturmak için düzenlenebilen Clip-In ve Hook-On dikdörtgen panellere sahiptir. Knauf Ceiling Solutions asma tavan sistemleriyle birlikte, herhangi bir ekstra mühendislik gerektirmeden minimum yükseklikte kurulumla olanak tanır.
- Tamamen yapılandırılabilir büyük boyutlu panellerle optimum esneklik için modüler konsept. Bir sıra halinde veya tek bir öge olarak kurulur.
- Standart, kenar ve tek paneller mevcuttur.
- Brüt beton alt yüzey için modern emici çözüm.
- **METAL Sky Element Klipsi**, isteğe bağlı aşağı açılır işlevli veya kilitleme işlevli.
- **METAL Sky Element Hook**, soğuk tavanlar için uygundur.
- **Vario Design** serimizin bir parçası olarak ek tasarım seçenekleri mevcuttur.
- Ofisler, toplantı odaları, perakende satış yerleri, oditoryumlar, çok amaçlı salonlar ve kafeteryalar için idealdir.



**METAL Sky Element Clip / Hook**

Askı Teli Kiti

<b>Kenar ayrıntıları</b>	 <b>METAL Sky Element Clip</b> <small>vd</small>	 <b>METAL Sky Element Hook</b> <small>vd</small>		
<b>Sistem</b>	U Profili + DP12 A-Bar	U Profil (çapraz bağlantılı)		
<b>Boyutlar (mm)</b>	Panel Uzunluğu: 600 - 2500 Panel Geniřliđi: 250 - 600 Max Ölçü (m <sup>2</sup> ): 1.5	Panel Uzunluğu: 600 - 2750 (in steps of 25mm) Panel Geniřliđi: 250 - 600 (in steps of 25mm) Max Ölçü (m <sup>2</sup> ): 1.65		
<b>Malzeme &amp; Perforasyon</b>	Hazır kaplamalı galvanize çelik, 0.6 - 0.7mm			
	 Deliksiz	 Standart perforasyon <b>Rg 2516</b> Ø: 2.5mm Delik alanı: 16%		
		 Mikroperforasyon <b>Rd 1522</b> Ø: 1.5mm Delik alanı: 22%		
		 Ekstra mikro perforasyon <b>Rg 0701</b> Ø: 0.7mm Delik alanı: 1.5%		
	<b>Diđer Perforasyonlar</b>			
	 Rd 1511	 Rg 1511		
	 Rg 1821	 Rg 3013		
		 Qg 4025		
<b>Renkler</b>	 RAL 9010	<b>Vario Design Renkleri</b>		
		 Granit		
		 Çelik		
		 Yeřil Mermer		
		 Bakır		
		 Meře		
		 Piriç		
		 Kumtaşı		
		 Beton		
		 Kül		
		 Dođal Bambu		
		 Karamel Bambu		
		 Akçaadaç		
		 Meře		
		 Amerikan Kirazı		
		 Amerikan Cevizi		
<b>Ađırlık</b>	<b>Deliksiz</b> 6.4 - 9.5 kg/m <sup>2</sup>	<b>Rg 2516</b> 5.6 - 8.8 kg/m <sup>2</sup>		
		<b>Rd 1522</b> 5.3 - 8.5 kg/m <sup>2</sup>		
		<b>Rg 0701</b> 6.3 - 9.4 kg/m <sup>2</sup>		
		<i>Weight varies depending on the edge detail and acoustic infill.</i>		
<b>Akustik</b>	EN ISO 354			
	$\alpha_w^*$	Class	Frekans (Hz) $\alpha_p$	
			125 250 500 1000 2000 4000	
	Deliksiz	0.10(L)	NC	0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10
	Rg 2516 + Ses emici	0.75(L)	C	0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75
	Rd 1522 + Ses emici	0.70	C	0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75
	Rg 0701 + Ses emici	0.55(L)	D	0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45
				**ASTM C 423-01'e göre
<b>Yangına tepki</b>	Euroclass <b>A1</b> (Perforated + No Infill) Euroclass <b>A2-s2, d0</b> (Delikli + Akustik Elyaf) EN ISO 717-1'e göre	<b>RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> 123- FZ 'ye göre	<i>Deđerler RAL 9010 a göre belirlenmiřtir.</i>	
<b>Iřık yansımaması</b>	<b>Deliksiz</b> 85%	<b>Rg 2516</b> 70%	<b>Rd 1522</b> 65%	
			<b>Rg 0701</b> 80%	
			<i>Deđerler RAL 9010 a göre belirlenmiřtir.</i>	
<b>Nem direnci</b>	<b>90% RH</b>			
<b>İç hava kalitesi</b>	 A+	 E1		
<b>Temizlenebilirlik</b>				
				
				
<b>Sürdürülebilirlik</b>	 EN ISO 14021 ≈14%	 EPD EN ISO 14025	 Gümüş*	
			<i>*Deđerler RAL 9010 a göre belirlenmiřtir.</i>	
<b>Tasarım seçenekleri</b>	 Boyutlar	 Renkler	 Delikler	
	 Acoustic Infills	 Kesimler	 Ařađı Döndürme İşlevi	
	 Güvenli İşlev	 TrioGuard™		

[Önceki sayfa] METAL Sky Element Hook, Rd 1522, RAL 9010 (Siemens, Rome, Italy, © Beppe Raso)

**vd** Bu simgeye sahip seçenekler, **Vario Design** ürün yelpazemizde mevcuttur. Bazı renk ve/veya delik kombinasyonları her ürün için mevcut değildir. Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinize iletişime geçin. Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

09/2022

[knaufceilingsolutions.com](http://knaufceilingsolutions.com)