


AQUAPANEL® **Voegenband Buiten breed**

Glasvezel voegenband met alkali
resistente coating

Technische fiche

09/2025

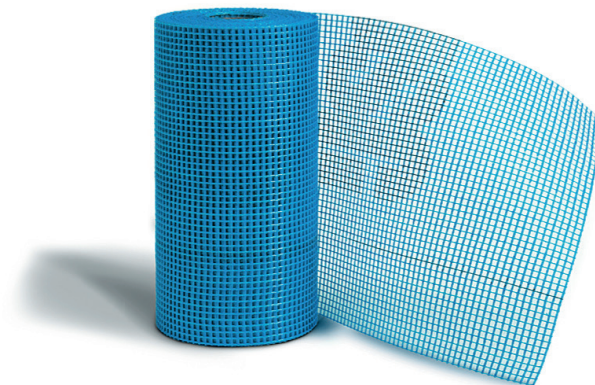

Toepassingsdomein

Aquapanel® Voegenband Buiten breed wordt gebruikt als wapening voor de voegen van de Aquapanel® Cement Board Outdoor bij gevels waar een verf is voorzien als finale afwerking.

Levering / opslag

- Rol van 20 cm x 50 m
- 5 rollen per bundel
- 150 rollen per pallet
- Droog opslaan en beschermen tegen vocht.

N° d'art. : 00059051

Technische gegevens

Gewicht per oppervlakte-eenheid	Ca. 160 g/m²
Maasgrootte	4 x 4 mm
Initiële treksterkte /scheurweerstand	Ca. 2200 N/ 5 cm
Dikte	Ca. 0,5 mm
Breedte	20 cm
Lengte	50 m
Kleur	Blauw

Verwerking

De voegen tussen de Aquapanel® Cement Board Outdoor opvullen met de Aquapanel® Voegenvuller grijs, de wapeningsband breed plaatsen en inbedden in de voegenvuller.

Verbruik

Ca. 2,1m/m²

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

ExteriorReinforcingTape_K486b_DSP_FR.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

Build on us.