

Omega plade, OP 16

Svalehaleplade til udstøbning af let etagedækskonstruktion



Produktdatablad

04/2026

Beskrivelse

Omegapladen kan anvendes både på traditionelle træbjælkelag og på etagedækskonstruktioner i stål. Pladen har en godstykkelse på 0,5 mm.

System

Omega-systemet skal kombineres med traditionel beton og sikrer dermed en stærk og holdbar løsning.

Ved hjælp af Omega trinlydsdæmpende strimmel opnås fremragende lydtekniske egenskaber i relation til trin- og luftlyd.

Omegapladen danner forskallingsunderlag og er selvarmerende. Systemet har en lav indbygningshøjde, hvilket gør systemet velegnet til opbygning af især klinkegulve.

I forbindelse med renovering og ændring af boligens eller bygningens formål, skal bygningsreglementets krav vedrørende bæreevne, lydisolering og brandsikkerhed altid overholdes.


Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Beregningsgrundlag		DIN 18807 del 1+2	
Stålkvalitet		S320GD+Z275	
Belægning	Zink (2 sider)	275	g / m
Godstykkelse		0,5	mm
Revnebredde *	Belastning: 2,0 kN / m ²	0,2	mm
	Belastning: 2,2 kN / m ²	0,3	mm
Vægt	OP 16, 630 x 1.300	4,8	kg / stk.
	OP 16, 630 x 1.600	5,9	kg / stk.
	OP 16, 630 x 1.900	7,0	kg / stk.
	OP 16, 630 x 2.200	8,1	kg / stk.

* den forventede revnebredde ved mellemunderstøtninger for givne laster

Varianter

Beskrivelse	Bredde [mm]	Længde [mm]	Stk. / Bundt	Art.nr.	EAN
Omega plade, OP 16	630	1.300	10	00263219	5709636394600
Omega plade, OP 16	630	1.600	10	00263229	5709636394617
Omega plade, OP 16	630	1.900	10	00263239	5709636394624
Omega plade, OP 16	630	2.200	10	00263242	5709636394631

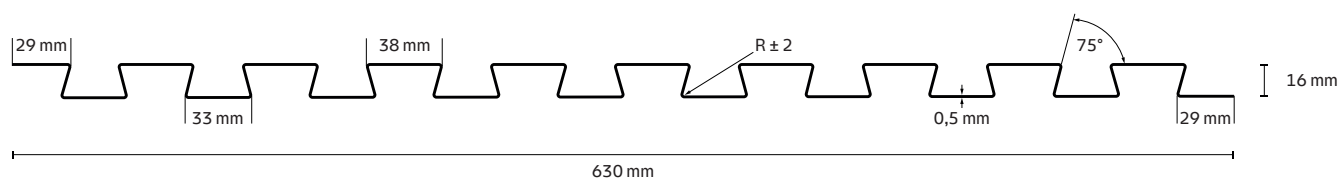

Tegning med mål af Omega pladen

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro, Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com