

KNAUF

AQUAPANEL® Maxi Screws

Per il fissaggio delle lastre
AQUAPANEL®

Accessori Aquapanel®

09/2019



Descrizione

Le viti AQUAPANEL® Maxi Screws sono state appositamente sviluppate per fissare le lastre AQUAPANEL® su orditure metalliche e in legno di differenti spessori. Sono disponibili nelle due versioni con punta chiodo e punta trapano a testa svasata. Le viti AQUAPANEL® Maxi Screws si possono usare per applicazioni su parete o soffitto in interni ed esterni.

Build on us.

Uso/campo di applicazione

Le viti AQUAPANEL® Maxi Screws SN sono state appositamente sviluppate per fissare le lastre AQUAPANEL® su orditure metalliche (spessore metallo da 0,6 a 0,7 mm) e su strutture in legno. Queste viti hanno punta a chiodo e testa svasata.

- Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25 si possono usare per una lastra a strato singolo su un'orditura metallica.
- Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39 sono adatte per lastre a strato singolo o doppio su un'orditura metallica o per una lastra a strato singolo su un'orditura in legno.
- Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SN 55 si possono usare per uno strato doppio di lastre su un'orditura in legno o per uno strato triplo di lastre su un'orditura metallica.

Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SB sono state appositamente sviluppate per fissare le lastre AQUAPANEL® su orditure metalliche (spessore del metallo da 0,8 a 2 mm). Le viti hanno punta a trapano e testa svasata.

- Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SB 25 si possono usare per uno strato singolo di lastre.
- Le viti AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39 sono adatte per uno strato singolo o doppio di lastre.

Tutte le viti AQUAPANEL® Maxi Screws hanno uno speciale rivestimento anticorrosione che assicura una resistenza alla corrosione garantita di 720 ore nella prova in nebbia salina.

È incluso nella confezione un inserto PH2 per l'avvitamento.

Lavorazione

Le viti si installano a filo, in modo che le teste siano a livello con la superficie della lastra.

Spaziatura tra le viti ≤ 250 mm.

Distanza dal bordo ≥ 15 mm.

Si raccomanda l'uso di avvitatori con arresto di profondità.

Resa del materiale

Parete: 15 pezzi/m², spaziatura montanti 600 mm

Soffitto: 25 pezzi/m², spaziatura profili 300 mm

Metodo di fornitura

AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25: confezione da 1000 pezzi


AQUAPANEL® Maxi Screw SB 25: confezione da 250 pezzi

AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39: confezione da 500 pezzi

AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39: confezione da 250 pezzi

AQUAPANEL® Maxi Screw SN 55: confezione da 250 pezzi

Viti in banda disponibili a richiesta.

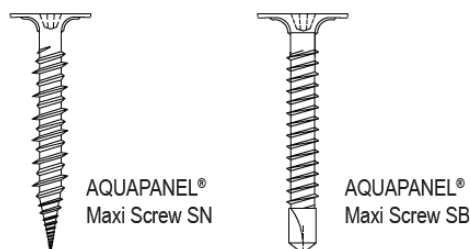

ORDITURA LIGNEA			ORDITURA METALLICA				
			Spessore metallo 0,6 - 0,7 mm			Spessore metallo 0,8 - 2,0 mm	
	strato singolo	strato doppio	strato singolo	strato doppio	strato triplo	strato singolo	strato doppio
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25			•				
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 25						•	
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39	•		•	•			
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39						•	•
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 55		•			•		

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.