




Droogbouw

Technische fiche

09/2023

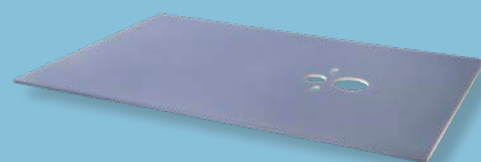

Diamond Board Toiletplaat

Harde, stootvaste gipsplaat voor snelle en eenvoudige installatie

Productbeschrijving

Diamond Board Toiletplaat is een zeer harde, waterafstotende (H2) gipsplaat die universeel kan worden gebruikt voor het afwerken van inbouw wc-installaties.

- Plaattype
DFH2IR EN 520
- Kartonkleur Blauw
- Bedrukking Blauw
- EAN-code 4003982562708

Beschikbare afmetingen:

L x b x d (mm)	Verpakking	Artikelnr.
1500 x 1000 x 12,5 mm	10 stuks/pal	810534

Opslag

Bewaar de gipsplaat op een droge, vlakke plaats.

Toepassingsgebied

- Binnen
- Voor zelfdragende inbouwframes

Opmerking

Diamond Board Toiletplaat is niet geschikt voor gebruik in permanent vochtige omstandigheden, zoals natte ruimtes in zwembaden.

Eigenschappen en voordelen

- Afwerking in één laag
- Kan direct worden geveerd of betegeld
- Geschikt voor de meeste draagframes op de markt
- Voorzien van de nodige uitsparingen (om het hang-wc alsook de aan-en afvoerleidingen te bevestigen)
- Snel en eenvoudig te installeren
- Eenvoudig aan te passen aan individuele eisen dankzij breedtes tot 1000 mm
- Zeer hoge oppervlaktehardheid
- Goed bestand tegen tijdelijk vochtprobleem

Technische gegevens

■ Randen

Halfronde langskant:

HRK



Geschaafde dwarskant:

FK



Benaming	Eenheid	Waarde	Norm
Plaattype		DFH2IR	EN 520
Brandreactieklasse EN 13501-1		A2-s1,d0	EN 520
Wateropnamevermogen	%	≤ 10	EN 520

Contacteer ons

Technische dienst:

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.