



KNAUF



Knauf Plafond Démontable

01.2021

KNAUF Plafond Démontable / سقف مركب

Carreau de plafond de plâtre allégé couvert par un film PVC blanc sur la face frontal et une feuille d'aluminium sur la face arrière.

- Légèreté et simplicité d'application
- Résistant aux moisissures
- Temps de mise en œuvre réduit
- Lavable et facile à nettoyer



support.technique@knauf.dz
www.knauf.dz

Siège Social Oran

CW N°64, 31063 Benfréha, Gdyl, Oran, Algérie
Boite Postale N°02, 31240 Boufatis, Oran, Algérie
Tél.: +213 (0) 41 76 34 70 / 71
Fax: +213 (0) 41 76 34 75 / 78

Bureau Alger

Zone d'activités, Lot 23 El Achour.
16043, Alger, Algérie

Bureau Sétif

Lot 36 N°21 Ras El ma, 19120
Ouled Saber, Sétif, Algérie

KNAUF



Caractéristiques du produit

- Epaisseur : 9,5 mm
- Largeur : 595 mm
- Longueur : 595 mm
- Poids : 6,65 kg/m² ± 0,15
- Packaging : 10pcs :
- Résistance à la flexion
 - sens longitudinale (N) : ≥ 400
- Charge de rupture à la flexibilité
 - sens transversale (N) : ≥ 160
- Facteur de la diffusion de la vapeur d'eau (μ) : 10
- Conductivité thermique (λ) : 0,25
- Tolérances en largeur : 0, -4 mm
- Tolérances en longueur : 0, -5 mm
- Tolérances en épaisseur : ± 0,5 mm
- Tolérances angulaire : ≤ 2,5 mm Par mètre de largeur
- Type de bord : Bord droit (BD)

Informations importantes :

Les informations fournies dans le présent dépliant sont uniquement destinées à orienter les utilisateurs dans le choix et l'utilisation des produits Knauf. A cet égard, nous ne ménageons aucun effort pour en garantir l'exactitude. Toutefois, ni Knauf Plâtres s.a.r.l., ni aucun de ses employés ou filiales, ne sauraient assumer de responsabilité Juridique quant à l'exhaustivité ou à l'utilité du présent dépliant, en cas de défaut d'installation ou de construction de quelque structure que ce soit, pouvant survenir à la suite de l'utilisation du présent dépliant. Il est donc conseillé de vérifier les présentes Informations avant de les mettre en application. Il est notamment conseillé aux lecteurs du présent dépliant d'obtenir un avis Indépendant sur l'utilisation de nos produits dans des structures, installations ou constructions spécifiques, afin de garantir la conformité avec la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l'hygiène et à la sécurité.


JUPITER



MARS



VENUS



NEPTUNE



KNAUF Plafond Démontable / سقف مركب

DOMAINES D'APPLICATION


- Neuf et rénovation : en plafonds suspendus démontables
- Locaux : Education, Bureaux, Commerces, Santé, locaux industriels, hôtellerie

NORMES ET CERTIFICATIONS

- Fabriqué selon la norme : EN 14190

GUIDE D'INSTALLATION

- Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'installer KNAUF Plafond Démontable avec le système de profilé Knauf

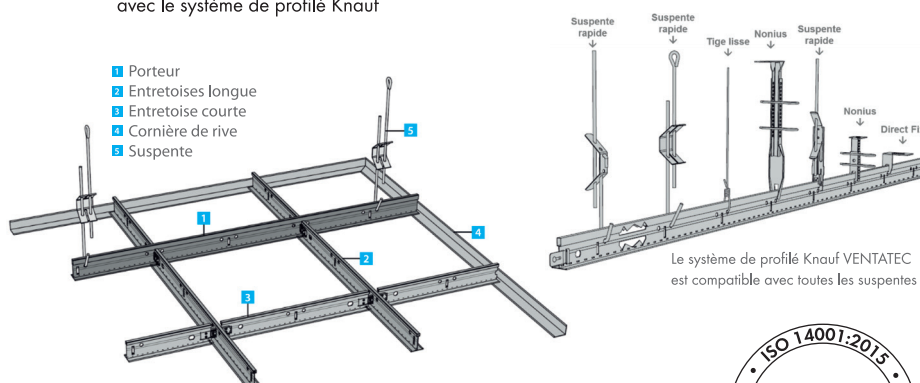

Conseil pratique: L'utilisation de gants en coton lors de la mise en place des dalles est conseillée.

Les poussières, en générale, sont irritantes pour l'appareil respiratoire et peuvent causer la toux et autres troubles.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées et continuer à rincer. | Consulter immédiatement un médecin. | Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.



KNAUF

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité en cas de mauvaise utilisation. Nous vous recommandons de prendre contact avec nos services techniques pour plus d'informations.