



Tehničko upustvo

04/2018

K464.hr Knauf Jet-Filler

Materijal, područje primjene, svojstva, postavljanje

Materijal

Sastav materijala

Knauf Jet-Filler materijal je spreman odmah za upotrebu, napravljen je na organskoj bazi s nekoliko dodataka.

Skladištenje

Kod sobne temperature može se skladištiti min. 6 mjeseci. Čuvati od smrzavanja, viših temperatura i direktnog utjecaja sunčevih zraka.

Podaci o naručivanju

Knauf Jet-Filler

600 ml kartuša

br. proizvoda: 00067988

Područje primjene

Knauf Jet-Filler se primjenjuje:

- za strojno punjenje spojeva kod Akustikdesign ploča
- za zapunjavanje sredstava za pričvršćivanje

S masom za spojeve Knauf Jet-Filler koja je odmah spremna za upotrebu, prije svega kod većih površina objekata, postiže se vrlo visoka efektivnost rada zbog racionalnog načina rada koji je u vezi sa sistemski optimiranim alatima.

Svojstva

■ odmah spreman za upotrebu (nema miješanja i vremena čekanja kao kod praškastih materijala)

■ vrlo podatna konzistencija

■ brzo se suši

■ dobro prijanja

■ veoma elastičan u suhom stanju

■ vrlo se lako brusi

■ brzo se premazuje

Potrebe za materijalom

Ca. 50 ml/m spoja kod širine spoja 3 mm i dubine spoja 12,5 mm, daje ca. 80 ml/m² ploče.

Jedna kartuša (600 ml) dosta je za:

- cca. 6 - 8 m² Cleaneo® Akustik SK 12,5 mm
- cca. 11 m² Cleaneo® Akustik UFF 12,5 mm

Temperatura rada / radna klima

Ispunjavanje spojeva smije se raditi tek onda, kad više nema većih promjena dužina ploče zbog promjena vlage ili temperature.

I kod ploča iz lijevanog asfalta i estriha spojevi se pune tek nakon postavljanja estriha.

Temperatura prostorija i podloge ne smije biti manja od 10°C.

Postavljanje

Podloga

Kod Knauf akustičnih ploča prije montaže treba na vidljivoj strani otkrhnuti 4 ugla ploča s ručnom brusilicom (brusnom mrežicom). Tek se nakon tog Knauf akustičnih ploče mogu montirati prema detaljnim uputstvima D12 „Knauf akustični stropovi“ na nosive potkonstrukcije. Na kraju se spojevi mogu ispuhati s zrakom pod pritiskom. Ploče moraju biti suhe, čiste i u području spojeva otprašene. Alternativno s otprašivanjem spojeva uglovi ploča mogu se prije montaže obraditi s proizvodom Knauf Tiefengrund. Širina spojeva kod optimalnog usmjerenja rupica mora iznositi između 2 i 4 mm.

Postavljanje

Alati: Knauf Jet-pištolj pogonjen zrakom ili ručno pogonjena pištolj-kartuša, oboje u vezi s Knauf-Jet sapnicom.

Otpustiti poklopac Jet-pištolja, Jet-Filler-kartušu gurnuti u pištolj, tako da metalna spajalica ostane vidljiva. Vrh kartuše odrezati odmah iza metalne spajalice i vijkom spojiti sapnicu sa cijevnim poklopcom.

Knauf Jet-Filler u dostačnoj količini našpricati u spoj, dok nije najmanje puna cijela dubina spoja, odn. dok materijal ne počne izlaziti iz spoja. Na pumpici složiti prikladan pritisak.

Nakon ca.10 minuta tako skinuti prekomjernu masu iz spoja s Knauf Jet-špahtlom, da ostane ca. 0,5 -1 mm viška.


Sredstvo za pričvršćivanje također prešpahtlati s Knauf Jet-Filler. Za to preporučamo Knauf Jet-lopaticu kao uzorak za špahtanje. Rupicu Knauf-Jet-lopatice centrirati i pozicionirati iznad sredstva za pričvršćivanje, našpahtlati Knauf Jet-Filler i povući s Jet-lopatice. Onda maknuti Jet-lopaticu. Nakon što se sve potpuno osušilo, ostatke materijala prebrusiti s Knauf ručnim ili automatskim brusom i brusnom mrežicom.

Uređaje/alate nakon upotrebe očistiti.

Obrada gornjih površina

Prije premazivanja složiti podlogu s Knauf Spezialgrund i rohom mohera ili umjetnih materijala.

Na Knauf Akustikdesign ploče smije se rollerom nanositi slojeve prema detaljnog listu D12. Nakon premazivanja, kako bi se materijal čim bolje posudio, treba se pobrinuti za dovoljno prozračivanja.

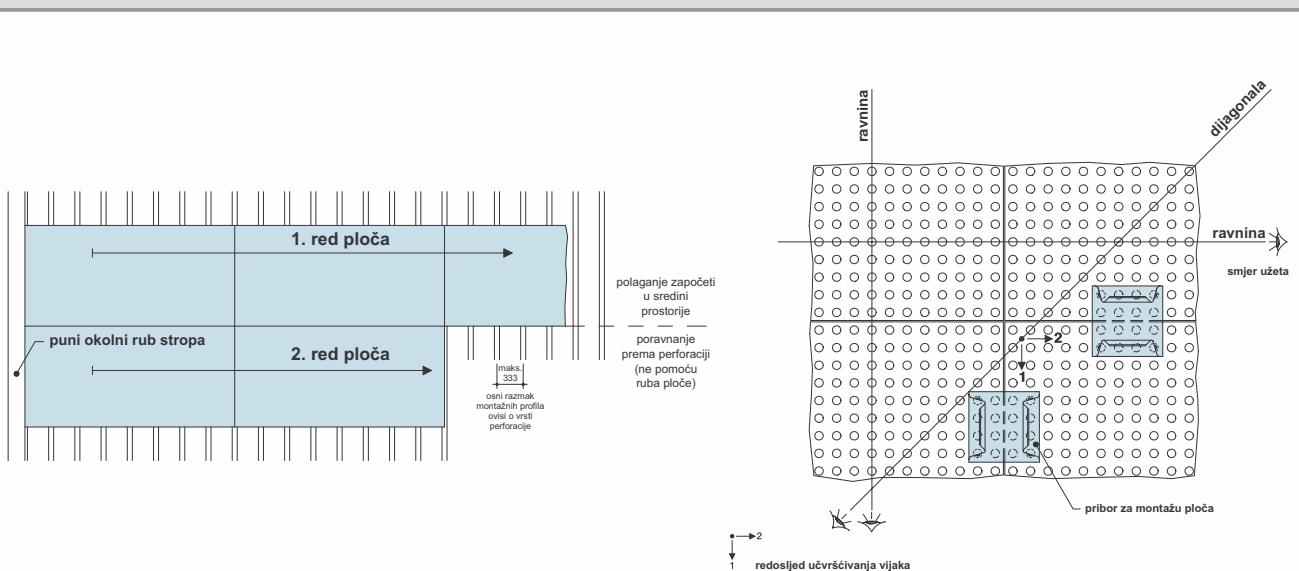

Napomena

Ispravan međusobni položaj akustičnih perforiranih ploča na stropu provjeravati po perforaciji na dijagonalnim smjerovima.

Pomoći pribor za montažu služi samo za provjeru ispravnog razmaka perforacije pojedinih ploča. Akustične ploče polažu se s križnim spojem.

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
T +387 (0)33 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
Vojvode Maša Đurovića 9
City Kvart
81000 Podgorica, Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me

00 385 1 3035 400

info@knauf.hr

www.knauf.hr

Konstrukcijska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa.

Knauf d.o.o., Ulica grada Vukovara 21, 10000 Zagreb, Tel.: + 385 1 3035 400, Fax: + 385 1 3035 415

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualne izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprekorno kakvoću naših proizvoda. Konstrukcijska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci, te ih se u slučaju većih odstupanja u praksi ne može bez daljnje primjene. Sva prava pridržana. Za sve izmjene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u cjelini, ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.