

SmartFaçade 35 BP

Fiche technique



*Panneau de laine minérale de verre semi-rigide revêtu
d'un voile de verre de couleur noire.
Isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé.*

SMARTFAÇADE 35 BP – Murs extérieurs



Les + produit :

- > Liant à base végétale ECOSE®Technology
- > Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
- > Haute performance thermique et acoustique
- > Amélioration du confort d'été
- > Maniabilité
- > Non hydrophile
- > Incombustible : Euroclasse A1

Labels et certifications



Performances


	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	—
Résistance au passage de l'air	AFr	5	—

Conditionnements



Epaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Carbone kg CO ₂ /UF	Code KI	Dispo
140	4,00	600	1350	5	4,05	24	97,20	120	3,15	656657	S
120	3,40	600	1350	6	4,86	20	97,20	120	2,80	656364	S
100	2,85	600	1350	8	6,48	24	155,52	192	2,25	656361	S

Acermi : 02/016/148 – DoP : G4220LPCPR et G4232LPCPR

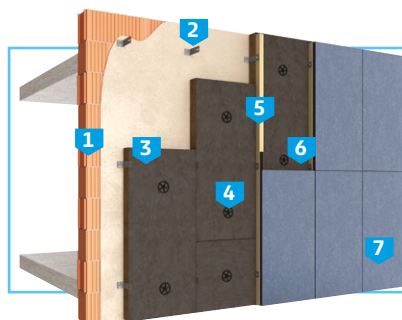

Murs extérieurs

1. Mur extérieur en briques creuses 20 cm + enduit 15 mm
2. Equerre de fixation
3. Laine minérale de verre SmartFaçade B
4. Cheville étoile
5. Ossature
6. Lame d'air ventilée : 2 cm
7. Peau de finition

Consignes de tri du produit :



Adresses sur quefairedemesdechets.fr