




KNAUFCEILING
Solutions















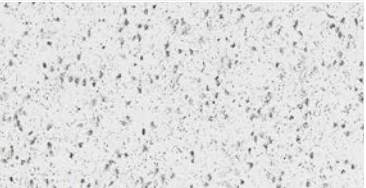

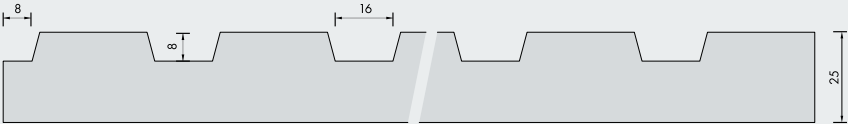















PRODUCTDATBLAD

HERADESIGN[®] Creative Effect



HERADESIGN[®] Creative effect is een enkellaags magnesietgebonden akoestisch plafond- en wandpaneel van houtwol.

- Oppervlakte met gefreesd groefpatroon
- Flexibele en innovatieve ontwerplossing met 16 patronen om uit te kiezen
- Verkrijgbaar in HERADESIGN[®] Superfine, Micro en Plano
- Uitstekende geluidsabsorptieprestaties met HERADESIGN[®] Superfine


		HERADESIGN® Superfine	HERADESIGN® Micro	HERADESIGN® Plano					
Structuren									
Randafwerkingen									
Dikte		25 mm							
Afmetingen		1200 x 600 mm							
Systeem		Schroefbevestiging op houten latten - Systeem B2.1 Schroefbevestiging op CD-profielen - Systeem B2.2							
Gewicht		12,6 - 15,0 kg/m ²							
Brandreactie		Euroklasse B-s1,d0 volgens EN 13501-1							
Geluidabsorptie		HERADESIGN® Superfine: α_w tot 1,00 / NRC tot 1,00 HERADESIGN® Micro: α_w tot 0,60 / NRC tot 0,60							
Warmtegeleiding		HERADESIGN® Superfine: $\lambda = 0,09$ W/mK volgens EN 12667 HERADESIGN® Micro, Plano: $\lambda = 0,10$ W/mK volgens EN 12667							
Vochtbestendigheid		Geschikt voor ruimtes met een constante luchtvochtigheid tot 90%.							
Toepassingsgebied		Een decoratief en akoestisch effectief systeemplafond- en wandpaneel voor gebruik in binnenruimtes.							
Montage		De montage van HERADESIGN® akoestische panelen moet plaatsvinden tijdens de laatste fase van de afbouw en in temperatuur- en vochtigheidsgecontroleerde omstandigheden. Alle bouwwerkzaamheden die stof veroorzaken, moeten vóór aanvang van de installatie zijn voltooid. Sla de panelen horizontaal op en bescherm ze tegen vocht en vuil. De verpakking beschermt de producten niet tegen regen. HERADESIGN®-producten moeten worden geïnstalleerd in strikte overeenstemming met de installatie- en opslagrichtlijnen van Knauf Ceiling Solutions.							
Speciale informatie		<ul style="list-style-type: none"> Fabricagetoleranties in nominale afmetingen: L4, W2, T2: ± 1 mm, voor lengtes > 1250 mm L4: ± 2 mm Maximale afmetingsveranderingen in standaardklimaat 23 °C/50% relatieve vochtigheid: $\pm 1\%$ 							
Reinigbaarheid									
Kleuren		Standaard kleuren	vd Vario Design kleuren						
		 Wit gelijkend RAL 9010  Beige Naturton 13	 Graniet  Staal  Groen Marmor  Koper  Eiken  Messing  Zandsteen  Beton						
Duurzaamheid		     							

PRODUCTAANBOD


Groove-H: HERADESIGN® Superfine, Micro, Plano



Groove-V: HERADESIGN® Superfine, Micro, Plano

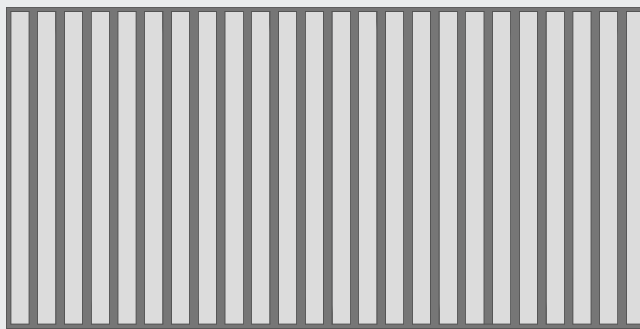


Zig Zag: HERADESIGN® Micro, Plano

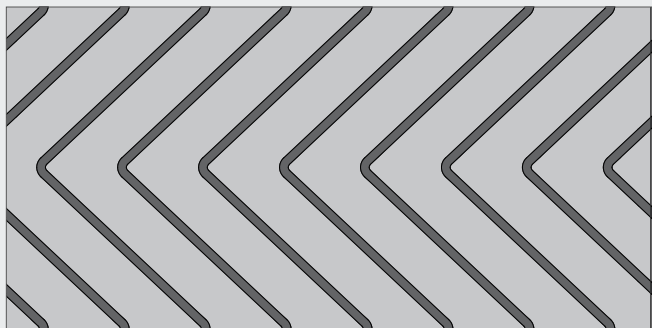


Mikado: HERADESIGN® Superfine, Micro, Plano




Wave-V: HERADESIGN® Micro, Plano

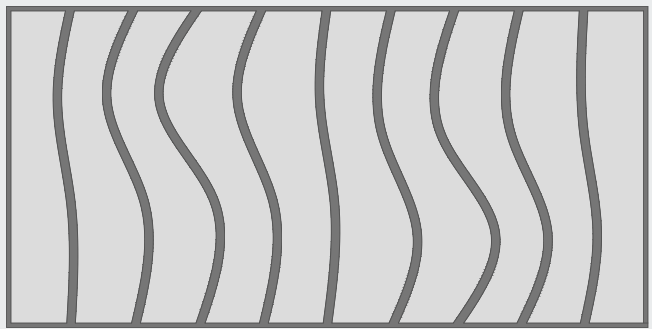


Wave-H: HERADESIGN® Micro, Plano

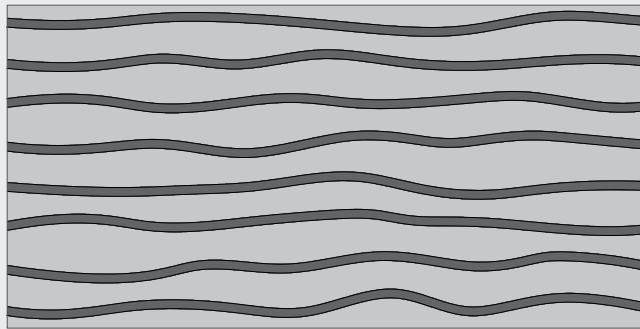

Bubbles: HERADESIGN® Micro, Plano

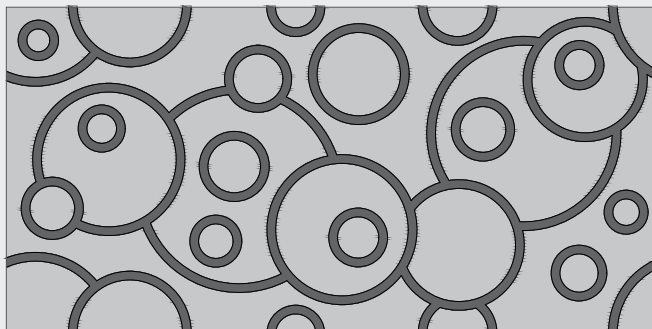

Turtle: HERADESIGN® Micro, Plano

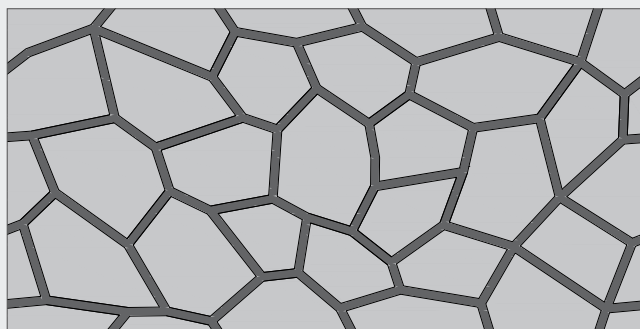


TOEPASSINGEN


Groove-H



Groove-V

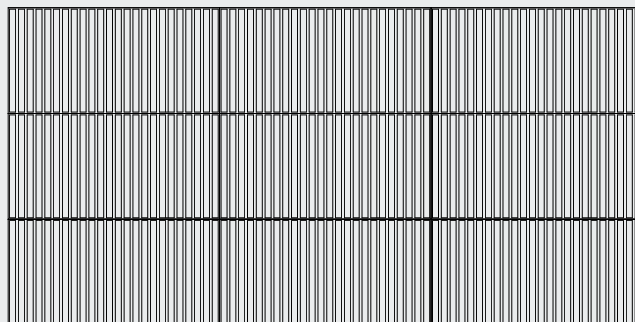


Zig Zag

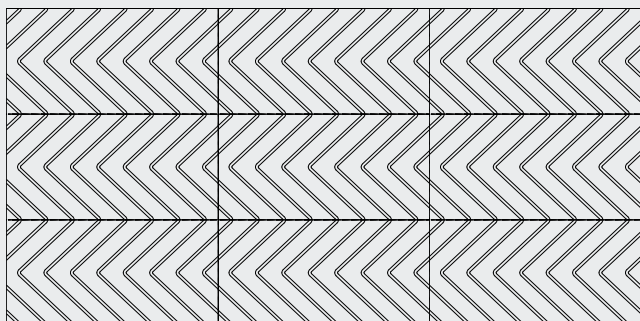


Mikado




Wave-V

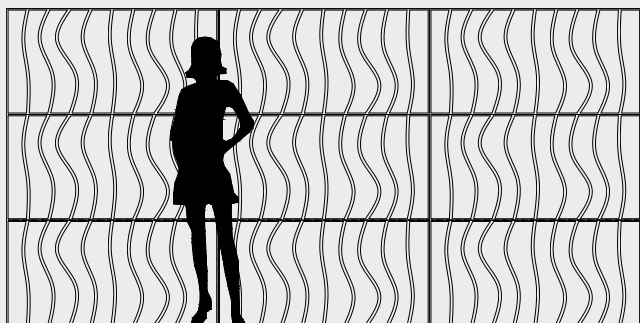


Wave-H

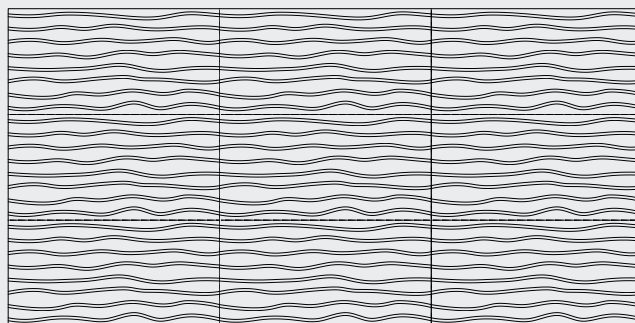

Bubbles

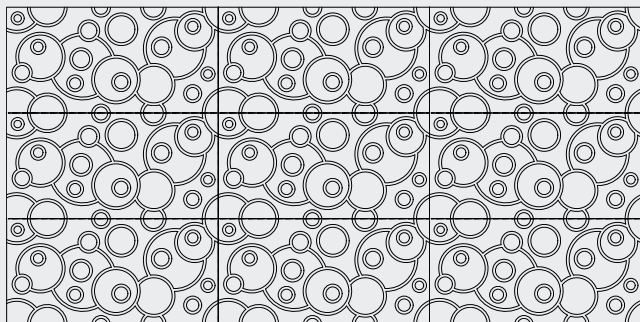

Turtle

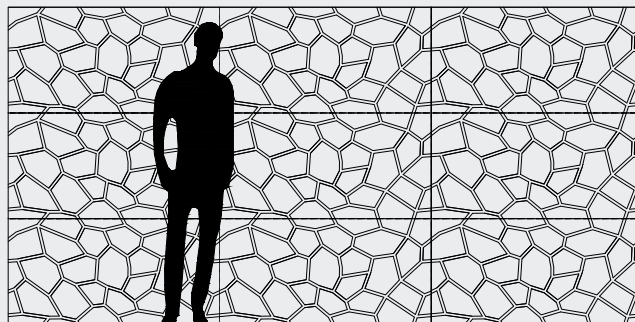

Producten kunnen van land tot land verschillen. Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger.
Bezoek onze website voor meer informatie en juridische kennisgevingen.