



Vertikalios “Baffle” sistemos

MINERAL Baffle Line L/N

(THERMATEX® Baffle)

Individualūs / grupuoti (tik MINERAL Baffle Line L)



- MINERAL Baffle Line L ir Line N turi aliuminio rėmą ir baltą lyg laminato paviršių, kuris suteikiantį modernią išvaizdą. MINERAL Baffle Line L ir Line N gali būti įvairių spalvų arba pagal užsakymą pritaikyti grafinių atspaudų.
- Gera garso sugertis: sumažinkite triukšmo lygį, padidinkite suprantamumą ir sumažinkite aidėjimo laiką erdvėje.
- Paprastai naudojamas siekiant užtikrinti aukštą akustinės absorbcijos lygį biuruose, laisvalaikio centruose ir t.t.







MINERAL Baffle Line L/N


Individualūs / grupuoti (tik MINERAL Baffle Line L)

Storis (mm)		50
Matmenys (mm) Papildomi matmenys pagal užsakymą		1200 x 300 1200 x 400 1800 x 300 1800 x 400
Sistema		MINERAL Baffle Line N - su vidiniu varžto sriegiu, troseliu MINERAL Baffle Line L - su ąselės jungtimi, karabinu ir troseliu MINERAL Baffle Line L - su U formos profiliu, karabinu ir jungtimi
Svoris		1200 x 300: 3.2 kg/vnt 1200 x 400: 4.1 kg/vnt 1800 x 300: 4.7 kg/vnt 1800 x 400: 6.0 kg/vnt
Spalvos ir dizainas		Rėmas: Anoduotas aliuminis, Balta, Spalvos  Balta  Granitas  Plienas  Žalias marmuras  Varis  Ažuolas  Žalvaris  Smiltainis  Betonas Motif: Individualus grafinis spaudinys
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60(MH)}$ (300mm) pagal EN ISO 11654 - Klasė C Dažnis(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Baffles 1200 x 300mm α_p Atstumai tarp eilių 300mm 0.35 0.40 0.55 0.90 0.90 0.90 NRC = 0.65 pagal ASTM C 423
Ugnies reakcija		Euroclass A2-s1,d0 pagal EN 13501-1
Šviesos atspindėjimas		88%
Atsparumas drėgmei		90%
Valomumas	 	
Tvarumas		

MINERAL Baffle Line L

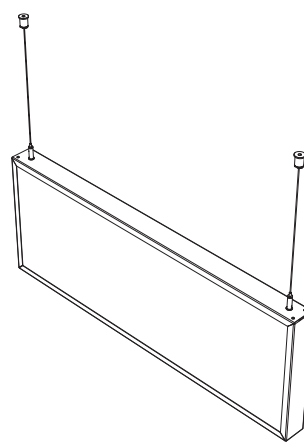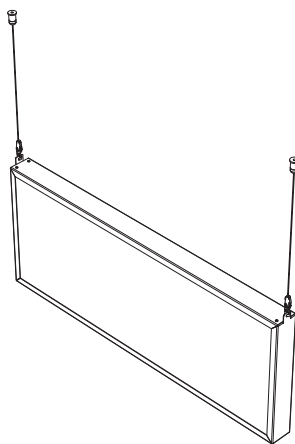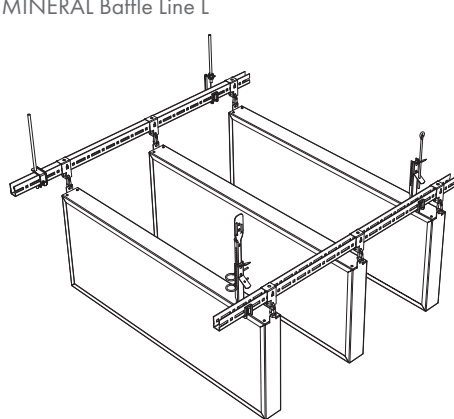

MINERAL Baffle Line L



MINERAL Baffle Line N