




## AMF ECOMIN Filigran

- AMF ECOMIN Filigran je ekonomski isplativo stropno rješenje s perforiranom završnom obradom i pogodan je za prostore gdje se zahtijeva dobra apsorpcija zvuka.
- Visoka vrijednost refleksije svjetla (86%)
- Idealno rješenje za maloprodajne objekte

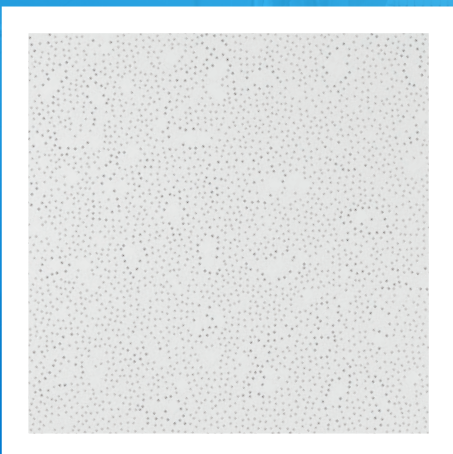

<b>Detalji rubova</b> Ostali detalji rubova na upit		Board 														
<b>Debljina (mm)</b>		13														
<b>Dimenzije (mm)</b> Ostali formati na upit		600 x 600 1200 x 600														
<b>Sustav</b>		Vidljiva konstrukcija, demontažni - sustav C														
<b>Težina</b>		2.9 - 3.1 kg / m <sup>2</sup>														
<b>Boja</b>		Bijela														
<b>Aposrpcija zvuka</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ prema EN ISO 11654 - <b>Class D</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvencija f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.50</b> prema ASTM C 423	Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
$\alpha_p$	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50										
<b>Reakcija na požar</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> prema EN 13501-1 RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> prema 123-FZ														
<b>Refleksija svjetlosti</b>		<b>86%</b>														
<b>Toplinska provodljivost</b>		$\lambda = 0.060$ W/mk prema EN 12667														
<b>Otpornost na vlagu</b>		<b>70% RH</b>														
<b>Kvaliteta zraka</b>																
<b>Čišćenje</b>																
<b>Održavanje</b>		EN ISO 14021 EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex G 35-46%														

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirati svog lokalnog prodajnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posjetite našu web stranicu.