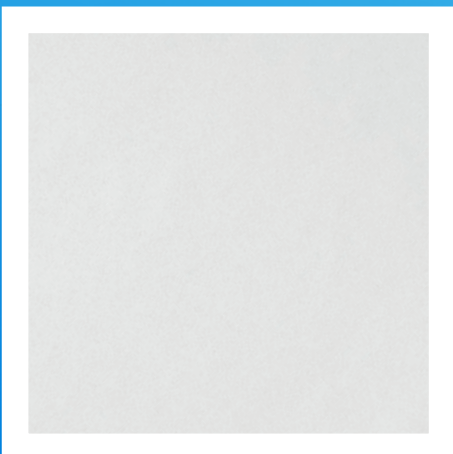































AMF TOPIQ® Prime

- AMF TOPIQ® Prime е пано от много лека каменна вата с модерна, гладка повърхност.
- Много висок коефициент на звукопоглъщане ($0.95 \alpha_w$)
- Висок коефициент на светлоотражение (88%)
- ISO 5
- Подходящ за офиси, класни стаи и подземни гаражи



Данни за кантовете Други видове кантове по запитване		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Дебелина (мм)		15	15	15														
Размери (мм) Други размери по запитване		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С																
Тегло		2,4 кг/м ²																
Цвят		Бял																
Звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ съгласно EN ISO 11654 - Клас А <table border="1"> <thead> <tr> <th>Честота f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423			Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00
Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00												
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24 \text{ dB}$ съгласно EN ISO 717-1																
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 $R_w = 13 \text{ dB}$ съгласно EN ISO 717-1																
Реакция на огън		Euroclass A1 съгласно EN 13501-1																
Светлоотражение		88%																
Влагоустойчивост		100% RH																
Чисти помещения		ISO 5 съгласно EN ISO 14644-1																
Качество на въздуха		 A	 E1	 IAC														
Почистване																		
Дълговечност		 28.4%		 www.blauer-engel.de/uz132														

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.